



# 納入仕様図面

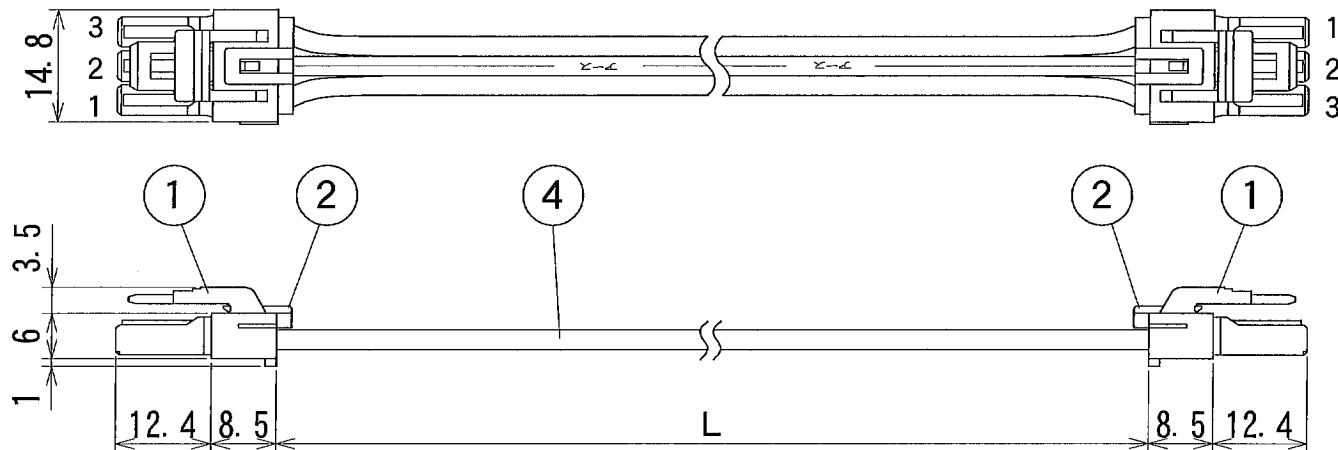

[コネクタ正面図]



- ※1 1～3はコネクタピン番号です。
- ※2 ピン接続

Pin No.	
1	AC電源
2	アース
3	AC電源

形式	L (mm)	L寸法公差 (mm)
DKF 55	55	+10,-0
DKF 150	150	+40,-0
DKF 200	200	
DKF 250	250	
DKF 350	350	
DKF 400	400	
DKF 500	500	+60,-0
DKF 800	800	
DKF1000	1000	+80,-0
DKF1500	1500	

定格：300V 6A

4	3芯平行コード	1	VFF0.75mm <sup>2</sup> 白	
3	ソケットコネクタ	3	SYF-41T-P0.5A	日本圧着端子
2	リテーナ	1	YLS-03V	日本圧着端子
1	プラグハウジング	1	YLP-03V 白	日本圧着端子
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	渡りコード			単位
称	DKF0000			mm 1/1 (A4)
<b>DNL DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
藤原	藤原	平野	足田	15L02A-1BM