


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al	B2アルマイト
2	カバー	1	Al t1.0	B2アルマイト
3	サイド板	2	SPCC t1.2	3価ユニクロメッキ
4	口出リード	4	HVSF0.75mm <sup>2</sup>	
5	段調光設定スイッチ	1		
6	銘板	1		

### 納入仕様図面

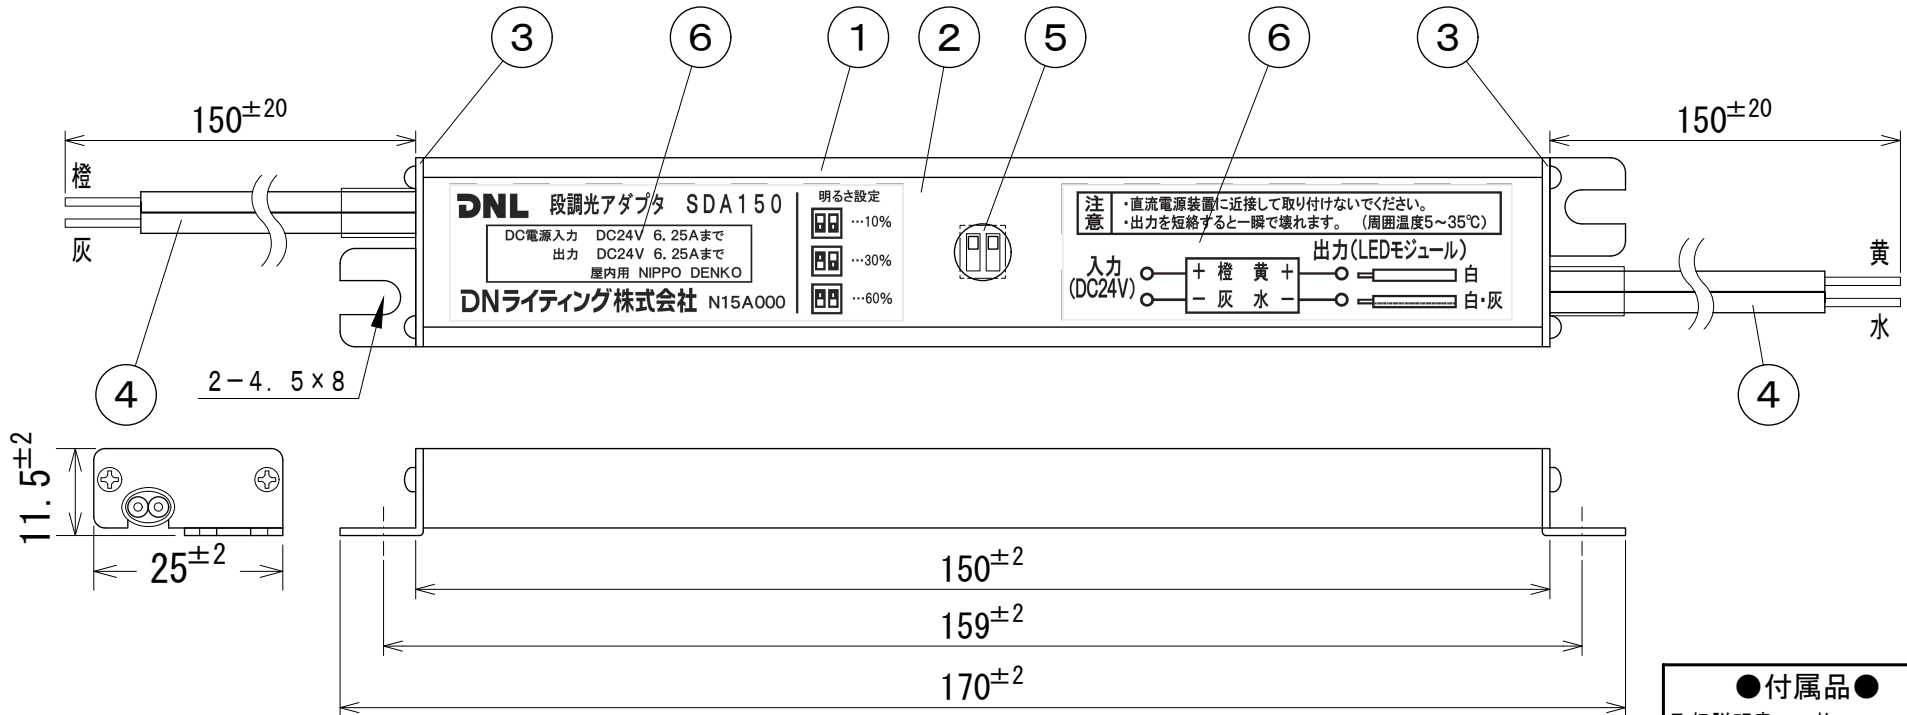

- 付属品●  
取扱説明書 1枚  
スイッチ目隠しシール 1枚

・使用できるLEDモジュール数、配線長は使用する直流電源装置・LEDモジュールにより異なります。使用するLEDモジュールの取扱説明書にしてください。  
・段調光設定スイッチを設定後は、付属のスイッチ目隠しシールを貼り付けて穴をふさいでください。

電源 入力電圧DC24V		使用場所 屋内用		段調光設定スイッチの設定		電線接続		名称 段調光アダプタ SDA150		単位 mm	尺度 1/1 (A4)
形式	適合直流電源装置	10%	明るさ: 10%	橙: DC電源入力 (+) 灰: DC電源入力 (-) 黄: 出力 (+) 水: 出力 (-)		DN ライティング株式会社					
SDA150	ELD2-2416P ELD2-2435FD ELD2475F ELD2-24240FD	30%	明るさ: 30%			設計	製図	検図	図番		
		60%	明るさ: 60% (出荷時設定)			城戸	城戸	江波戸 小松	19I24A-2BE		