


納入仕様図面




※ ランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と
なっています。出荷時、ランプ落下防止用ワイヤーホルダー
は器具内に収納されています。

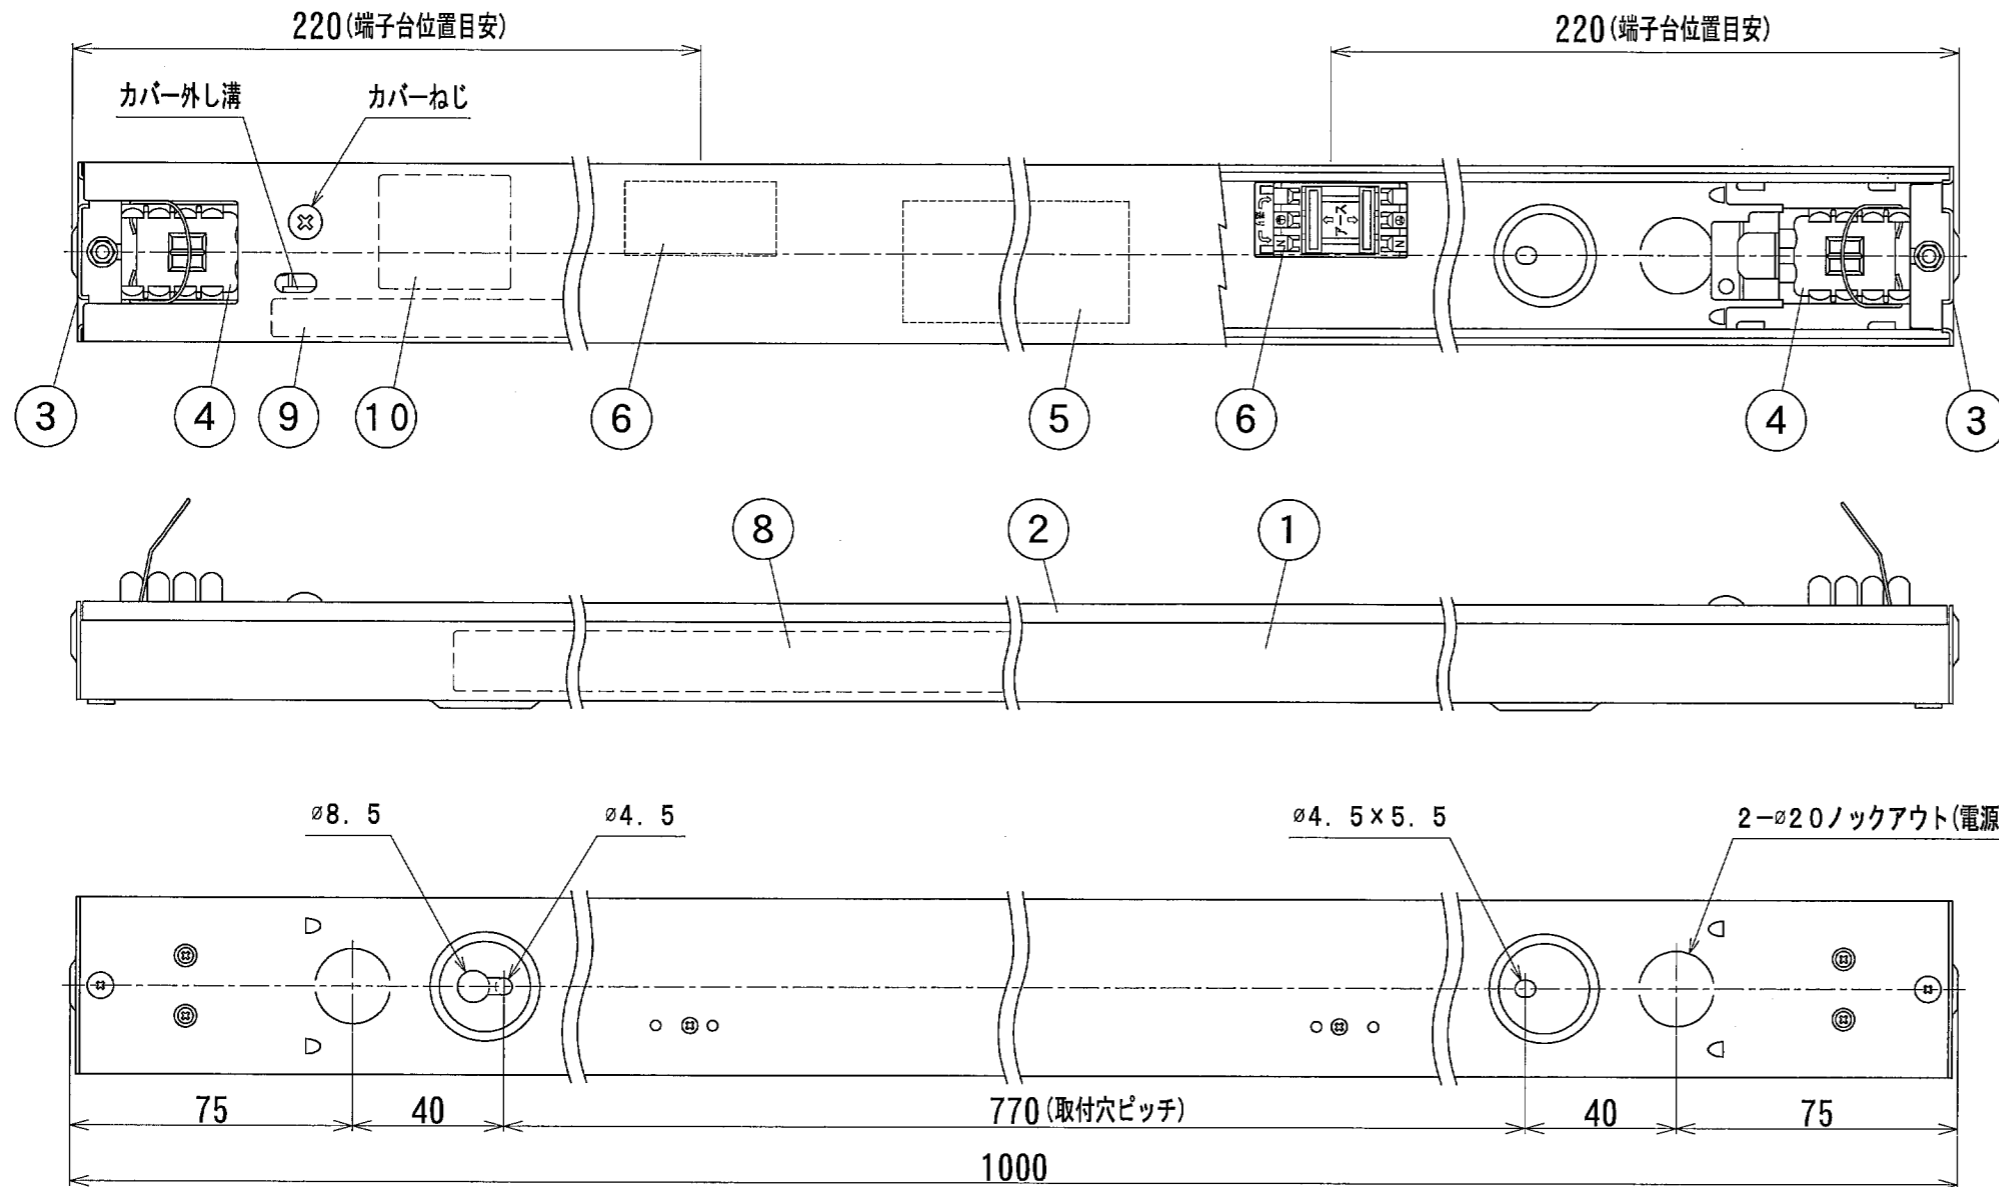


【器具銘板】



【カバー外し方法、器具識別銘板】



【ワイヤー取り扱い銘板】



電源 入力電圧 AC100~242V 周波数 50/60Hz 共用

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量 13A)

●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ トラスタッピングねじ(1種) 3.5×20mm 2ヶ
- 電源穴用パッキン(∅20) 1ヶ

1	1	シームレスラインランプ	—	FRT1000 (別売品)	
1	0	ワイヤー取り扱い銘板	1	PET50 透明	
9		カバー外し方法、器具識別銘板	1	PET50 透明	
8		器具銘板	1	シルバーネーム	
7		ランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	ステンレス ∅0.8	※
6		電源端子台	2	CT-1	
5		安定器	1	KAF-1F10F-SD10	
4		ソケット	2	TLS-C (本体PBT)	
3		サイド板	2	SPCC t1.0	ユニクロメッキ
2		器具カバー	1	AI	B2アルマイト
1		器具本体	1	AI	B2アルマイト

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	シームレスライン照明器具高照度D型			単位
称	SAL-D2-1000F (100~242V)			尺度
				mm 1/2 (A3)

DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
渡辺	渡辺	平野	14117A-4AR	

器具形式	器具全長 (mm)	適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SAL-D2-1000F	1000	FRT 1000	995	0.37~0.16	37	29	0.90