



納入仕様図面

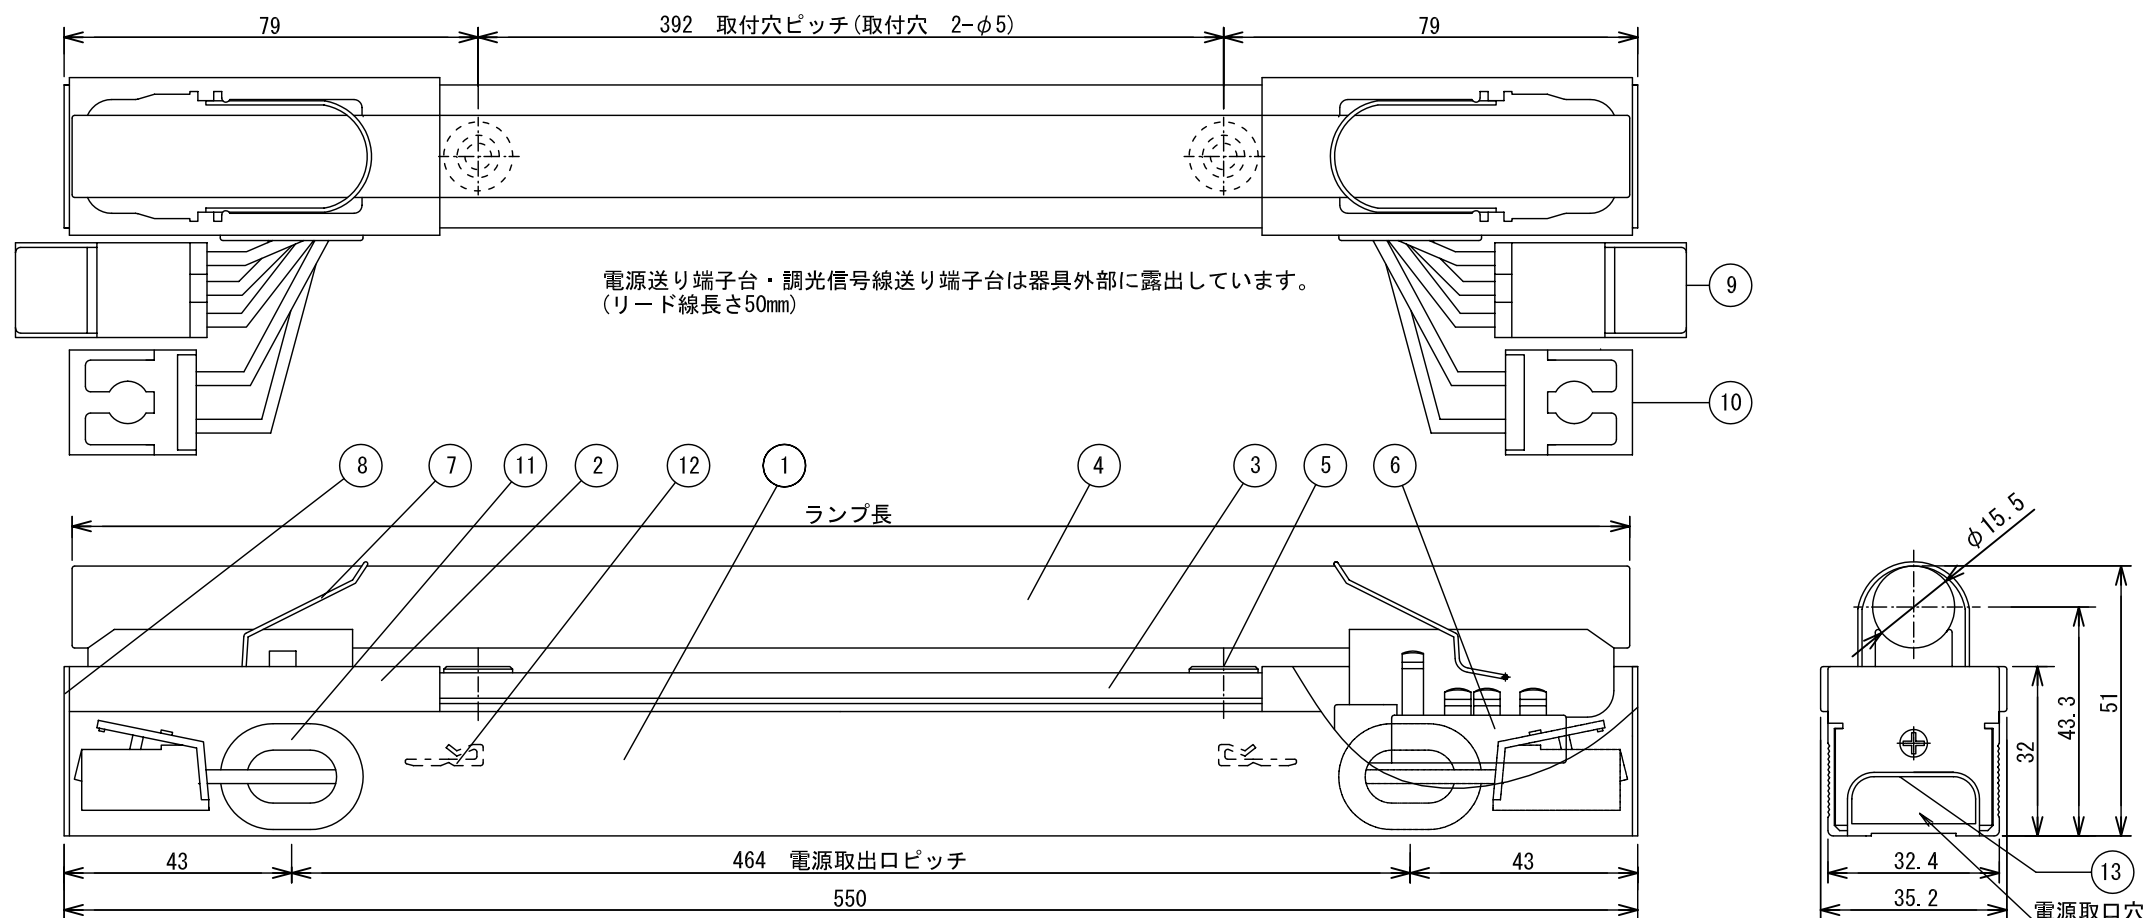


ランプ脱落防止用ワイヤーホルダーの取り扱い

ランプ取付時の位置

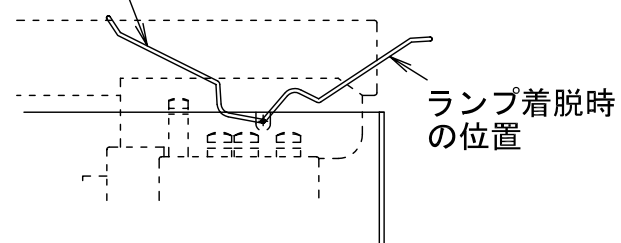


ランプ着脱時の位置



ワイヤーホルダーの装着方法

注意
ランプ落下のおそれあり
ランプには、落下防止
のワイヤーホルダーを
確実にかけて使用する

【器具銘板】



【ワイヤーホルダーの装着方法ラベル】

【仕様】

灯具形式	灯具全長 (mm)	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	調光範囲 (%)	入力電流 (A)		入力電力 (W)		適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	重量 (kg)
					100V	200V	100V	200V			
SHC-L550T5K	550	100/200共用	50/60共用	20~100	0.21	0.11	21	21	FHE550T5	547	0.55

⑬	R保護ブッシュ	2	ホリカホネット V0	
⑫	F保護ブッシュ	2	ホリカホネット V0	
⑪	ロックアウトブッシュ	2	ホリカホネット V0	
⑩	調光信号線送り端子台	2	ホリカホネット V0	
⑨	電源送り端子台ST-3	2	ホリカホネット V0	L37.2×W18×H16.7
⑧	側板	2	SPC t=1	エポキシ
⑦	ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	
⑥	ソケット	2	PBT V0	
⑤	ネジブッシュ	2	ナイロン	
④	ランプ FHE550T5	1	ソダガラス	別売
③	反射カバー-B	2	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
②	反射カバー-A	1	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
①	本体	1	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	シームレススリム照明器具 SHC-L550T5K			単位 尺度 mm 0.7/1 (A3)

販売元 **DNL** DNライティング株式会社

ダイア蛍光株式会社

設計	製図	検図	図番
川田	川瀬		S5003 (110426)