




## 納入仕様図面

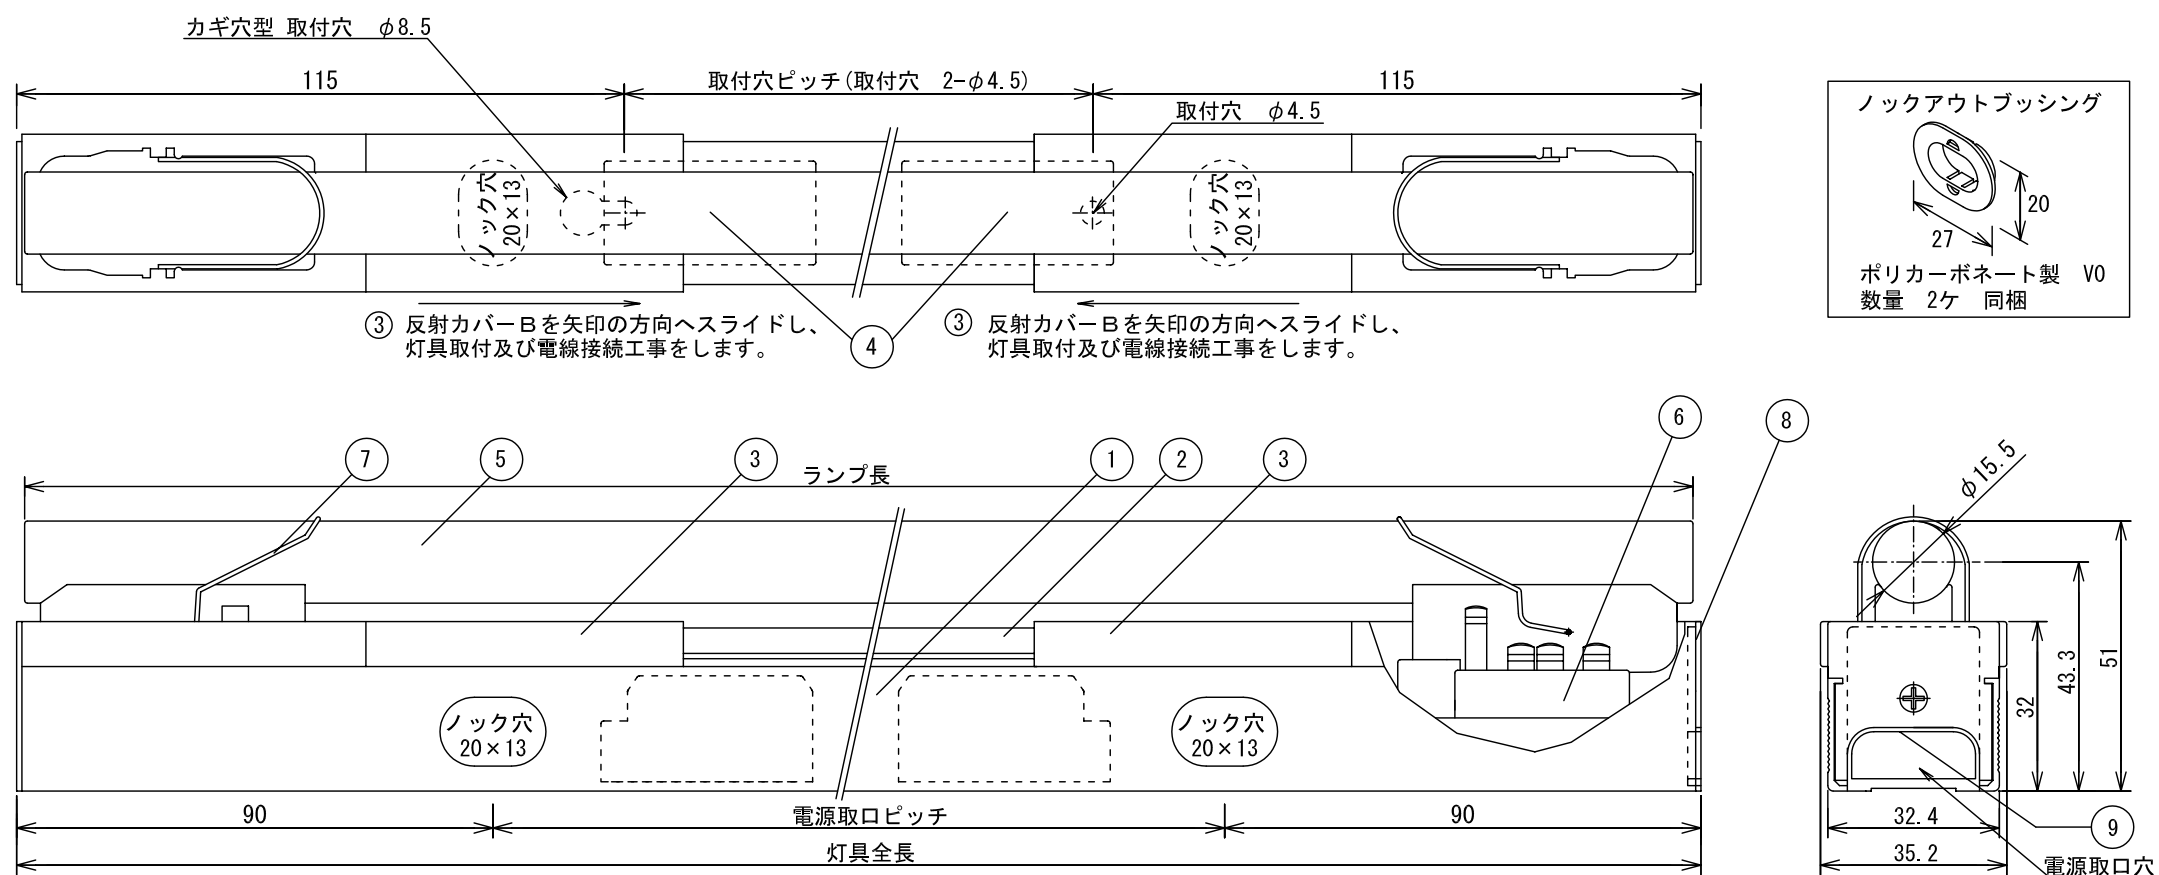

### 【器具銘板】



### 【ワイヤーホルダーの装着方法ラベル】




### 【電源カバースライド方向ラベル】



ランプ脱落防止用ワイヤーホルダー  
の取り扱い

ランプ取付時の位置

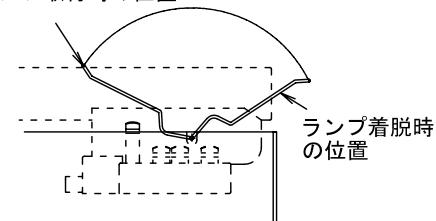

### 【仕様】

灯具形式	灯具全長 (mm)	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	取付穴ピッチ (mm)	電源取口ピッチ (mm)	重量 (kg)
SHO-L850T5K	850	200	50/60	0.16	30	FHE850T5	847	620	670	0.65
		100	共用	0.30	30					

⑨	R保護ブッシュ	2	ポリカーボネート V0	
⑧	側板	2	SPC t=1	エコーメッキ
⑦	ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	
⑥	ソケット	2	PBT V0	
⑤	ランプ FHE-T5	1	ソダガラス	別売
④	電源送り端子台ST-3	2	ポリカーボネート V0	L37.2×W18×H16.7
③	反射カバー-B	2	7mm押し出し材	B27mmait仕上げ
②	反射カバー-A	1	7mm押し出し材	B27mmait仕上げ
①	本体	1	7mm押し出し材	B27mmait仕上げ
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	シームレススリム照明器具 SHO-L850T5K			単位 尺度 mm 0.7/1 (A3)

販売元 <b>DNL</b> DNライティング株式会社			
<b>ダイア蛍光株式会社</b>			
設計	製図	検図	図番
(川田)	(出口)		S4637 (110422)