

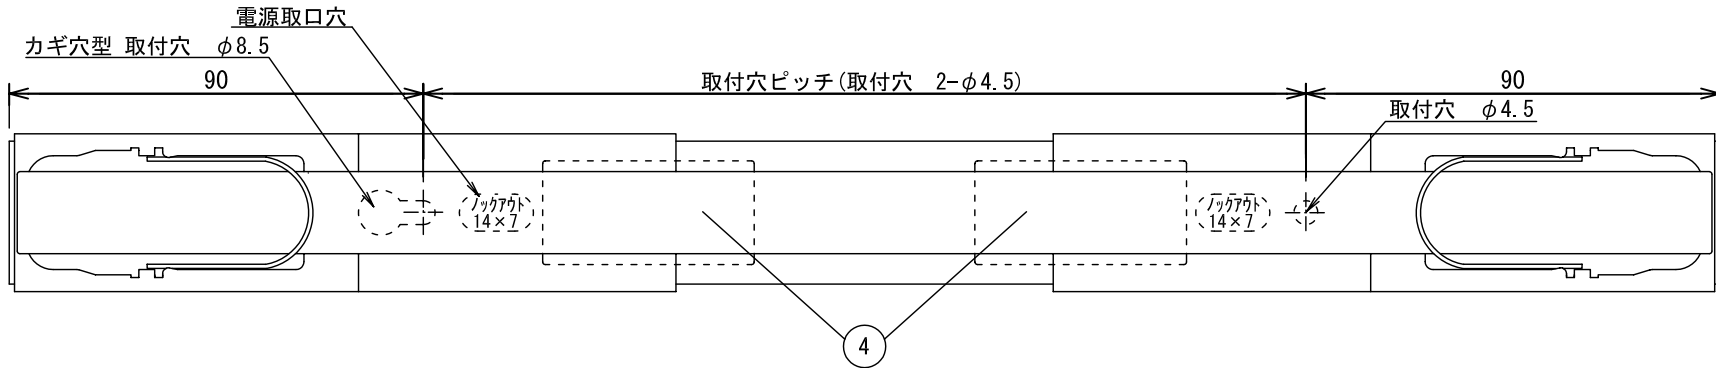
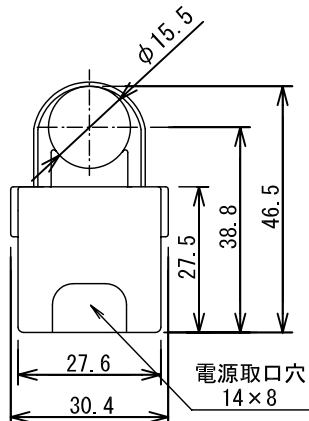



納入仕様図面

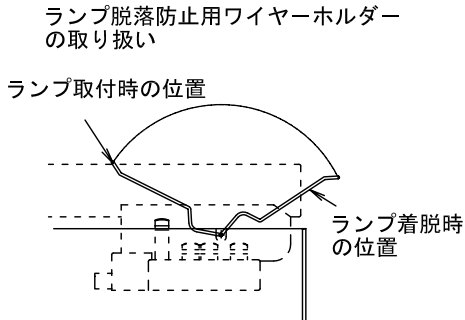



③ 反射カバーBを矢印の方向へスライドし、
 灯具取付及び電線接続工事をします。

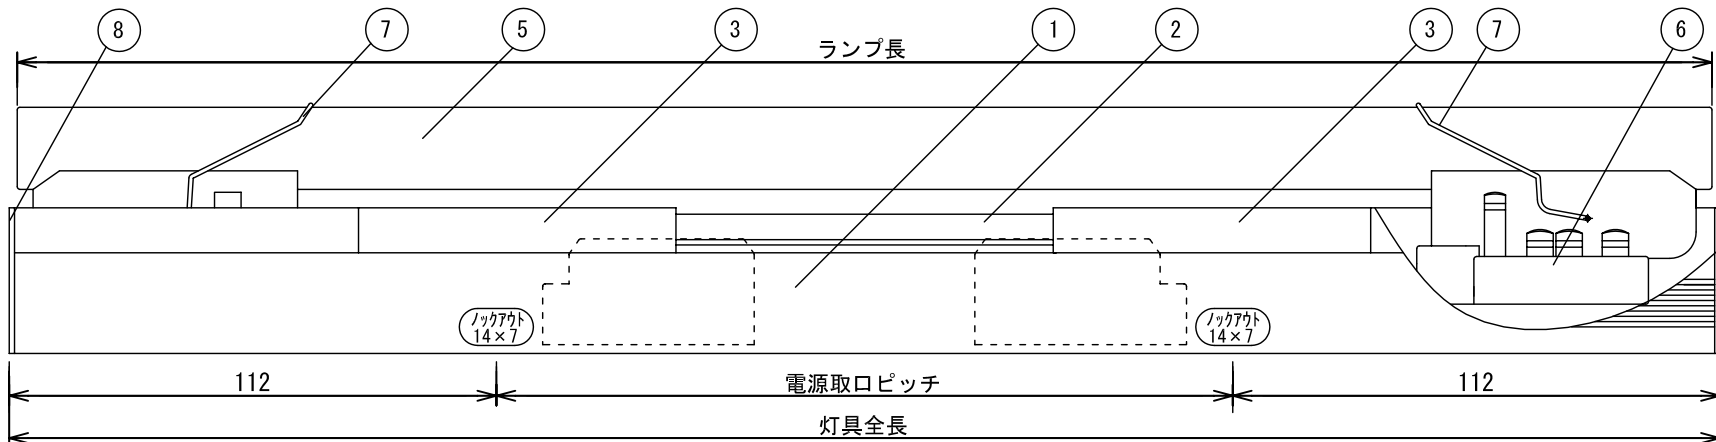

【器具銘板】



【ワイヤーホルダーの装着方法ラベル】 【電源カバースライド方向ラベル】



【仕 様】

灯具形式	灯具全長 (mm)	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)		入力電力 (W)		適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	取付穴ピッチ (mm)	電源取口ピッチ (mm)	重量 (kg)
				100V	200V	100V	200V					
SH0-S1250T5K	1250	100/200共用	50/60共用	0.43	0.22	43	42	FHE1250T5	1247	1070	1026	0.70

⑧	側板	2	SPC t=1	エコーメッキ		
⑦	ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8			
⑥	ソケット	2	PBT V0			
⑤	ランプ FHE-T5	1	ソーダガラス	別売		
④	電源送り端子台CT-1	2	PBT V0	L40×W19.6×H20		
③	反射カバーB	2	アルミ押し出し材	B27アルミ仕上げ		
②	反射カバーA	1	アルミ押し出し材	B27アルミ仕上げ		
①	本体	1	アルミ押し出し材	B27アルミ仕上げ		
番号		品名	個数	材料／材質／規格	備考	
名称	シームレススリム照明器具 SH0-S1250T5K				単位	尺度
					mm	0.7/1 (A3)

販売元  **DNライティング株式会社**

ダイア蛍光株式会社

設計	製図	検図	図番
	川田	出口	S4634 (110422)