

形式	FXS-LED1000AN
----	---------------





光源	
定格光束	860 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	95.1 %
上方効率	4.9 %

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.4	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	362
10	353
20	333
30	295
40	236
50	177
60	132
70	80
80	42
90	24
100	17
110	9
120	5
130	3
140	2
150	1
160	0
170	0
180	0

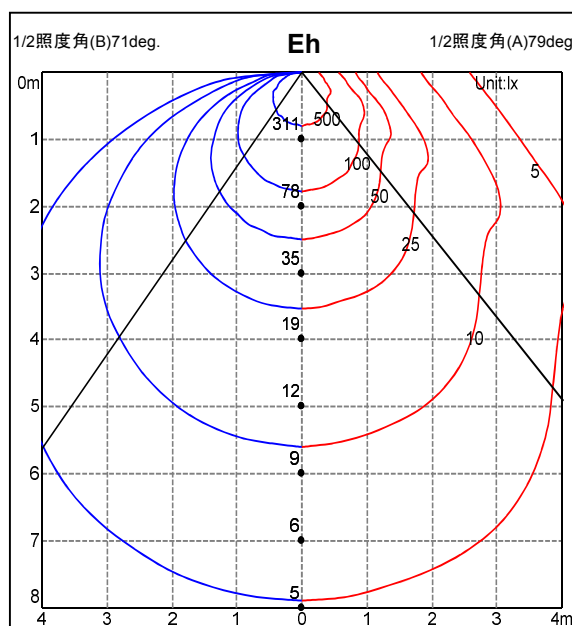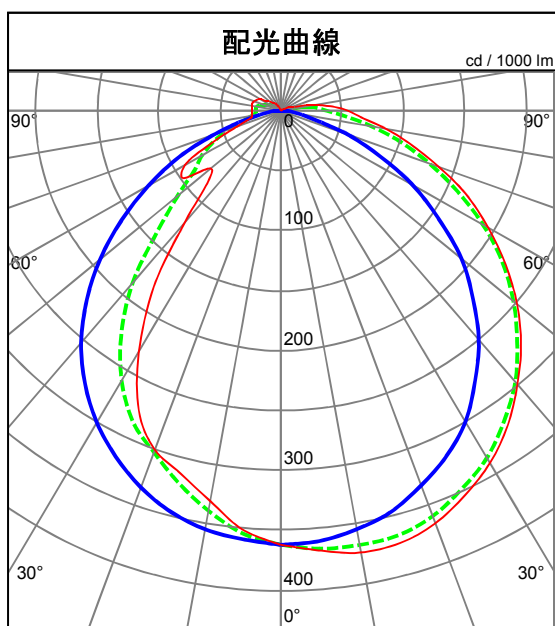

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 860.0 / (間口 * 奥行き)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.41	0.34	0.30	0.40	0.34	0.29	0.39	0.33	0.29	0.38	0.32	0.28	0.27			
	0.70	0.56	0.49	0.45	0.55	0.48	0.44	0.53	0.48	0.44	0.52	0.47	0.43	0.41			
	1.00	0.72	0.66	0.62	0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.67	0.63	0.59	0.57			
	1.25	0.80	0.75	0.71	0.78	0.74	0.70	0.76	0.73	0.69	0.75	0.71	0.69	0.67			
	1.50	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.77	0.82	0.79	0.76	0.80	0.77	0.75	0.73			
	2.00	0.93	0.89	0.87	0.90	0.88	0.85	0.88	0.86	0.84	0.86	0.84	0.82	0.80			
	2.50	0.96	0.94	0.91	0.94	0.92	0.90	0.92	0.90	0.88	0.89	0.88	0.87	0.84			
	3.00	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.93	0.94	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.87			
	4.00	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.89			
	5.00	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.91			
7.00	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95	0.95	0.95	0.92				
10.00	1.05	1.04	1.04	1.02	1.01	1.01	0.99	0.99	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96				