


納入仕様図面

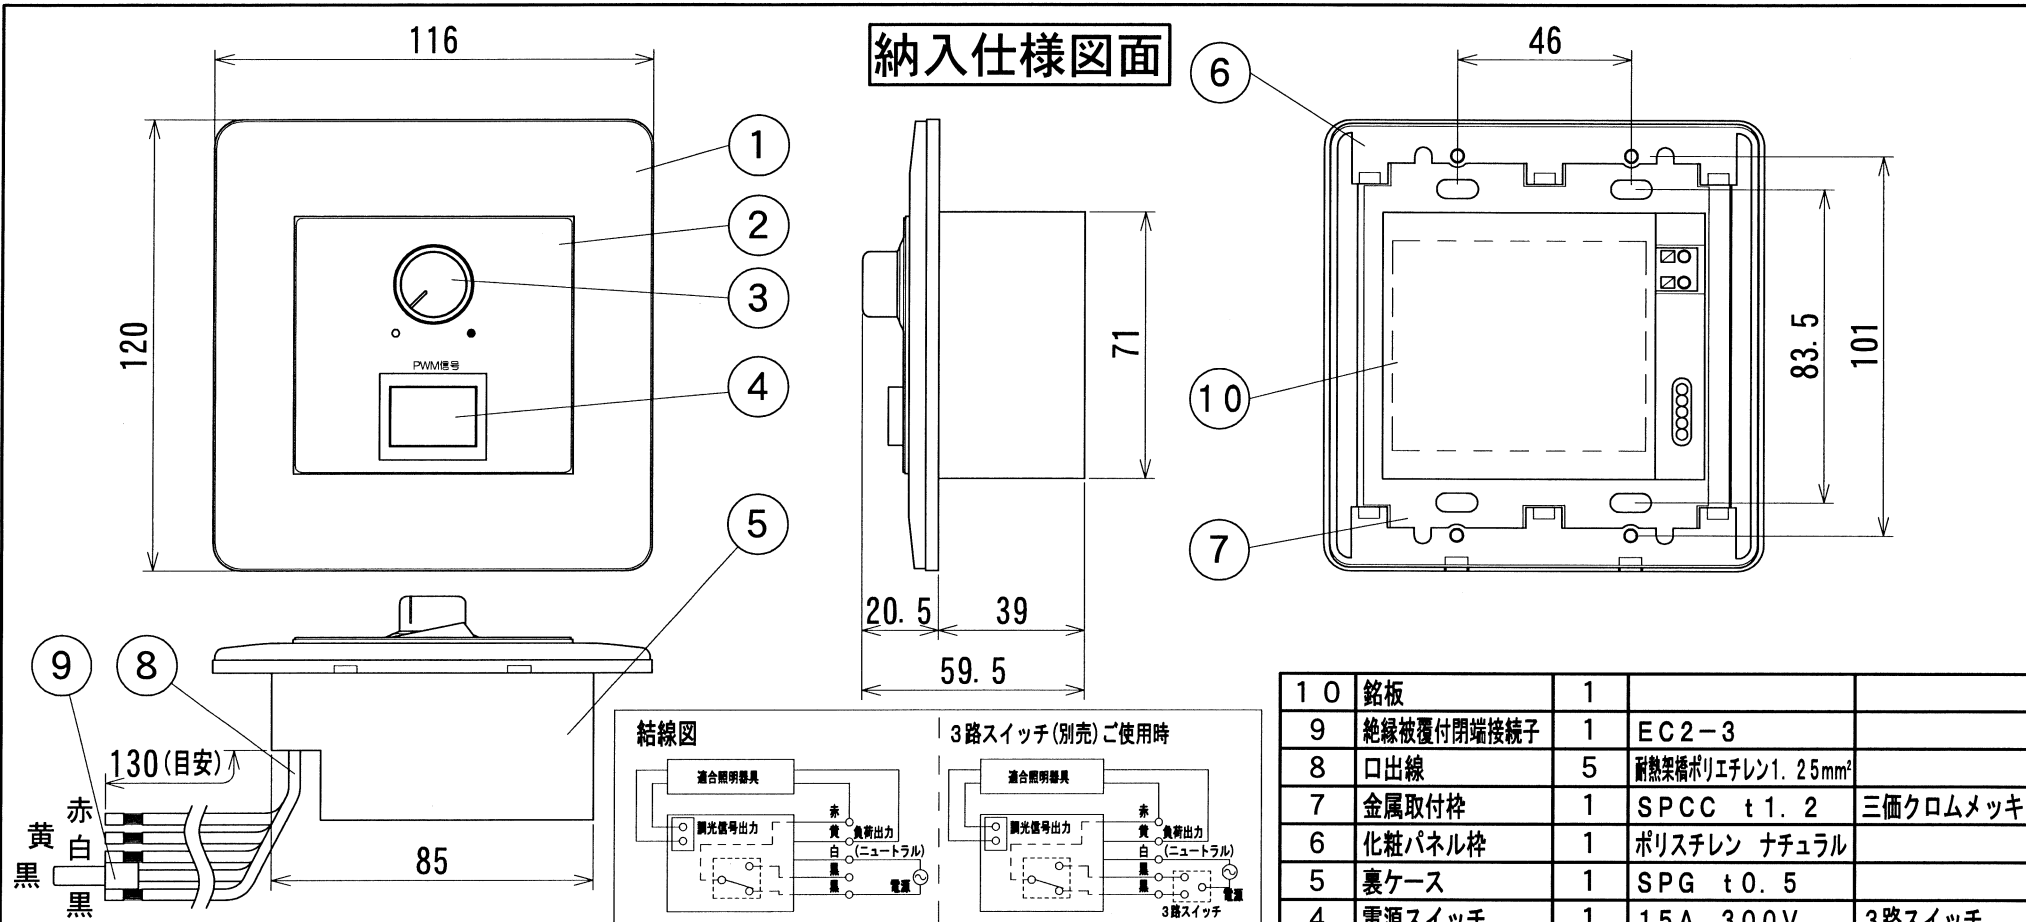

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用 ※1 調光・調色で使用する場合、調光器が2台必要です。

形式	主な適合照明器具、適合直流電源装置	連結使用可能台数
PDC1500	SA-LED2-□FPL, HAS-LED□□-FPL, HAS-LED□□-FMZ, HAS-LED□NL28-FPT※1 SC3-LED□□-APD, SCF-LED (N) □□-APD, TRE□□-APD, TRD□□-FPD HA-LEDN□□-□-FPL, HO2-LEDN (W) □□-FPL, SO3-LED (N) □□-FPD	25台まで
	ELD2425HD, ELD2435HFD	5台まで
	ELD24150FD	
	PDD150DT+ELD2475F※1	8台まで
	PDD150DT+ELD24150FD※1	5台まで
	PDD150DT+ELD24240F※1	3台まで

10	銘板	1		
9	絶縁被覆付閉端接続子	1	EC2-3	
8	口出線	5	耐熱架橋ポリエチレン1.25mm ²	
7	金属取付枠	1	SPCC t1.2	三価クロムメッキ
6	化粧パネル枠	1	ポリスチレン ナチュラル	
5	裏ケース	1	SPG t0.5	
4	電源スイッチ	1	15A 300V	3路スイッチ
3	ロータリーツマミ	1	ABS樹脂 ホワイト	
2	操作プレート	1	ABS樹脂 ホワイト	
1	化粧パネル	1	ABS樹脂 ホワイト	

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	PWM信号制御調光器			単位
称	PDC1500			尺度
				mm 1/2 (A4)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
			18E11A-4BE