


納入仕様図面

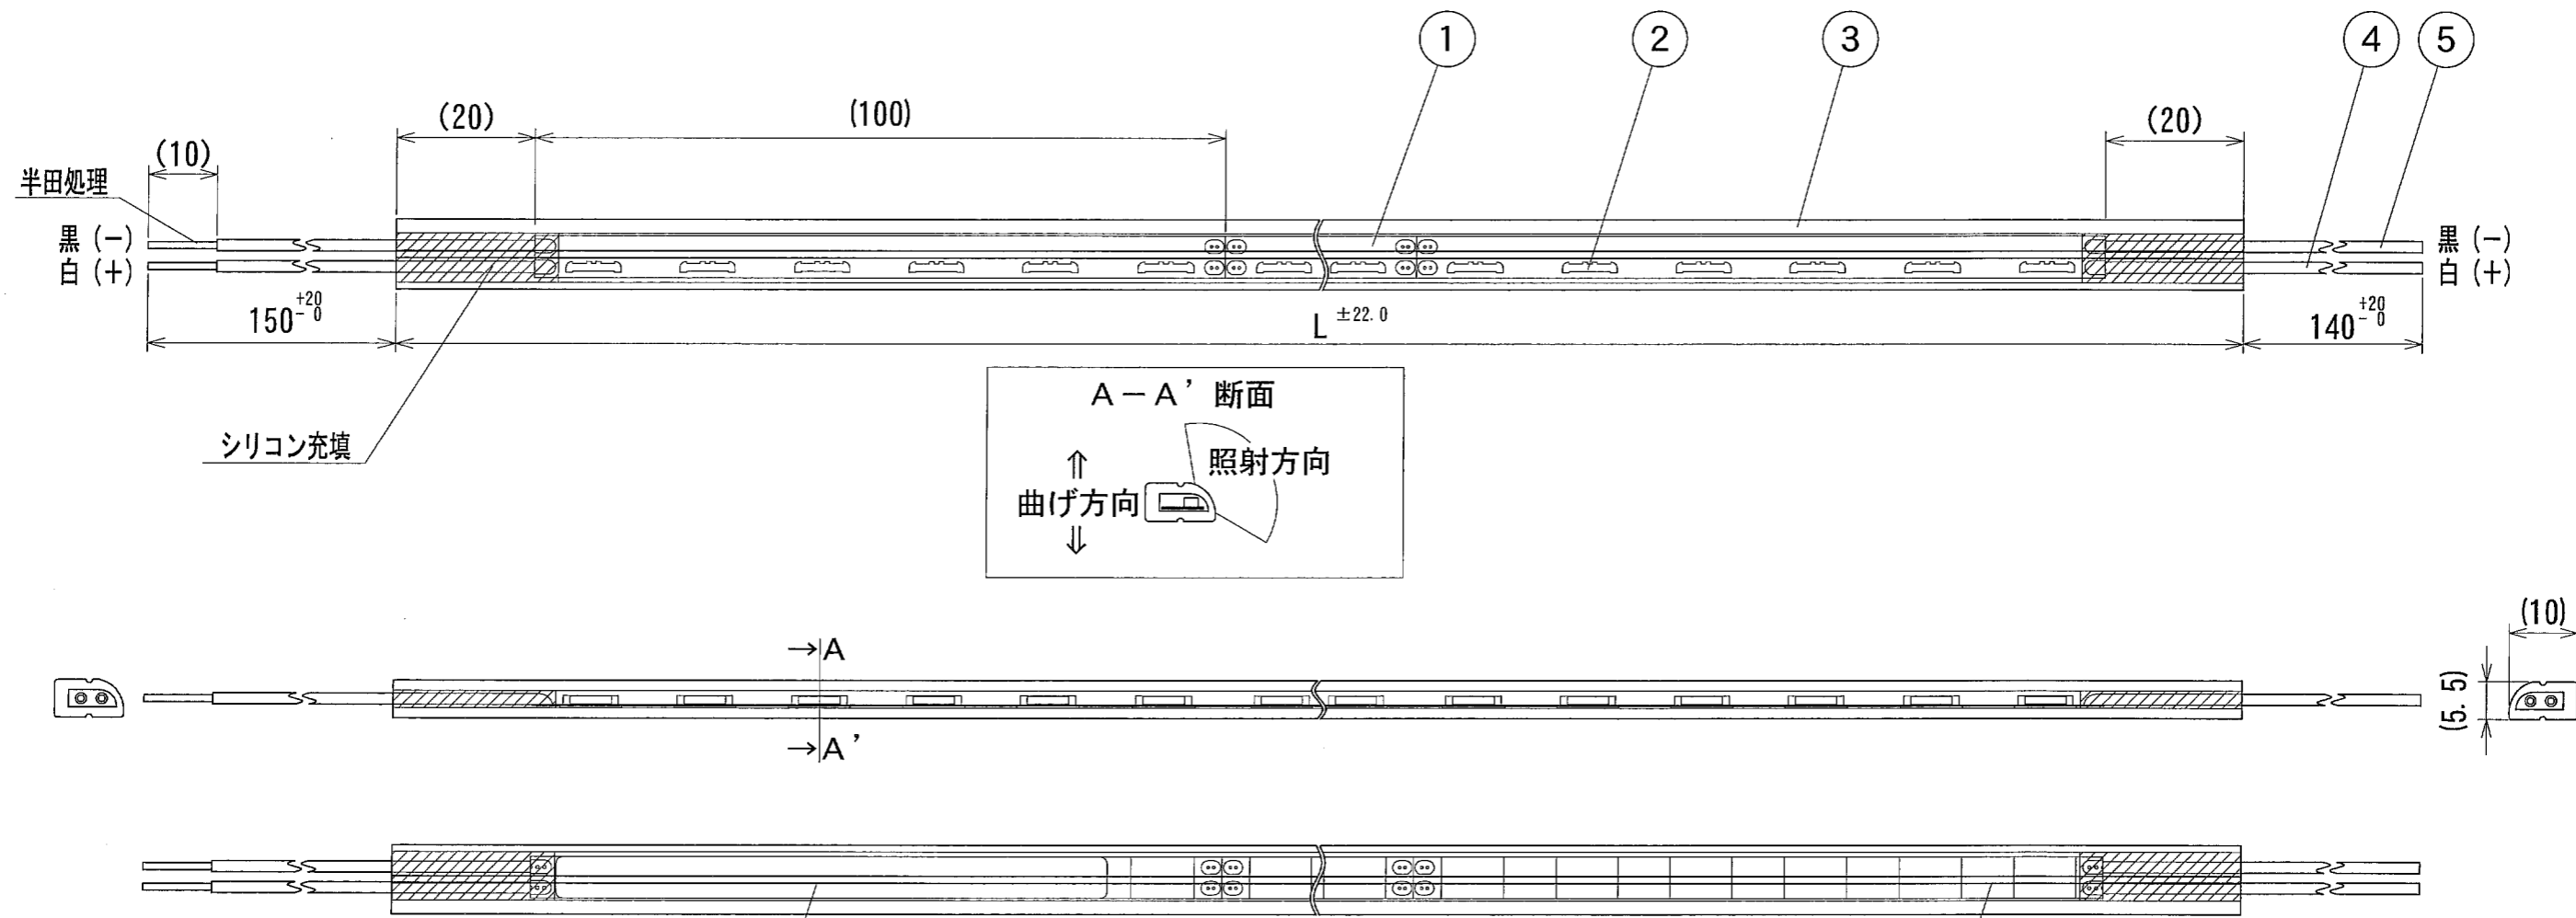

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	80
L28/2800K	電球色	
L30/3000K	電球色	
WW/3500K	温白色	
W/4200K	白色	
N/5000K	昼白色	

●付属品●
取扱説明書 1枚

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用 最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS-LED2600A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2640	1.09	26.5	0.15	FXS-LED3900A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3940	1.50	36.0	0.21
FXS-LED2700A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2740	1.12	27.0	0.15	FXS-LED4000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4040	1.52	36.5	0.22
FXS-LED2800A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2840	1.15	28.0	0.16	FXS-LED4100A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4140	1.54	37.0	0.22
FXS-LED2900A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2940	1.18	28.5	0.16	FXS-LED4200A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4240	1.58	38.0	0.23
FXS-LED3100A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3140	1.24	30.0	0.17	FXS-LED4300A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4340	1.60	38.5	0.23
FXS-LED3200A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3240	1.29	31.0	0.18	FXS-LED4400A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4440	1.63	39.0	0.24
FXS-LED3300A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3340	1.33	32.0	0.18	FXS-LED4500A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4540	1.65	39.5	0.24
FXS-LED3400A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3440	1.38	33.0	0.19	FXS-LED4600A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4640	1.67	40.0	0.25
FXS-LED3500A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3540	1.40	33.5	0.19	FXS-LED4700A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4740	1.69	40.5	0.25
FXS-LED3600A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3640	1.42	34.0	0.20	FXS-LED4800A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4840	1.71	41.0	0.26
FXS-LED3700A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3740	1.44	34.5	0.20	FXS-LED4900A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	4940	1.73	41.5	0.26
FXS-LED3800A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3840	1.48	35.5	0.21					

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	補強板	-	FR-4	6個/100mm基板
5	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	黒色:-
4	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	白色:+
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	-		6個/100mm基板
1	基板	1		白色

名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDサイドビュータイプ	単位	尺度
称	FXS-LED0000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1 (L>2500)	mm	1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
川田	川田	野本	16105A-6BJ