


納入仕様図面

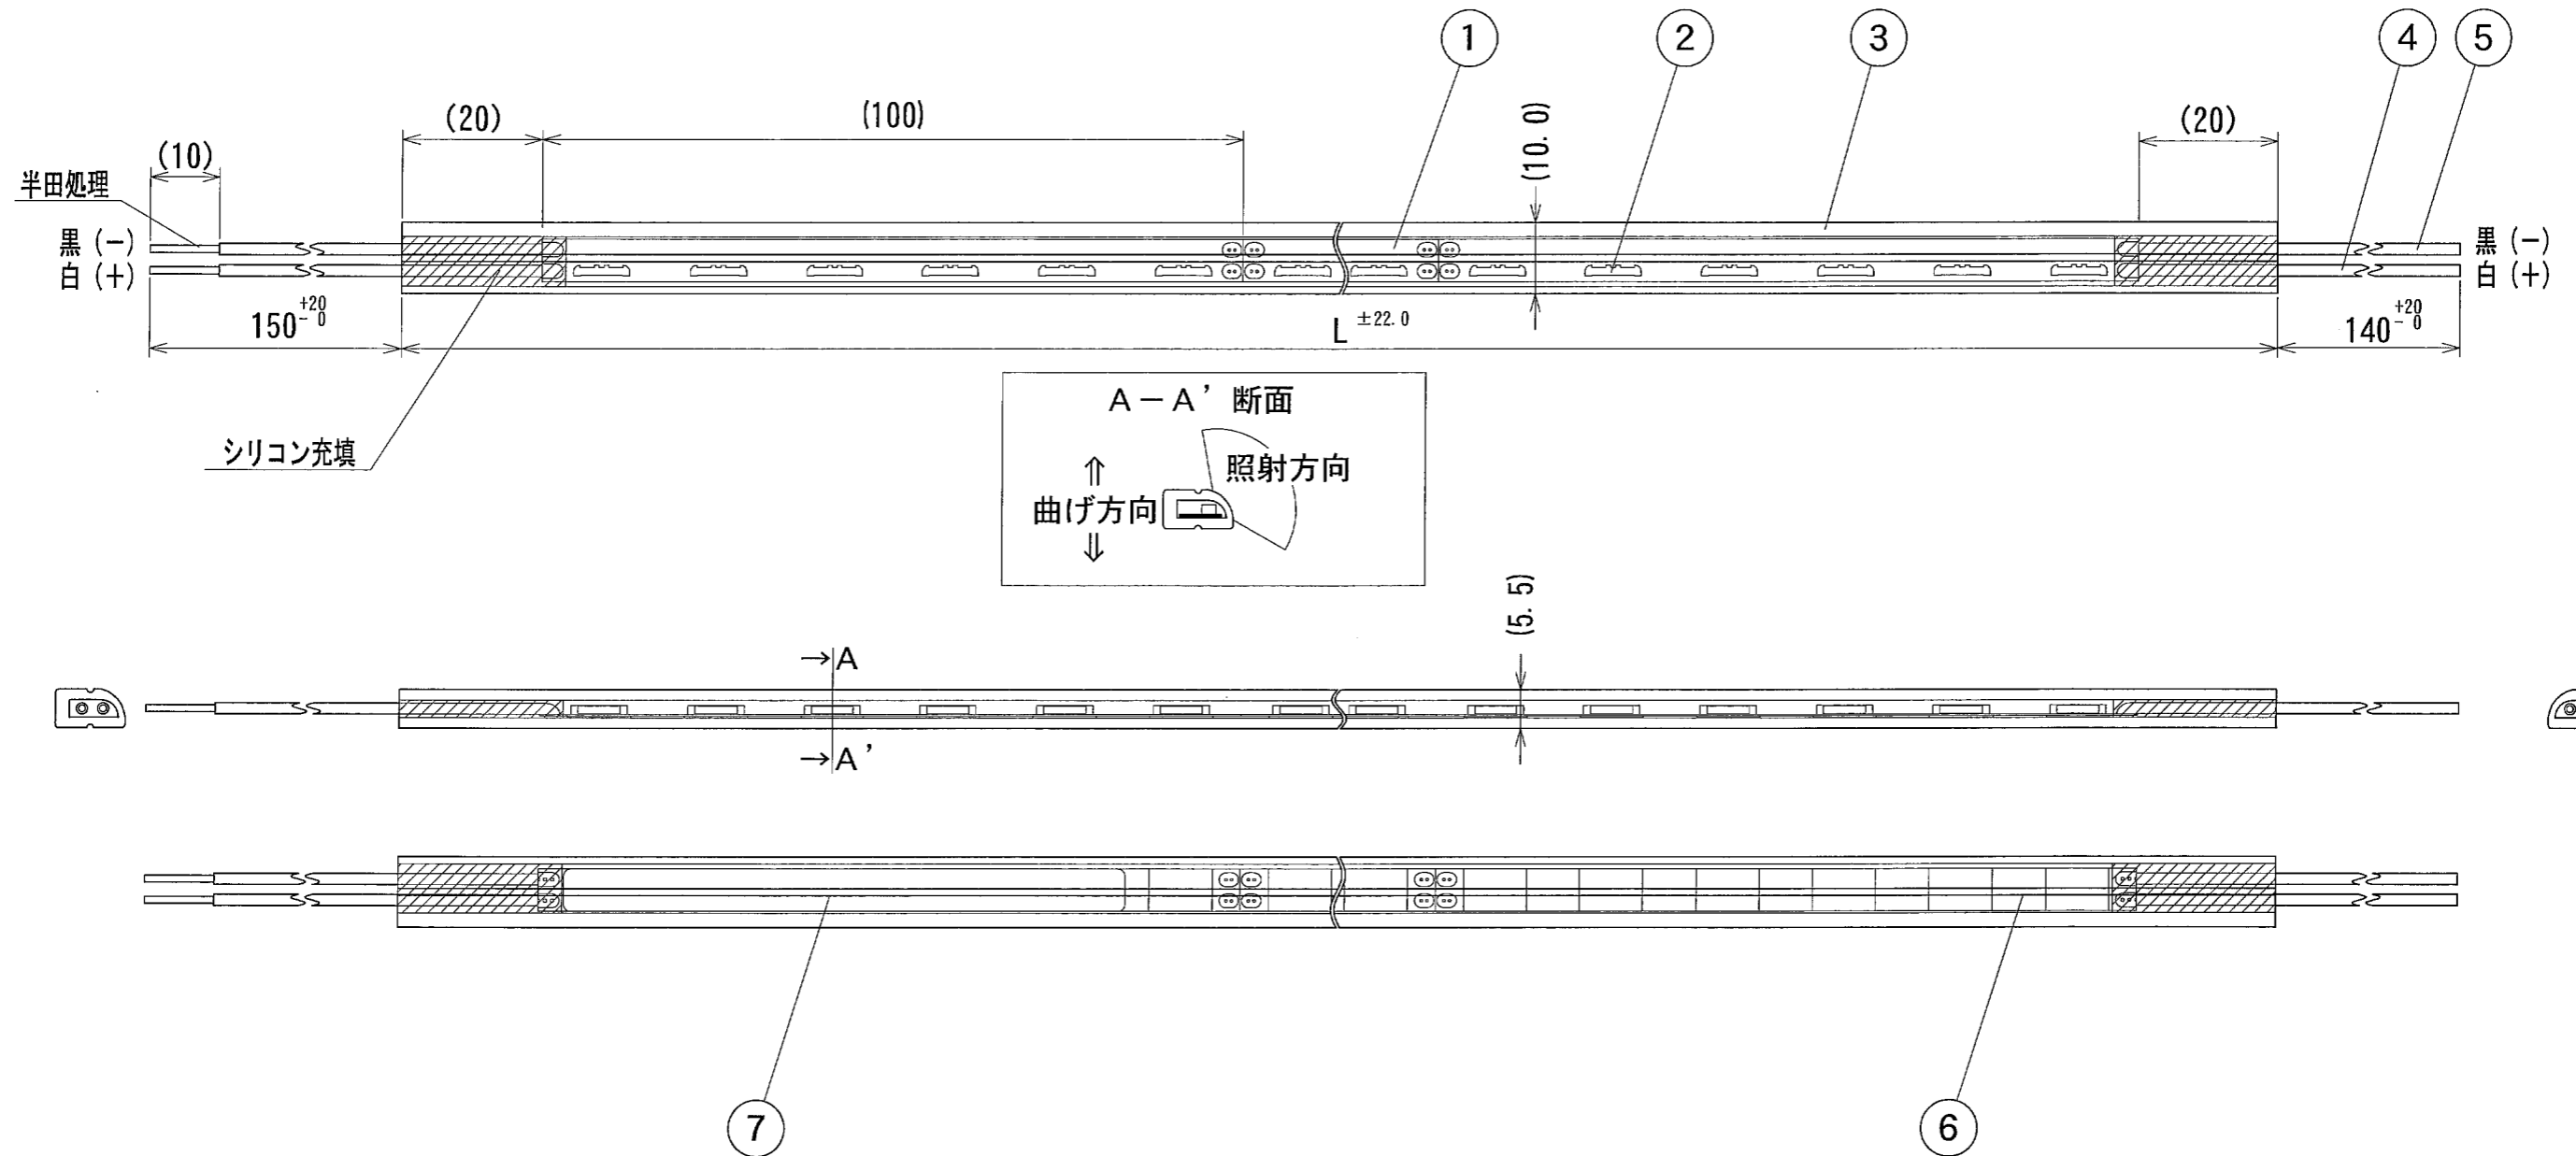

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXS-LED 500A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	540	0.23	5.5	0.04	50mm
FXS-LED1000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	1040	0.46	11.0	0.07	
FXS-LED1500A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	1540	0.67	16.0	0.09	
FXS-LED2000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2040	0.88	21.0	0.11	
FXS-LED2500A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	2540	1.07	25.5	0.14	
FXS-LED3000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	3040	1.21	29.0	0.17	
FXS-LED5000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	5040	1.75	42.0	0.27	

●付属品●
取扱説明書 1枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	80
L28/2800K	電球色	
L30/3000K	電球色	
WW/3500K	温白色	
W/4200K	白色	
N/5000K	昼白色	

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	補強板	-	FR-4	6個/100mm基板
5	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	黒色:-
4	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	白色:+
3	チューブ	1	シリコン	
2	LED	-		6個/100mm基板
1	基板	1		白色

名	軒下用フレキシブルLEDサイドビュータイプ	単位	尺度
称	FXS-LED0000A (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-D1	mm	1/1 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
川田	川田	江波戸	野本
			16105A-4BJ