納入仕様図面

●付属品●

取扱説明書　（MC－LED4－MG　標準）　1枚

MCサドル　2ヶ（987サイズ以上は3ヶ、2000サイズ以上は5ヶ
2525サイズ以上は6ヶ）

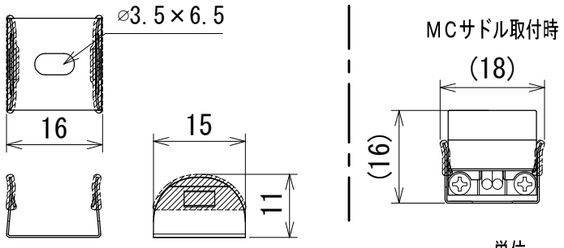

材質：ステンレス（PVCコーティング）

単位：mm
尺度：1／1

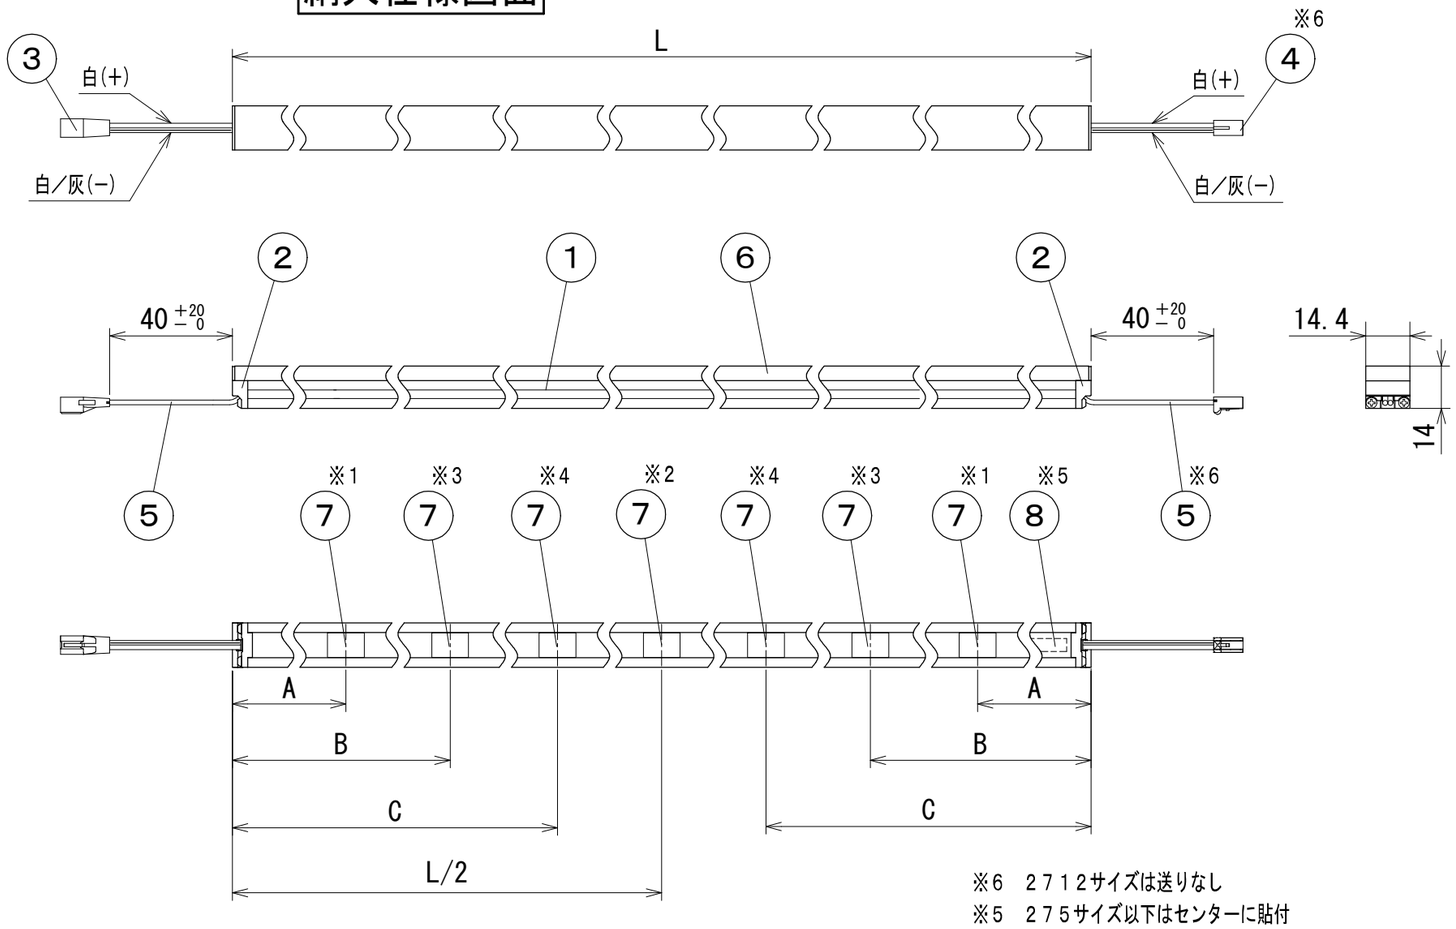

【銘板】 DNL LEDモジュール MC-LED4　入力電圧DC24V　入力電力　W　秋田DNL

電源 入力電圧ＤＣ２４Ｖ　　使用場所 屋内用

LED 自然光ＬＥＤ
（Ｓｅｏｕｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｓｕｎｌｉｋｅ）

注意 ●１系統の総配線長は５ｍ以内。（コネクタ部は含まない）
総配線長は直流電源装置２次側からＬＥＤモジュールまでの長さ。（直列配線時はＬＥＤモジュール間の配線長も含む）
●適合直流電源装置（別売）以外は使用不可。（適合直流電源装置は下記）
●直列配線時の電力容量合計
・ＥＬＤ２－２４１６Ｐ　　＝　１４Ｗ以内
・ＥＬＤ２－２４３５ＦＤ　　＝　２８Ｗ以内
・ＥＬＤ２４３０ＨＤＢ　　＝　２４Ｗ以内
●直列・並列配線時の電力容量合計
・ＥＬＤ２４１００ＦＤ　　＝　７０Ｗ（６０Ｗ*）以内
・ＥＬＤ２－２４２４０ＦＤ　＝　１６８Ｗ（１４４Ｗ*）以内
・ＥＬＤ２４３２０ＦＤ　　＝　２２４Ｗ（１９２Ｗ*）以内
・ＥＬＤ２４１５０ＦＤＤ　　＝　１０５Ｗ（９０Ｗ*）以内
●１系統のＬＥＤモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つＬＥＤモジュール長合計２７５０ｍｍ以内。
＊　天井裏など４０℃近傍で使用時の値

特寸 特寸は全長５０・１２５・１６２・２００・２３７・２７５・３５０・３８７・４２５・４６２・５３７・５７５・６１２・６５０・６８７・７２５・７６２・８００・８７５・９１２・９５０・１０２５・１０６２・１１００・１１７５・１２１２・１２８７・１３２５・１３６２・１４００・１４３７・１４７５・１５５０・１５８７・１６２５・１６６２・１７００・１７７５・１８１２・１８５０・１８８７・１９２５・２０００・２０３７・２０７５・２１１２・２１５０・２１８７・２２２５・２３００・２３３７・２３７５・２４１２・２４５０・２５２５・２５６２・２６００・２６３７・２６７５・２７１２ｍｍ。

全長 L（mm）	A寸法（mm）	B寸法（mm）	C寸法（mm）	磁石個数（個）
50	－	－	－	1
125～ 275	30	－	－	2
350～ 462	80	－	－	
537～1475	120	－	－	3
1550～1625		570	－	4
1662～2150			－	5
2187～2450			1020	6
2525～2712				7

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
SH27/2700K	電球色	98
SH30/3000K	電球色	98
SH35/3500K	温白色	98
SH40/4000K	白色	98
SH50/5000K	昼白色	98
SH65/6500K	昼光色	98

※6　２７１２サイズは送りなし
※5　２７５サイズ以下はセンターに貼付
５０、１２５サイズは本体側面に貼付
※4　２１５０サイズ以下はなし
※3　１４７５サイズ以下はなし
※2　１２５～４６２、１５５０～１６２５、２１８７～２４５０サイズはなし
※1　５０サイズはなし

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
8	銘板	1	シルバーネーマ	※5
7	磁石	1～7	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	ＰＣ	乳白半透明
5	電線	2	HVFF0.3mm² 2心	白、白／灰
4	電源送りコネクタ	1	ＰＢＴ	白色
3	電源入力コネクタ	1	ＰＢＴ	白色
2	エンドキャップ	2	ＰＣ	乳白半透明／灰色
1	本体	1	ＡＩ	アルマイト処理

名称	【特寸】ＬＥＤモジュール MC-LED4-0000SH(27・30・35・40・50・65)S-MG-T3	単位	尺度
		mm	1/2(A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	江波戸　野本	24L19A-10BU