

納入仕様図面

●付属品●
取扱説明書 (MC-LED4-MG 標準) 1枚
MCサドル 2ヶ (987サイズ以上は3ヶ)

φ3.5×6.5

16

15


11

MCサドル取付時
(18)

(11)

材質：ステンレス (PVCコーティング)

単位：mm
尺度：1/1

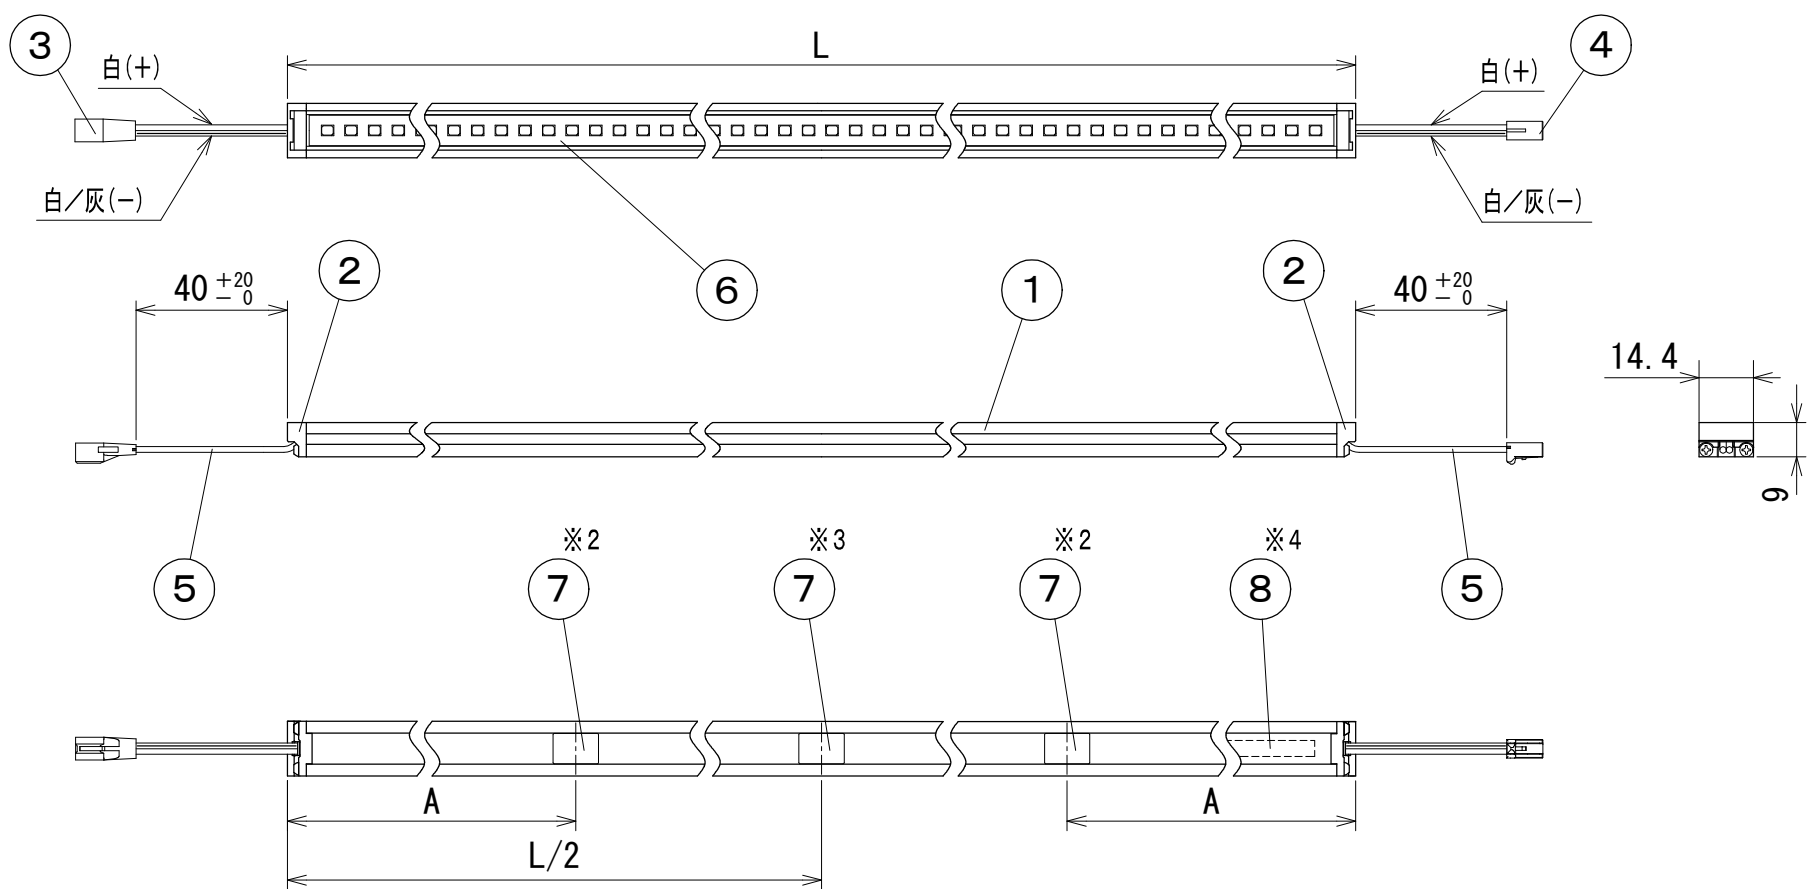

【銘板】	DNL LEDモジュール MC-LED4 入力電圧 DC24V 入力電力 W 秋田DNL
------	---

【電源】入力電圧DC24V

【使用場所】屋内用

- 【注意】 ●1系統の総配線長は5m以内。(コネクタ部は含まない)
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。(直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む)
●適合直流電源装置(別売)以外は使用不可。(適合直流電源装置は下記)
●直列配線時の電力容量合計
・ELD2-2416P = 14W以内
・ELD2-2435FD = 28W以内
・ELD2430HDB = 24W以内
●直列・並列配線時の電力容量合計
・ELD24100FD = 70W以内
・ELD2-24240FD = 168W(144W*)以内
・ELD24320FD = 224W(192W*)以内
・ELD24150FDD = 105W(90W*)以内
●1系統のLEDモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つLEDモジュール長合計2750mm以内。
*天井裏など40℃近傍で使用時の値

【特寸】特寸は全長50・125・162・200・237・275・350・387・425・462・537・575・612・650・687
・725・762・800・875・912・950・1025・1062・1100・1175・1212・1287・1325
・1362・1400・1437・1475mm。

- ※4 275サイズ以下はセンターに貼付
50、125サイズは本体側面に貼付
※3 125～462サイズはなし
※2 50サイズはなし
※1 形式(カバー仕様)の無記は透明、Eは乳白半透明。

全長 L (mm)	A寸法 (mm)	磁石個数 (個)
50	—	1
125～275	30	2
350～462	80	
537～1475	120	3

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

8	銘板	1	シルバーネーマ	※4
7	磁石	1～3	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	PC	
5	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白／灰
4	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
3	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
2	サイド板	2	PC	灰色
1	本体	1	AI	アルマイト処理
番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
名	【特寸】LEDモジュール			単位
称	MC-LED4-0000 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) (E) -MG-F1			尺度
				mm
				1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図		図番
古賀	古賀	野本	渡辺	24G13A-14CH