
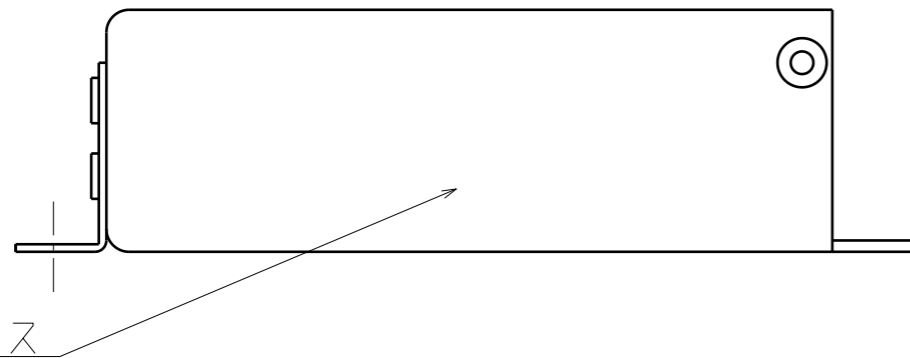
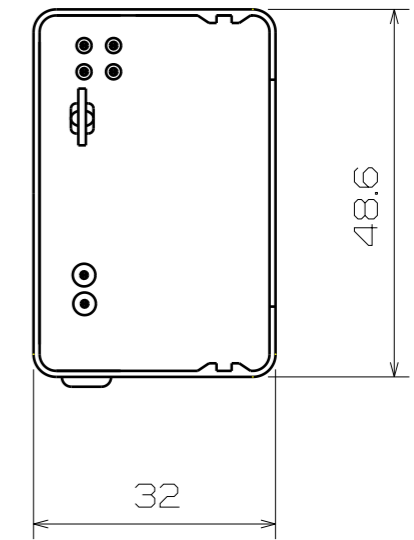


	NO	品名	材質	処理		数量		備考
				熱	表面	1台当り	合計	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

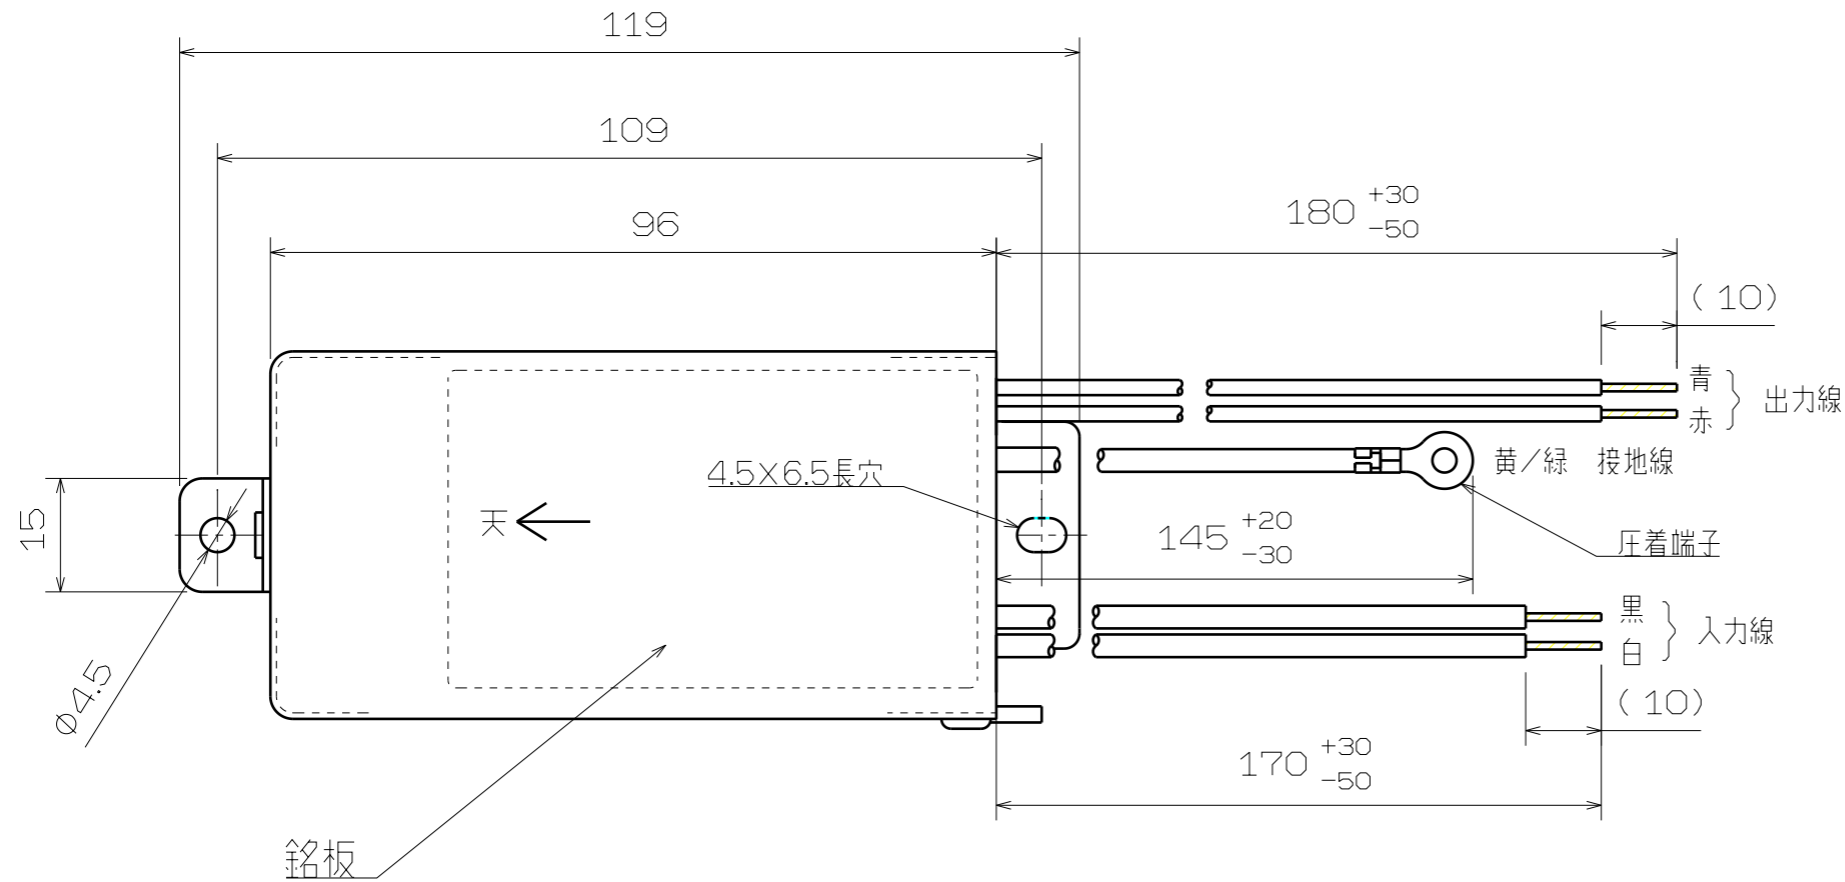

• リード線

区分	色	入・出力	線種
入力線	黒	L	HKIV 1.25sq
	白	N	HKIV 1.25sq
接地線	黄/緑	接地	UL1015 AWG16
出力線	赤	⊕ 出力	UL1007 AWG16
	青	⊖ 出力	UL1007 AWG16

リード線端未処理は、ハクリのみ(接地線除く)

外形寸法	F 05-350-60NF W119xH48.6xD32mm
重量	300g
定格入力電圧	AC100~240V
定格入力容量	27VA
出力電圧範囲	20~62V
出力電流	定電流 DC350mA
動作周囲温度	-20~50℃
環境仕様	耐水型・器具内

△	• •			特記外の面取				
△	• •			特記外の仕上				
△	• •			製・図	設計	検図	承認	尺度   FREE
記号	年月日	改訂	氏名					
名称	定電流電源 DC350mA 20~62V							図番 F 05-350-60NF