

形式	MC-LED4-987NE
----	---------------





光源	
定格光束	1680 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %

最大取付間隔		
A断面	1.4	H
C断面	1.4	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	390
10	384
20	360
30	320
40	267
50	206
60	142
70	79
80	27
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0

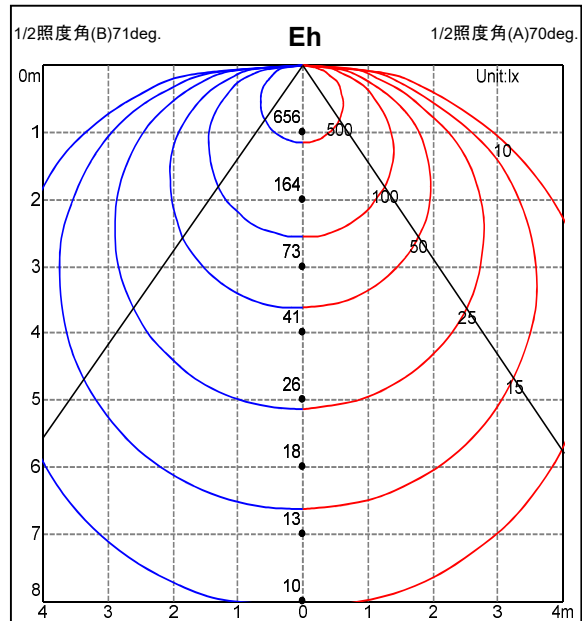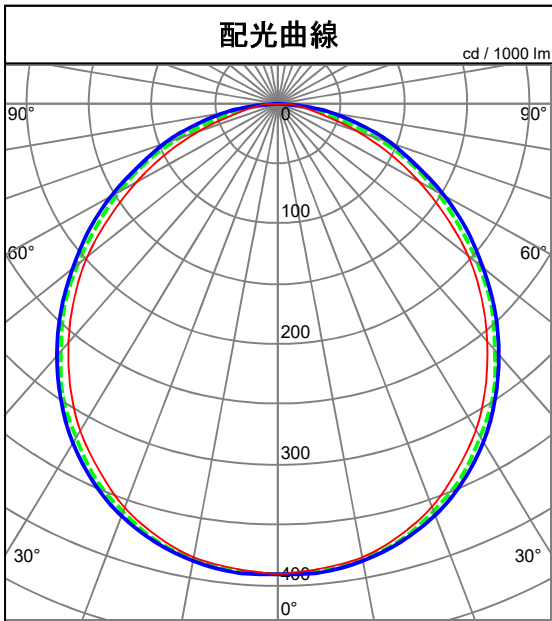

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1680.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.42	0.35	0.31	0.41	0.35	0.31	0.41	0.35	0.30	0.40	0.34	0.30	0.29				
	0.70	0.59	0.52	0.47	0.57	0.51	0.47	0.56	0.51	0.47	0.55	0.50	0.46	0.45				
	1.00	0.76	0.70	0.66	0.74	0.69	0.66	0.73	0.69	0.65	0.72	0.68	0.65	0.63				
	1.25	0.85	0.80	0.77	0.83	0.79	0.76	0.82	0.79	0.76	0.81	0.78	0.75	0.74				
	1.50	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.88	0.85	0.83	0.87	0.84	0.82	0.81				
	2.00	0.98	0.95	0.93	0.96	0.94	0.92	0.95	0.93	0.91	0.93	0.92	0.90	0.89				
	2.50	1.01	0.99	0.97	1.00	0.98	0.96	0.98	0.97	0.95	0.97	0.96	0.94	0.93				
	3.00	1.03	1.02	1.00	1.02	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.95				
	4.00	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98				
	5.00	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99				
7.00	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	0.99					
10.00	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01					