
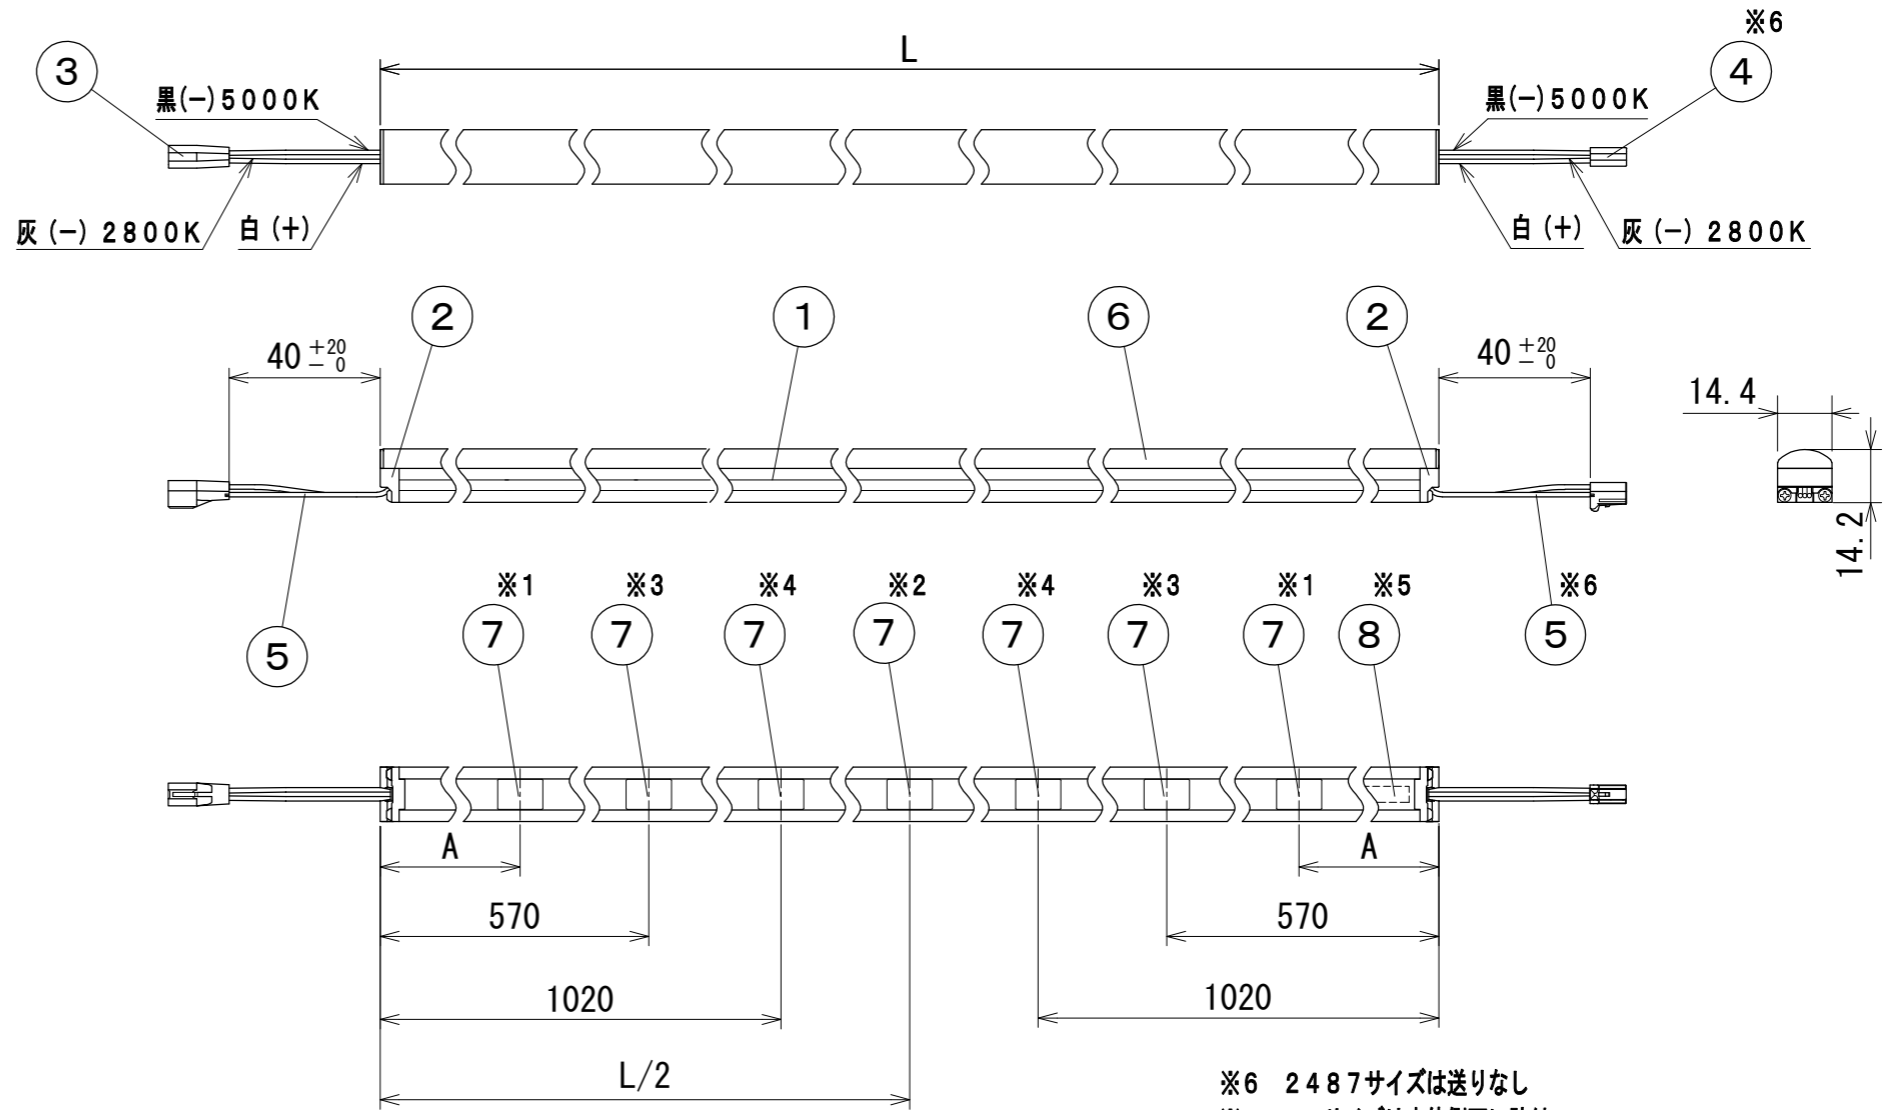


# 納入仕様図面

## ●付属品●

取扱説明書 (MCT-LED2-MG 標準) 1枚  
MCサドル 2ヶ (987サイズ以上は3ヶ、2000サイズ以上は5ヶ)

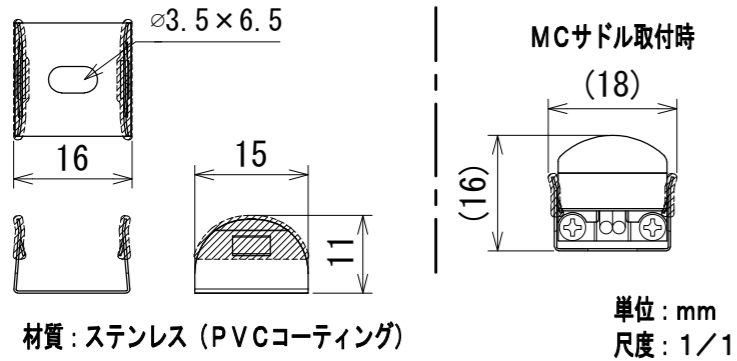

## 【銘板】

DNL LEDモジュール	入力電圧DC24V	秋田DNL
MCT-LED2	入力電流 W	

【電源】入力電圧DC24V

- 【注意】 ●1系統の総配線長は5m以内。(コネクタ部は含まない)  
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。(直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む)  
●1系統のLEDモジュール長合計2500mm以内。

◆適合PWM調光・調色ドライバとの組み合わせでご使用ください。

- ※6 2487サイズは送りなし
- ※5 87サイズは本体側面に貼付
- ※4 1962サイズ以下はなし
- ※3 1212サイズ以下はなし
- ※2 312、537、1512、2262、2487サイズはなし
- ※1 87サイズはなし

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	A寸法 (mm)	磁石個数 (個)	本体質量 (kg)
MCT-LED2- 87H5028D-MG-Q2	87	0.05	1.2	—	1	0.05
MCT-LED2- 312H5028D-MG-Q2	312	0.19	4.6	80	2	0.08
MCT-LED2- 537H5028D-MG-Q2	537	0.34	8.1	120	3	0.13
MCT-LED2- 837H5028D-MG-Q2	837	0.53	12.7			0.18
MCT-LED2- 987H5028D-MG-Q2	987	0.62	15.0			0.21
MCT-LED2-1137H5028D-MG-Q2	1137	0.72	17.3			0.24
MCT-LED2-1212H5028D-MG-Q2	1212	0.77	18.4			0.25
MCT-LED2-1512H5028D-MG-Q2	1512	0.96	23.0			0.30
MCT-LED2-1737H5028D-MG-Q2	1737	1.10	26.5		5	0.35
MCT-LED2-1962H5028D-MG-Q2	1962	1.25	30.0			0.39
MCT-LED2-2262H5028D-MG-Q2	2262	1.44	34.6		6	0.45
MCT-LED2-2487H5028D-MG-Q2	2487	1.58	38.0			0.49

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H28/2800K	電球色	96
H50/5000K	昼白色	96

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	銘板	1	シルバーネーマ	※5
7	磁石	1~6	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
5	電線	6	AWG24	白、黒、灰 ※6
4	電源送りコネクタ	1	PBT	白色 ※6
3	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
2	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明/灰色
1	本体	1	Al	アルマイト処理

名	【特注】LEDモジュール	単位	尺度
称	MCT-LED2-0000H5028D-MG-Q2	mm	1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	平野 渡辺	23G14A-1BU