
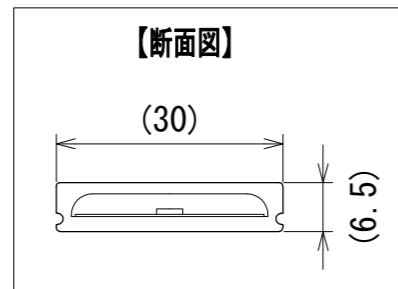


### 納入仕様図面

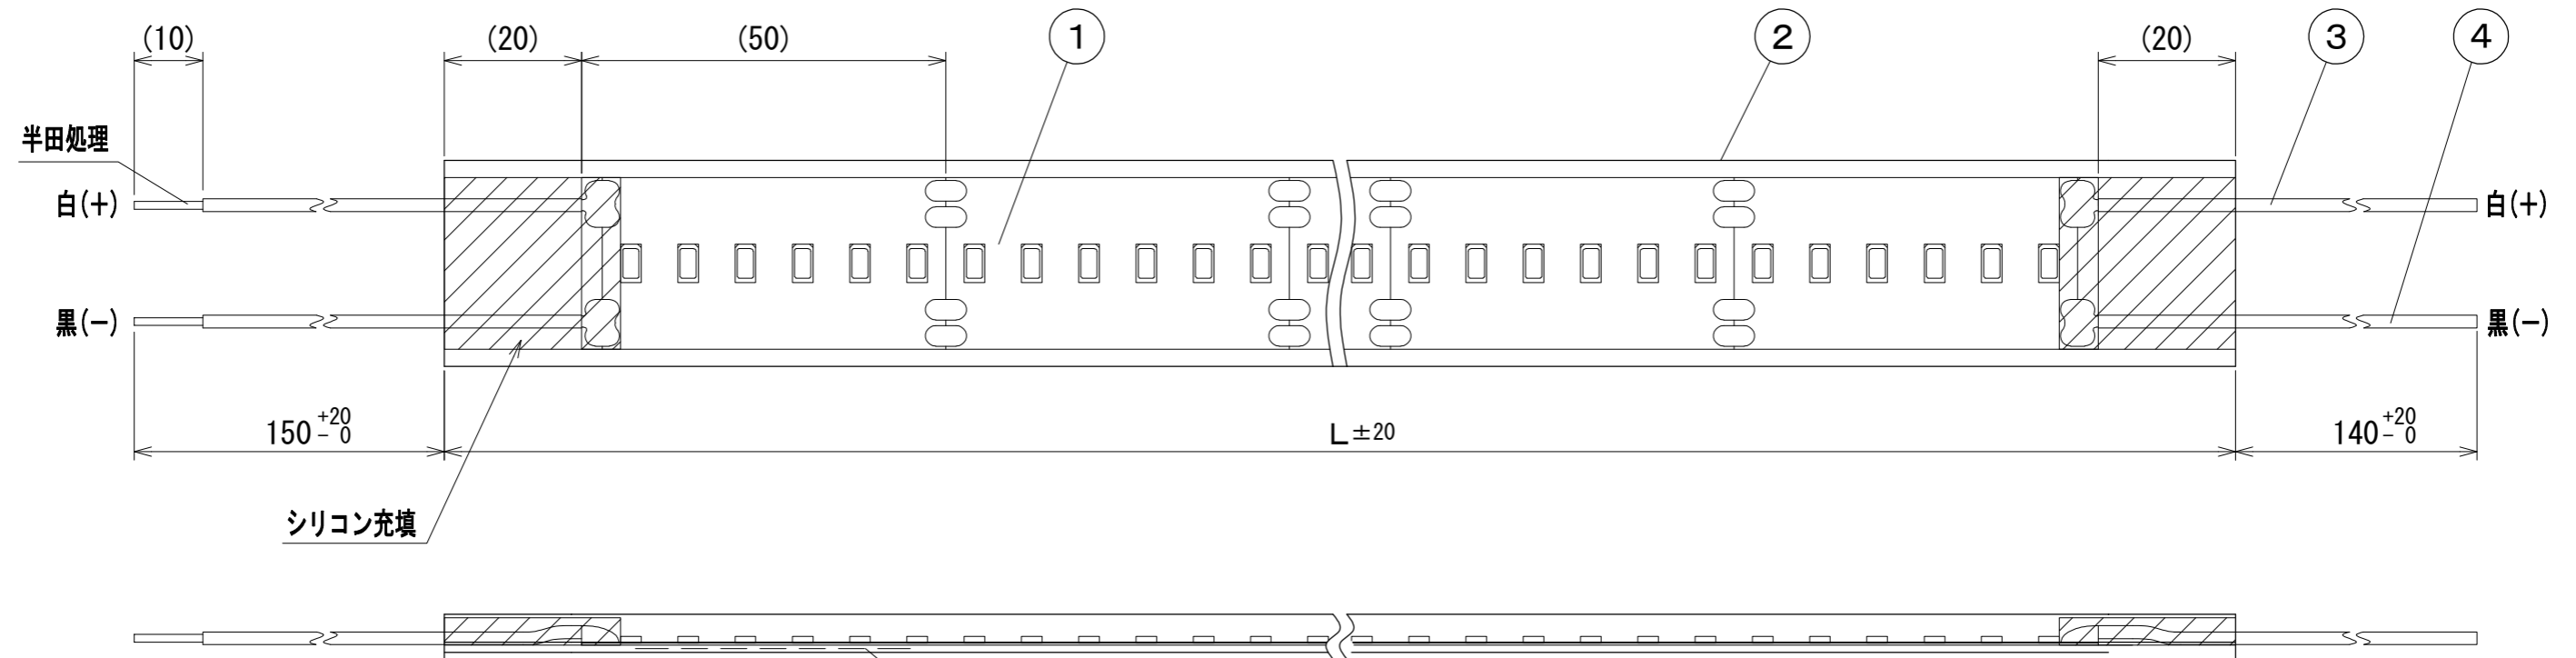

【銘板】 **DNL** FXH-LED WP  
DC24V W

【電源】 入力電圧 DC24V

【使用場所】 軒下用 最小曲げ半径 150mm

● 付属品 ●  
取扱説明書 1枚

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXH-LED3090 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3090	2.75	65.9	0.54	FXH-LED4090 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4090	3.65	87.5	0.71
FXH-LED3140 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3140	2.80	67.0	0.55	FXH-LED4140 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4140	3.70	88.6	0.72
FXH-LED3190 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3190	2.84	68.0	0.56	FXH-LED4190 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4190	3.74	89.6	0.73
FXH-LED3240 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3240	2.88	69.1	0.57	FXH-LED4240 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4240	3.78	90.7	0.74
FXH-LED3290 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3290	2.93	70.2	0.58	FXH-LED4290 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4290	3.83	91.8	0.75
FXH-LED3340 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3340	2.98	71.3	0.59	FXH-LED4340 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4340	3.88	92.9	0.76
FXH-LED3390 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3390	3.02	72.4	0.59	FXH-LED4390 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4390	3.92	94.0	0.77
FXH-LED3440 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3440	3.06	73.4	0.60	FXH-LED4440 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4440	3.96	95.0	0.77
FXH-LED3490 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3490	3.11	74.5	0.61	FXH-LED4490 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4490	4.01	96.1	0.78
FXH-LED3540 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3540	3.15	75.6	0.62	FXH-LED4540 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4540	4.05	97.2	0.79
FXH-LED3590 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3590	3.20	76.7	0.63	FXH-LED4590 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4590	4.10	98.3	0.80
FXH-LED3640 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3640	3.25	77.8	0.64	FXH-LED4640 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4640	4.15	99.4	0.81
FXH-LED3690 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3690	3.29	78.8	0.65	FXH-LED4690 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4690	4.19	100.4	0.82
FXH-LED3740 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3740	3.33	79.9	0.65	FXH-LED4740 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4740	4.23	101.5	0.83
FXH-LED3790 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3790	3.38	81.0	0.66	FXH-LED4790 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4790	4.28	102.6	0.83
FXH-LED3840 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3840	3.43	82.1	0.67	FXH-LED4840 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4840	4.33	103.7	0.84
FXH-LED3890 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3890	3.47	83.2	0.68	FXH-LED4890 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4890	4.37	104.8	0.85
FXH-LED3940 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3940	3.51	84.2	0.69	FXH-LED4940 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4940	4.41	105.8	0.86
FXH-LED3990 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	3990	3.56	85.3	0.70	FXH-LED4990 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4990	4.46	106.9	0.87
FXH-LED4040 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	4040	3.60	86.4	0.71					

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	85
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85
N/5000K	昼白色	85

5	銘板	1			
4	電線	2	NEH0.75mm <sup>2</sup>	黒	
3	電線	2	NEH0.75mm <sup>2</sup>	白	
2	チューブ	1	シリコン		
1	基板	1		白色	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位	尺度
称	FXH-LED0000 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2 (L>3000)			mm	1/1 (A3)

**DNL** DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸 野本	21G01A-1AT