



納入仕様図面

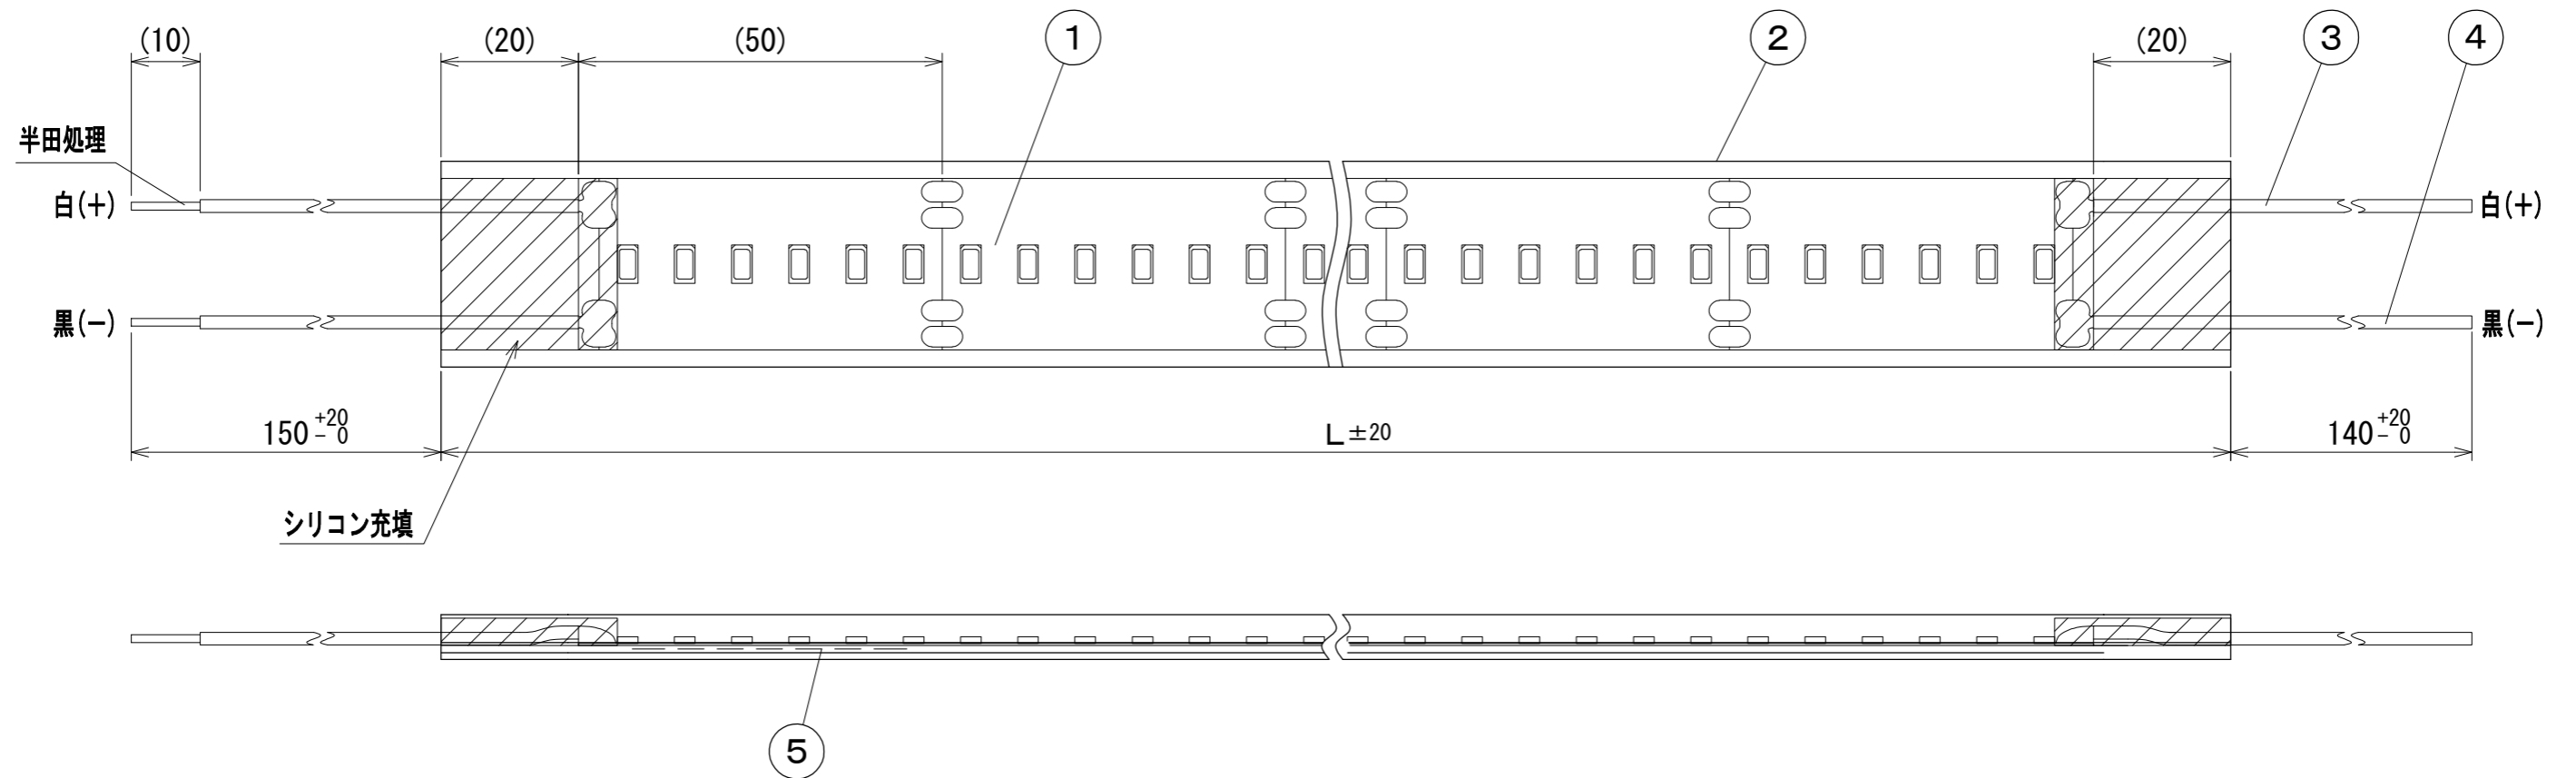

● 付属品 ●
取扱説明書 1枚

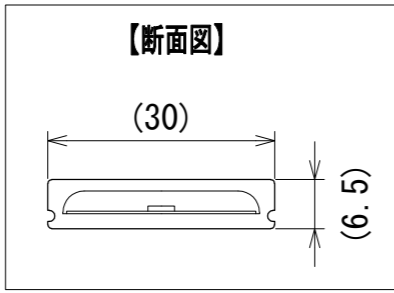

【銘板】
DNL FXH-LED WP
DC24V W

【電源】入力電圧DC24V
【使用場所】軒下用 【最小曲げ半径】 150mm

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	85
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85
N/5000K	昼白色	85

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXH-LED 90 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	90	0.046	1.1	0.03	FXH-LED 590 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	590	0.50	11.9	0.11
FXH-LED 140 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	140	0.092	2.2	0.03	FXH-LED 640 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	640	0.55	13.0	0.12
FXH-LED 190 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	190	0.14	3.2	0.04	FXH-LED 690 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	690	0.59	14.0	0.13
FXH-LED 240 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	240	0.18	4.3	0.05	FXH-LED 740 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	740	0.63	15.1	0.14
FXH-LED 290 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	290	0.23	5.4	0.06	FXH-LED 790 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	790	0.68	16.2	0.15
FXH-LED 340 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	340	0.28	6.5	0.07	FXH-LED 840 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	840	0.73	17.3	0.15
FXH-LED 390 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	390	0.32	7.6	0.08	FXH-LED 890 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	890	0.77	18.4	0.16
FXH-LED 440 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	440	0.36	8.6	0.09	FXH-LED 940 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	940	0.81	19.4	0.17
FXH-LED 490 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	490	0.41	9.7	0.09	FXH-LED 990 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2	990	0.86	20.5	0.18

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	電線	2	NEHO. 75mm ²	黒
3	電線	2	NEHO. 75mm ²	白
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
称	FXH-LED0000 (L28・L30・WW・W・N) -WP-K2 (L<1000)	mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸 野本	19L12A-2AT