
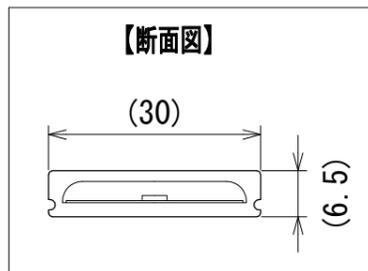


# 納入仕様図面

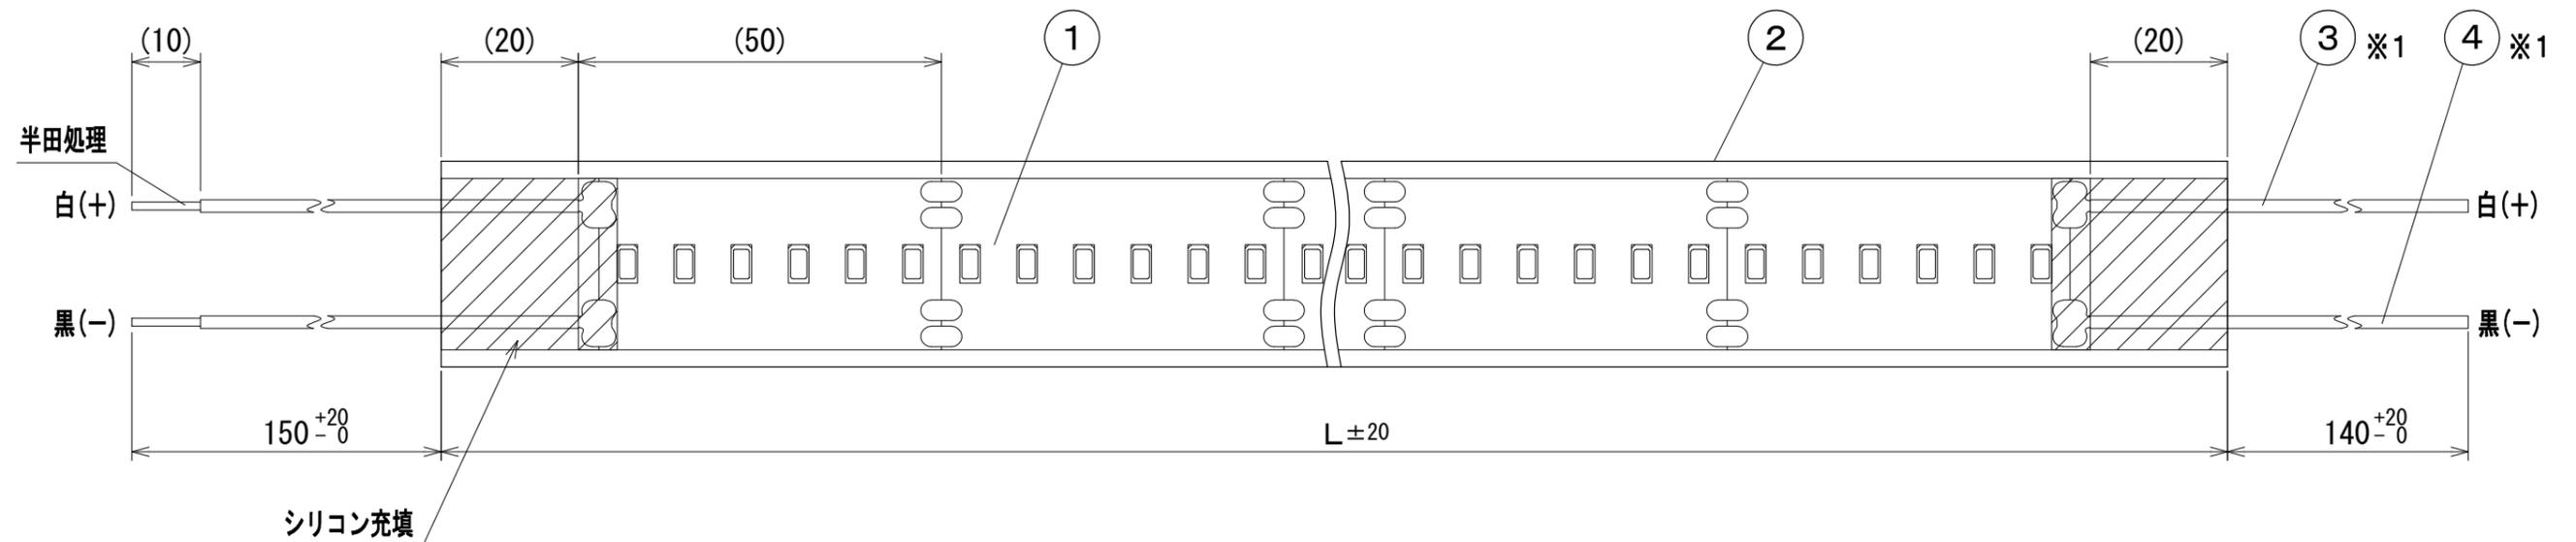

●付属品●  
取扱説明書 1枚

【銘板】  
DNL FXH-LED WP  
DC24V W

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用 最小曲げ半径 150mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXH-LED 540 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	540	0.45	10.8	0.10	150
FXH-LED1040 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	1040	0.90	21.6	0.19	
FXH-LED1540 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	1540	1.35	32.4	0.28	
FXH-LED2040 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	2040	1.80	43.2	0.36	
FXH-LED2540 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	2540	2.25	54.0	0.45	
FXH-LED3040 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	3040	2.70	64.8	0.53	
FXH-LED5040 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2	5040	4.50	108.0	0.88	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	85
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85
N/5000K	昼白色	85

※1 5040サイズは無し

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	電線	2	NEH0.75mm <sup>2</sup>	黒
3	電線	2	NEH0.75mm <sup>2</sup>	白
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名	軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXH-LED0000 (L28・L30・WW・W・N)-WP-K2			尺度
				mm
				1/1 (A3)

**DNL DNライティング株式会社**

設計 製図 検図 図番

小原 小原 江波戸 野本 19L12A-1AT