


納入仕様図面

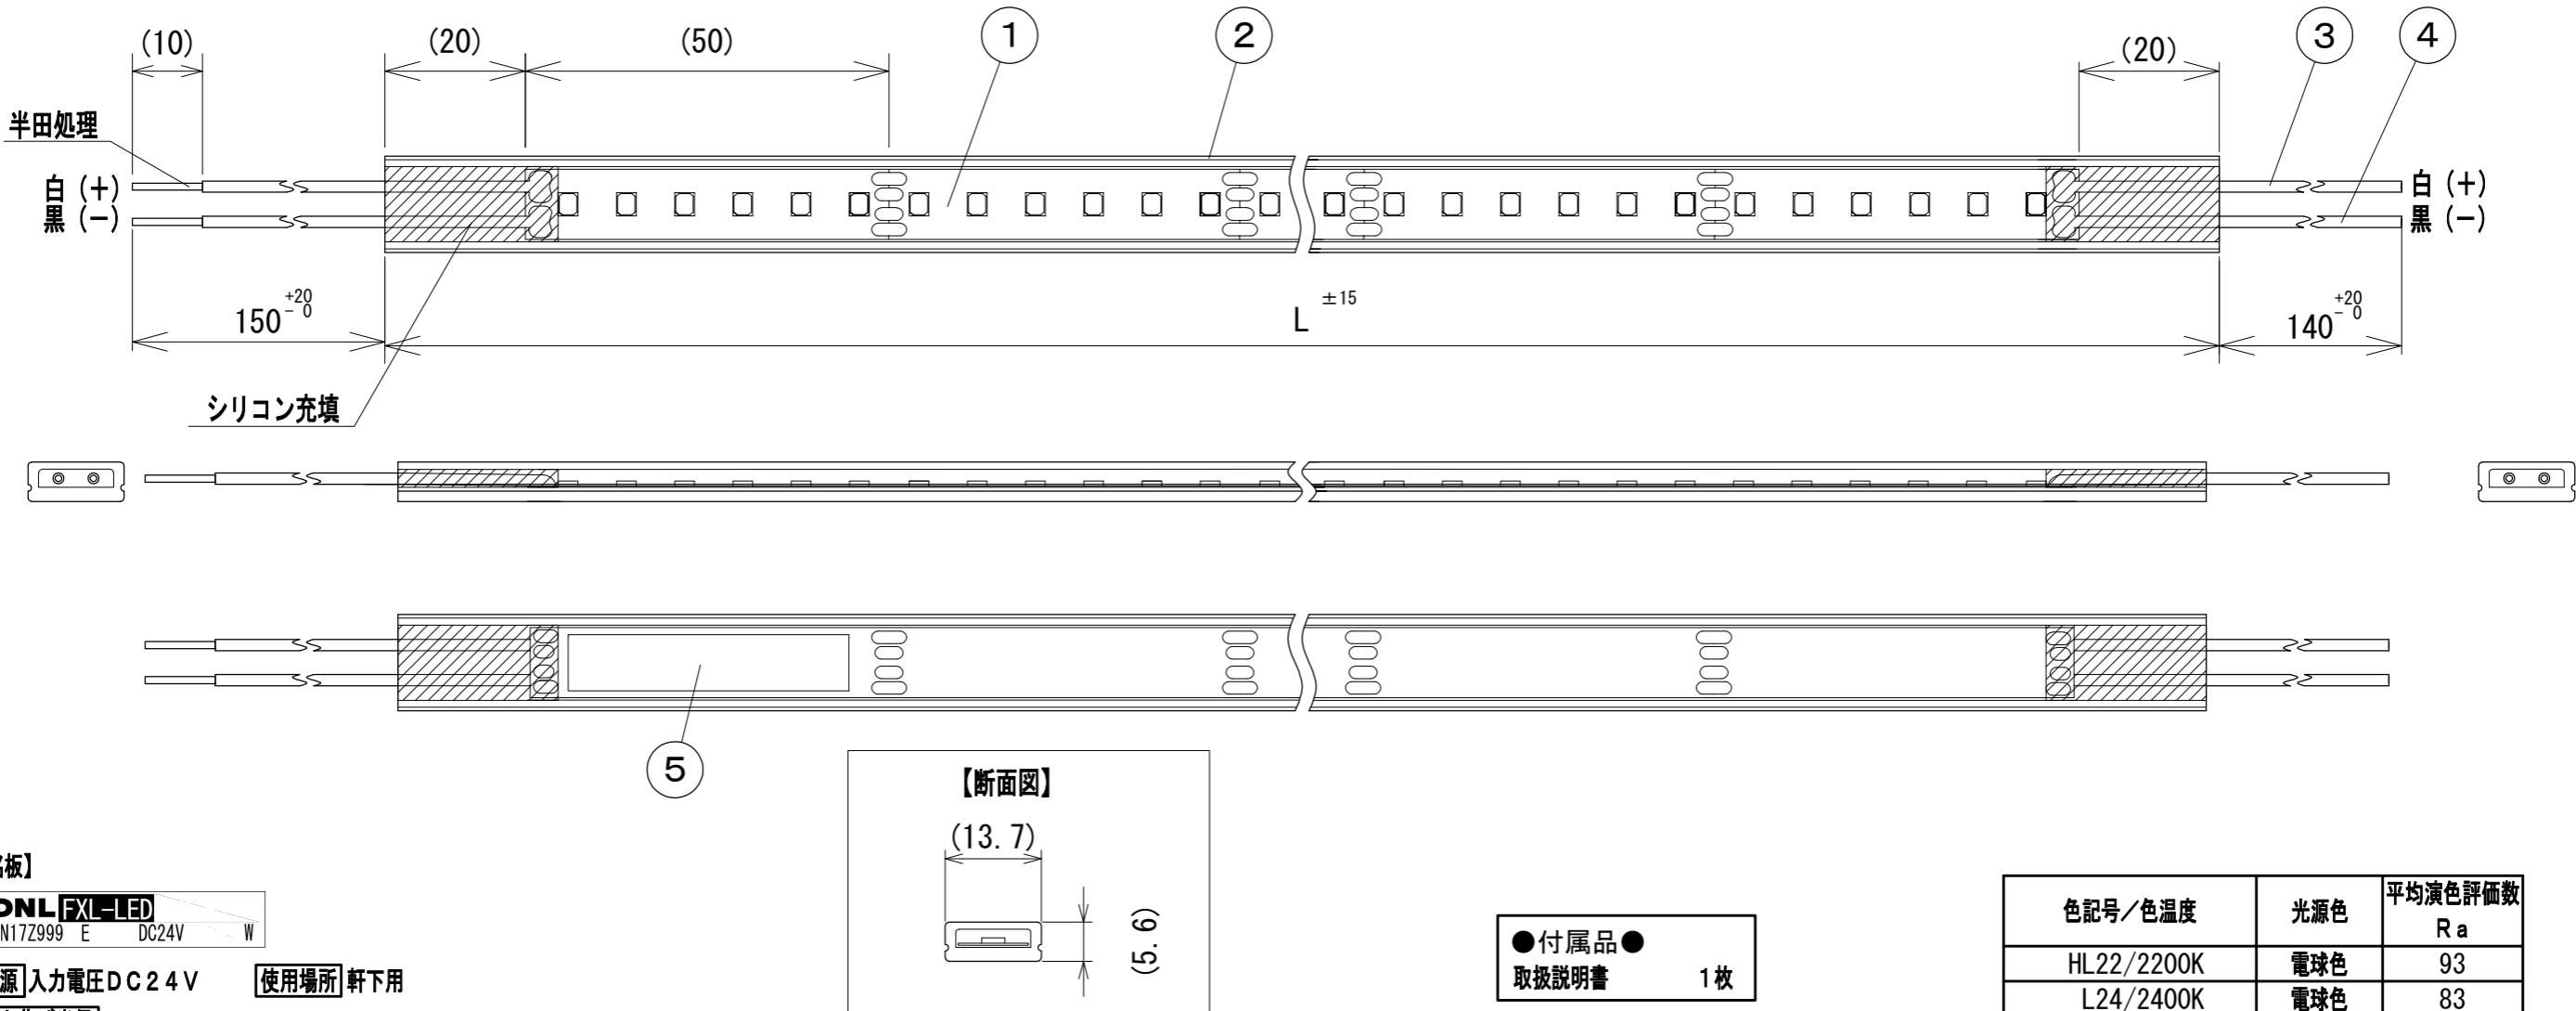

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXL-LED1050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1090	0.22	5.2	0.09
FXL-LED1100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1140	0.23	5.4	0.09
FXL-LED1150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1190	0.24	5.7	0.10
FXL-LED1200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1240	0.25	5.9	0.10
FXL-LED1250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1290	0.26	6.2	0.10
FXL-LED1300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1340	0.27	6.4	0.11
FXL-LED1350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1390	0.28	6.7	0.11
FXL-LED1400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1440	0.29	6.9	0.11
FXL-LED1450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1490	0.30	7.2	0.12
FXL-LED1550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1590	0.32	7.6	0.12
FXL-LED1600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1640	0.33	7.9	0.13
FXL-LED1650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1690	0.34	8.1	0.13
FXL-LED1700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1740	0.35	8.3	0.14
FXL-LED1750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1790	0.36	8.5	0.14
FXL-LED1800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1840	0.37	8.7	0.14
FXL-LED1850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1890	0.38	9.0	0.15
FXL-LED1900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1940	0.39	9.2	0.15
FXL-LED1950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1990	0.40	9.5	0.15

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXL-LED2050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2090	0.42	9.9	0.16
FXL-LED2100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2140	0.43	10.1	0.16
FXL-LED2150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2190	0.44	10.3	0.17
FXL-LED2200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2240	0.45	10.6	0.17
FXL-LED2250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2290	0.46	10.8	0.17
FXL-LED2300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2340	0.47	11.1	0.18
FXL-LED2350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2390	0.48	11.3	0.18
FXL-LED2400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2440	0.48	11.5	0.19
FXL-LED2450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2490	0.49	11.7	0.19
FXL-LED2550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2590	0.51	12.2	0.20
FXL-LED2600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2640	0.52	12.4	0.20
FXL-LED2650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2690	0.53	12.7	0.20
FXL-LED2700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2740	0.54	12.9	0.21
FXL-LED2750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2790	0.55	13.1	0.21
FXL-LED2800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2840	0.56	13.3	0.21
FXL-LED2850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2890	0.57	13.5	0.22
FXL-LED2900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2940	0.58	13.8	0.22
FXL-LED2950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2990	0.59	14.0	0.22

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

*1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色:-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色:+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			
称	FXL-LED000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	[1000L<3000]	単位 mm	尺度 1/1 (A3)
DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G02A-7BP	