


納入仕様図面




【銘板】

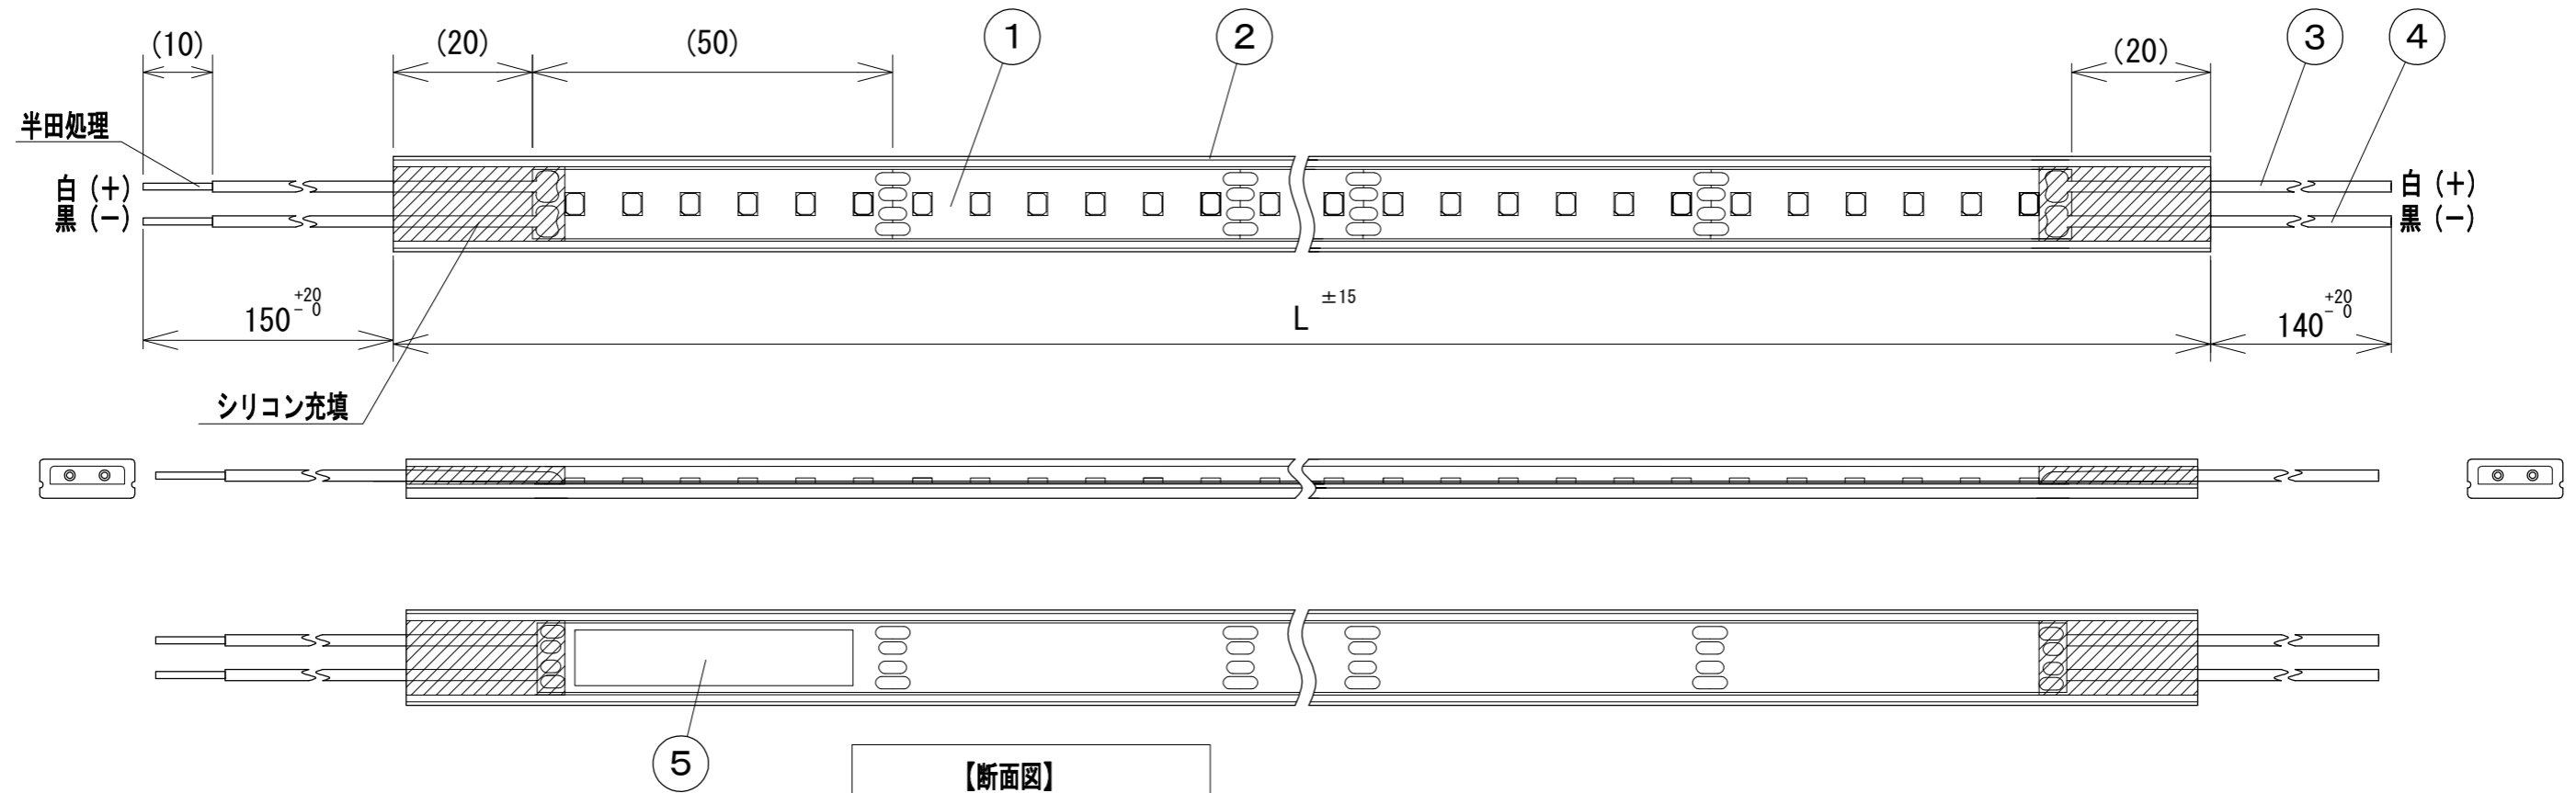

電源 | 入力電圧 DC 24 V | 使用場所 | 軒下用
 最小曲げ半径 | 50 mm

【断面図】



● 付属品 ●
 取扱説明書 1 枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXL-LED3050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3090	0.61	14.4	0.23	FXL-LED4050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4090	0.78	18.6	0.30
FXL-LED3100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3140	0.62	14.6	0.24	FXL-LED4100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4140	0.79	18.9	0.31
FXL-LED3150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3190	0.63	14.9	0.24	FXL-LED4150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4190	0.80	19.1	0.31
FXL-LED3200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3240	0.63	15.1	0.24	FXL-LED4200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4240	0.81	19.3	0.31
FXL-LED3250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3290	0.64	15.3	0.25	FXL-LED4250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4290	0.82	19.5	0.32
FXL-LED3300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3340	0.65	15.5	0.25	FXL-LED4300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4340	0.83	19.7	0.32
FXL-LED3350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3350	0.66	15.7	0.25	FXL-LED4350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4390	0.83	19.9	0.32
FXL-LED3400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3440	0.67	15.9	0.26	FXL-LED4400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4440	0.84	20.1	0.33
FXL-LED3450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3490	0.68	16.1	0.26	FXL-LED4450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4490	0.85	20.4	0.33
FXL-LED3500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3540	0.68	16.3	0.26	FXL-LED4500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4540	0.86	20.6	0.34
FXL-LED3550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3590	0.69	16.5	0.27	FXL-LED4550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4590	0.87	20.7	0.34
FXL-LED3600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3640	0.70	16.7	0.27	FXL-LED4600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4640	0.88	21.0	0.34
FXL-LED3650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3690	0.71	16.9	0.27	FXL-LED4650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4690	0.89	21.2	0.35
FXL-LED3700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3740	0.72	17.2	0.28	FXL-LED4700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4740	0.90	21.4	0.35
FXL-LED3750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3790	0.73	17.4	0.28	FXL-LED4750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4790	0.91	21.6	0.35
FXL-LED3800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3840	0.74	17.6	0.29	FXL-LED4800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4840	0.92	21.8	0.36
FXL-LED3850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3890	0.75	17.8	0.29	FXL-LED4850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4890	0.93	22.0	0.36
FXL-LED3900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3940	0.75	18.0	0.29	FXL-LED4900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4940	0.93	22.2	0.36
FXL-LED3950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3990	0.76	18.2	0.30	FXL-LED4950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4990	0.94	22.4	0.37
FXL-LED4000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4040	0.77	18.4	0.30					

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名称	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度	
FXL-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□ (L>3000)		mm	1/1 (A3)	

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G02A-8BP