
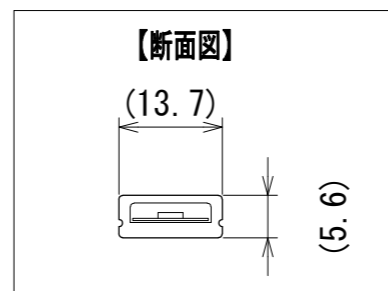


納入仕様図面

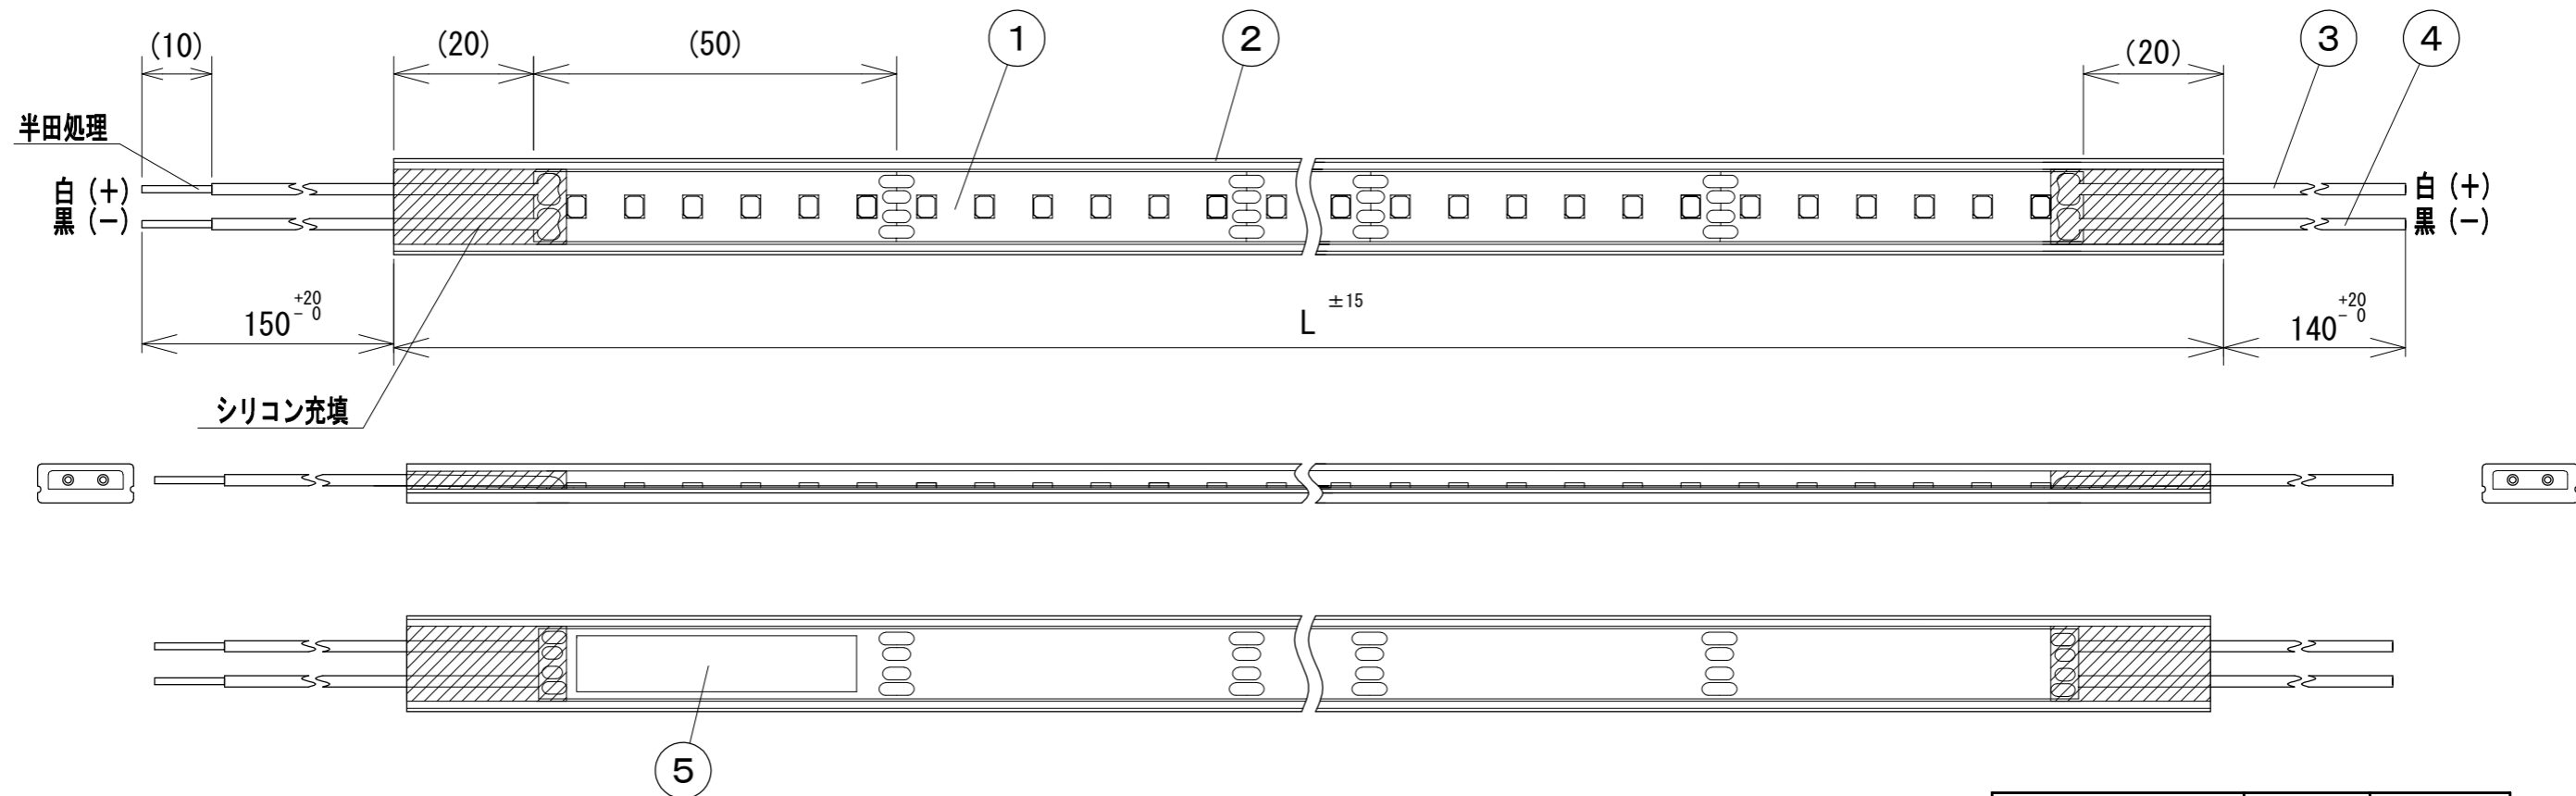

● 付属品 ●
取扱説明書 1枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

【銘板】



電源 入力電圧 DC 24 V 使用場所 軒下用

最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXL-LED 50 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	90	0.011	0.26	0.02	FXL-LED 550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	590	0.12	2.8	0.05
FXL-LED 100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	140	0.022	0.51	0.02	FXL-LED 600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	640	0.13	3.0	0.06
FXL-LED 150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	190	0.033	0.77	0.02	FXL-LED 650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	690	0.14	3.2	0.06
FXL-LED 200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	240	0.042	0.99	0.03	FXL-LED 700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	740	0.15	3.5	0.06
FXL-LED 250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	290	0.055	1.3	0.03	FXL-LED 750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	790	0.16	3.7	0.07
FXL-LED 300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	340	0.063	1.5	0.04	FXL-LED 800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	840	0.17	4.0	0.07
FXL-LED 350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	390	0.075	1.8	0.04	FXL-LED 850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	890	0.18	4.2	0.07
FXL-LED 400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	440	0.084	2.0	0.04	FXL-LED 900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	940	0.19	4.5	0.08
FXL-LED 450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	490	0.096	2.3	0.05	FXL-LED 950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	990	0.20	4.7	0.08

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXL-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□ (L<1000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G02A-6BP