



納入仕様図面

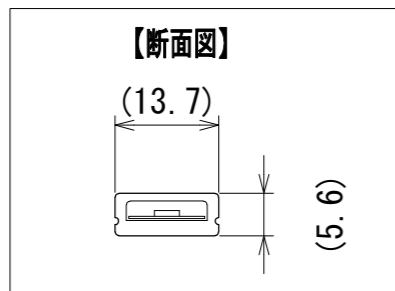

【銘板】

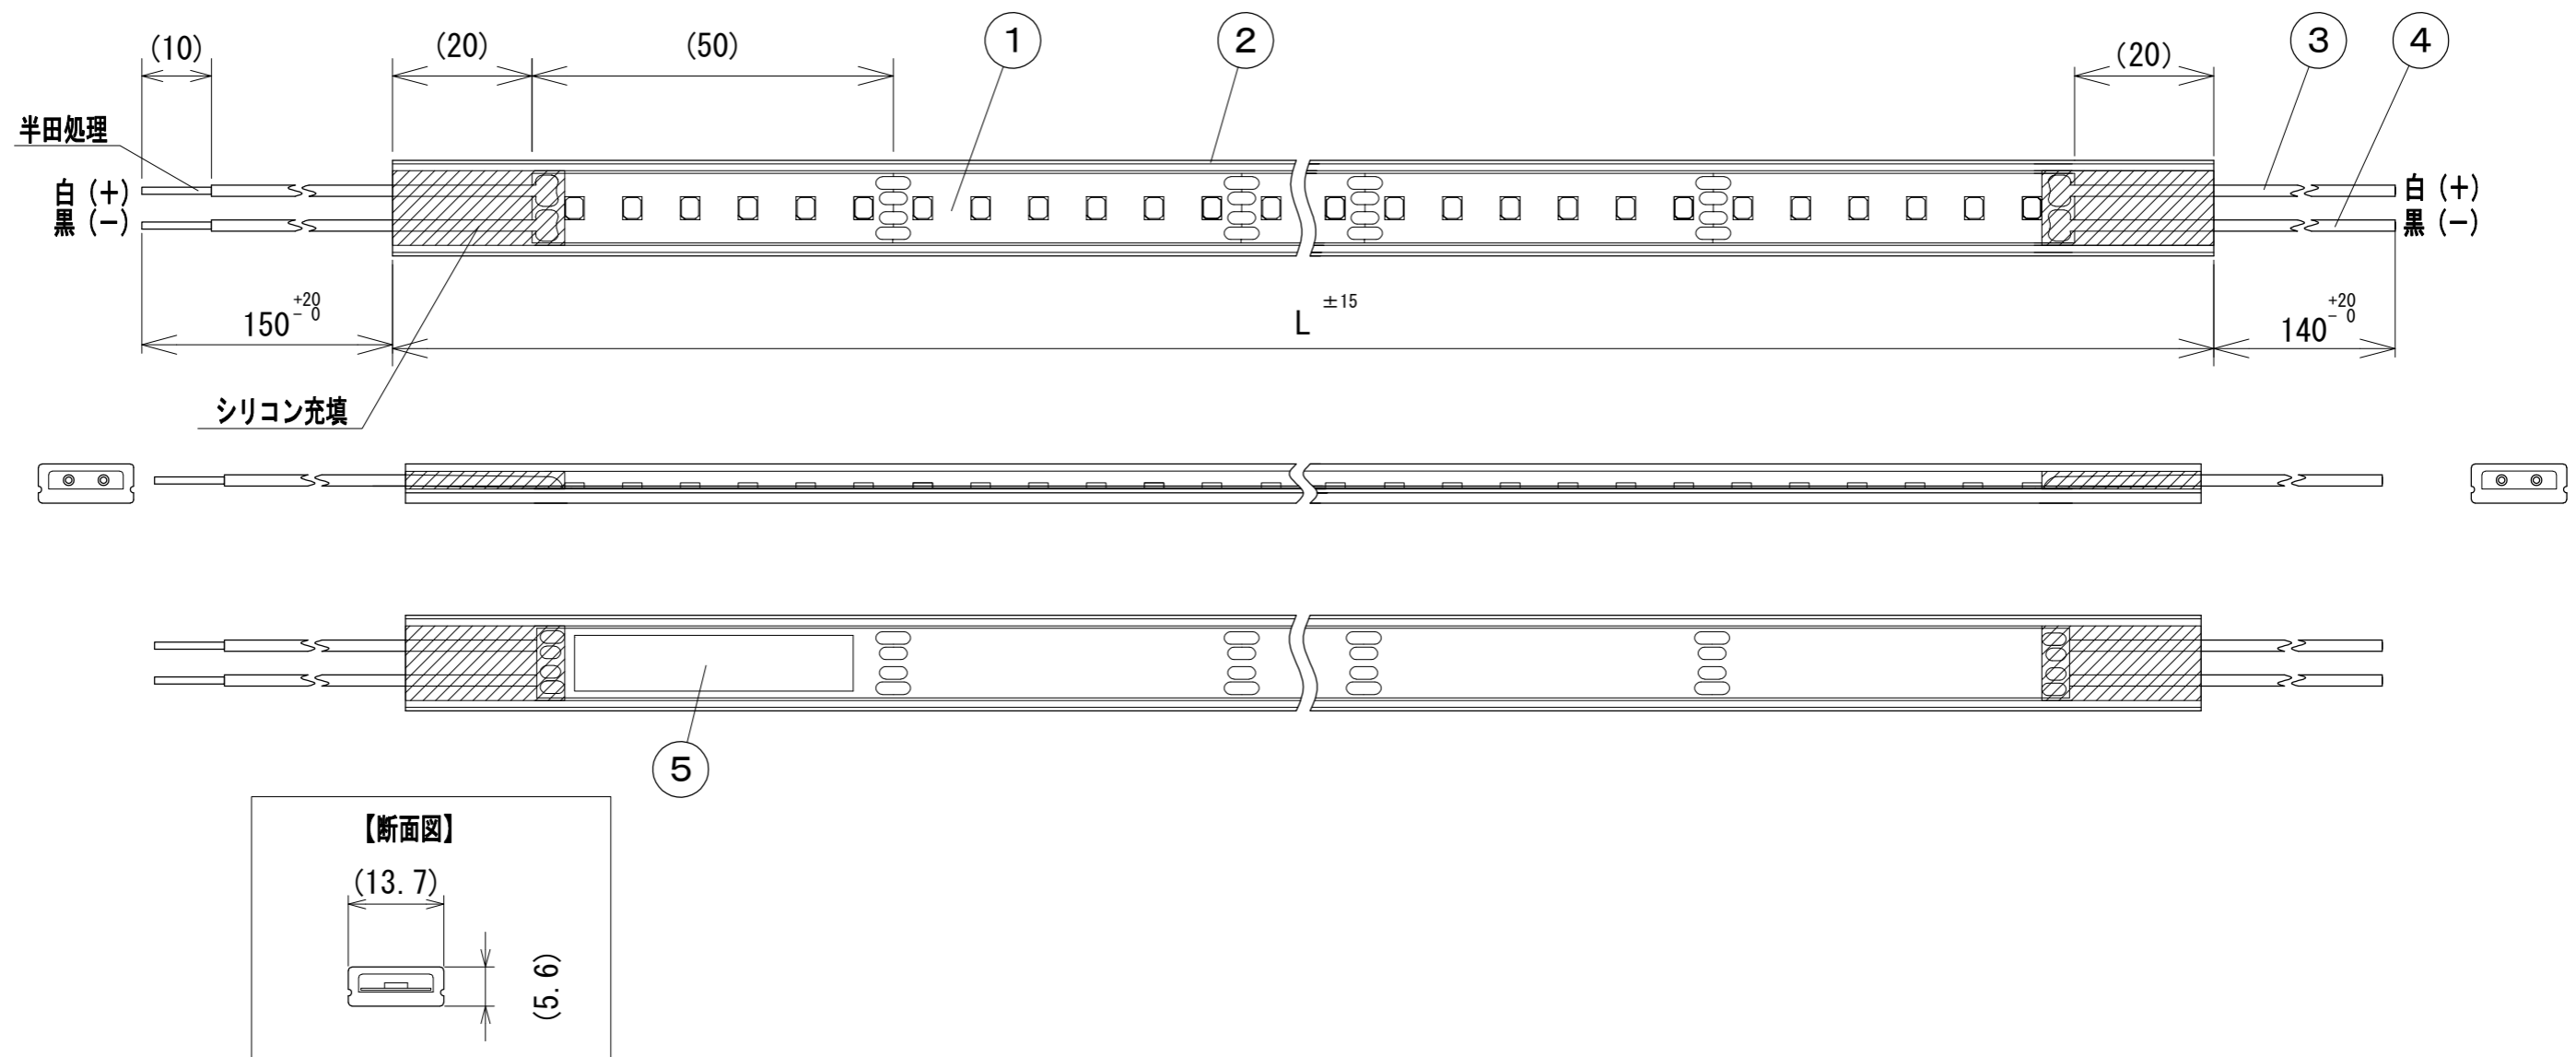

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用

●付属品●
取扱説明書 1枚

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXL-LED 500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	540	0.11	2.5	0.05	50
FXL-LED1000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	1040	0.21	5.0	0.09	
FXL-LED1500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	1540	0.31	7.4	0.12	
FXL-LED2000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	2040	0.41	9.7	0.16	
FXL-LED2500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	2540	0.50	11.9	0.19	
FXL-LED3000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	3040	0.60	14.2	0.23	
FXL-LED5000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□	5040	0.95	22.7	0.37	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEH0. 5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEH0. 5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名 軒下用フレキシブルLEDモジュール
称 FXL-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-□□ ※1 単位 尺度
mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G02A-5BP