




TRIM LINE LED照明器具

TRE2-APT

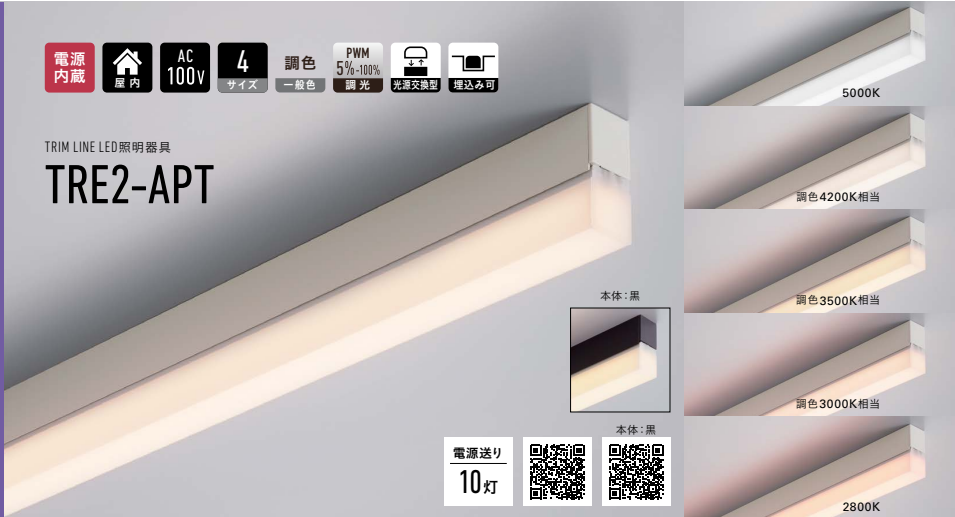


TRE2 - 1250 NL28 - (BK-) APT (例)



製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	本体色	調光調色型
	850 1000 1250 1500	N : 5000K / L28 : 2800K	無記:白 BK:-黒	A:入力電圧 100V PT:PWM調光調色型 調光範囲5%~100%

別途5000K~2400K (受注品)の調色も可能です。ご相談ください。

埋め込み最小施工寸法

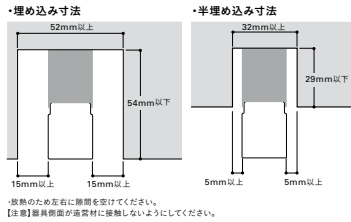

寸法図

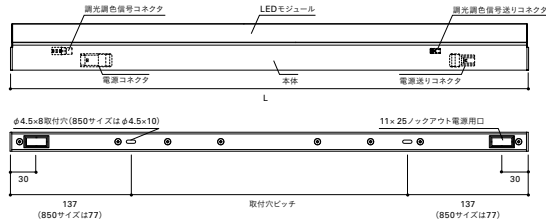

単位: mm
 本体: アルミ白色/黒色
 付属品: 取付ねじ(トラスタッピングねじ 3.5×20mm) 2本、
 配線補助器具 2個

定格 グリーン購入法適合商品


形式 (●:本体色)	サイズ (mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm)			希望小売価格 (円)
							5000K 100%	5000K 50%	5000K 0%	
TRE2- 850NL28-●APT	850	0.73	696	100	0.19	18.5	2460	2390	2310	33,400
TRE2-1000NL28-●APT	1000	0.82	726		0.22	21.7	2880	2800	2710	35,700
TRE2-1250NL28-●APT	1250	0.95	976	0.28	27.1	3560	3460	3350	38,000	
TRE2-1500NL28-●APT	1500	1.07	1226	0.33	32.2	4250	4130	4000	41,400	

●調光数50/60Hz用 ●調光器からの電線接続には、調光器接続コードDK2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRE2-APTでの電源送りは最大10灯以内としてください。

光源寿命 40000h
 周囲温度 5C~35C

POINT

選べる本体色




簡単施工


LEDモジュールは、接続ばねで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。



色温度は5000Kから2800K、明るさは5~100%の範囲で調節可

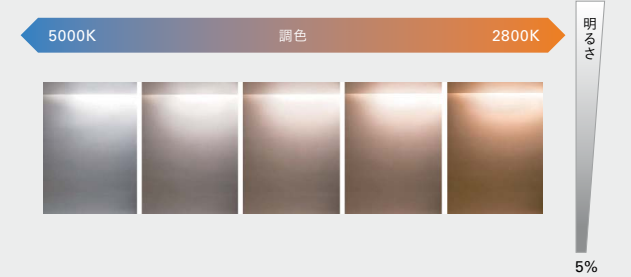

配光特性 (TRE2-1000NL28-APT)



オプションパーツ

電源コード(仕器・棚専用)

接続コード DK2P2500片切り



電源渡りコード SK2P



調光調色信号コードHKT

接続コードHKT2500片切り



渡りコードHKT



適合調光器

▶ P.260


PWM制御	PDC1500T	希望小売価格
●	PDC1000S	20,500円
	希望小売価格	15,600円

1台の調光器で制御する場合
 調光・調色はP.470を参照


調光・調色で使用する場合の結線図

適合調光器 (PDC1500TまたはPDC1000S) が2台 (調色制御と調光制御) が必要です。

(PDC1500Tの場合)

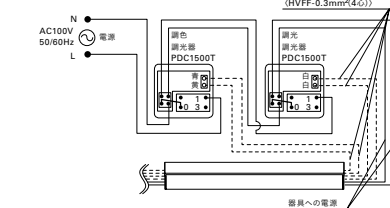

(PDC1000Sの場合)

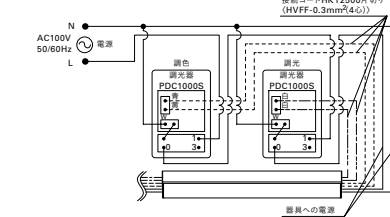

●LEDには1ラックがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。
 ●仕様と実物と希望小売価格は予告なく変更することがあります。