



TRIM LINE LED照明器具

TRM D-FPL



N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

L24 / 2400K

電源送り
100V: 25(20)灯
200V: 50(40)灯




()は埋め込み施工時

TRM 1500 L28 D - F PL(例)


製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550	N : 5000K	ドーム型カバー	100V~ 242V	PWM調光 5%~100%
	850	W : 4200K			
	1000	WW : 3500K			
	1250	L30 : 3000K			
	1500	L28 : 2800K			
	1500	L24 : 2400K			

埋め込み最小施工寸法

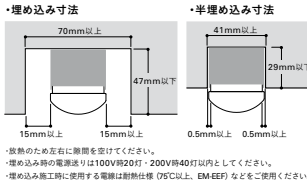

※放熱のため左右に隙間を空けてください。
※埋め込み時の電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
※埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様 (95℃以上、EM EEP など) をご使用ください。

寸法図

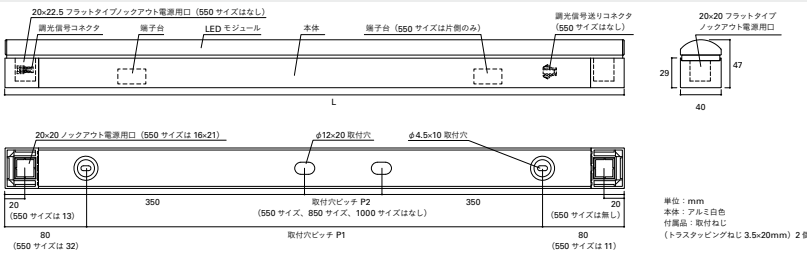

単位: mm
本体: アルミと白色付線材・取付ねじ (トラスッキングねじ L3.5x20mm) 2個

定格 グリーン購入法適合商品


形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)		入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)							
			P1	P2						N(5000K) Ra96	W(4200K) Ra96	WW(3500K) Ra93	L30(3000K) Ra93	L28(2800K) Ra93	L24(2400K) Ra93		
TRM 550 □□D-FPL (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.45	507	-	100~ 200- 242	0.14	0.07	0.06	13.5	1680	26,500	△	△	△	◎	△	△
TRM 850 □□D-FPL	850	0.91	690	-		0.20	0.11	0.08	19	2600	28,800	△	△	△	◎	△	△
TRM 1000 □□D-FPL	1000	1.03	840	-		0.23	0.12	0.10	23	3000	31,100	△	△	△	◎	△	△
TRM 1250 □□D-FPL	1250	1.24	1090	550		0.28	0.14	0.12	28	3600	33,400	△	△	△	◎	△	△
TRM 1500 □□D-FPL	1500	1.44	1340	800		0.34	0.17	0.14	33	4300	36,800	△	△	△	◎	△	△

●調光器50/60Hz共用 ●電源端子に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500(片側別売)を使用してください。
●TRM-FPLでの電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。
※全光束出: N:100%, W:100%, WW:98%, L30:94%, L28:94%, L24:92%


光源寿命 40000h 周囲温度 5℃-35℃

POINT

1500サイズで4300lmの広がる光は、ベース照明にも間接照明にもおすすめです。

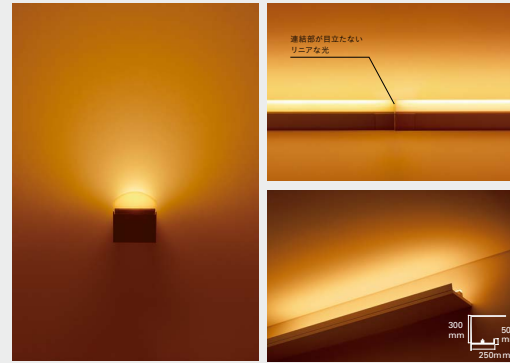

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。電源送り[®]は底面またはサイド板のロックアウトから可能。

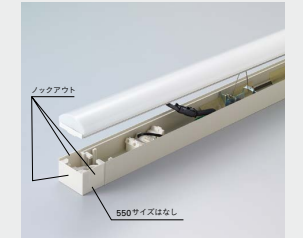


※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。




照度分布 (TRM1000ND-FPL×3灯)

▶ P.515

コープ照明




コーニス照明




配光特性 (TRM1000ND-FPL)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC



適合調光器

▶ P.260

PWM制御	PDC1500T	希望小売価格	20,500円
	PDC1000S	希望小売価格	15,600円

●LEDにはバラつきがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。