

形式	TRM1000ND-FPL
----	---------------





光源	
定格光束	3000 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	91.2 %
上方効率	8.8 %

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.5	H
B断面	1.5	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	279
10	275
20	262
30	241
40	213
50	178
60	140
70	100
80	63
90	36
100	23
110	15
120	11
130	9
140	8
150	7
160	4
170	3
180	2

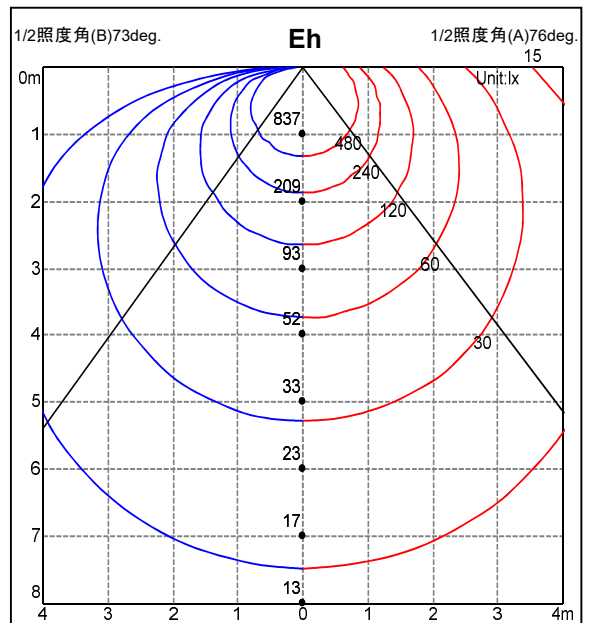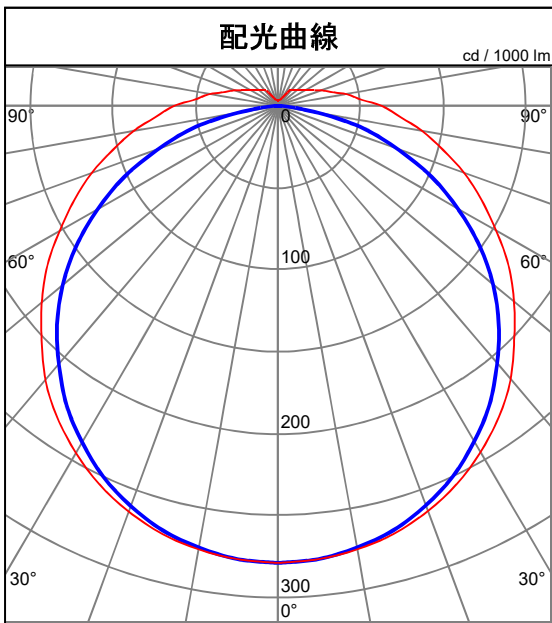

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 3000.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.37	0.30	0.25	0.35	0.29	0.24	0.34	0.28	0.24	0.32	0.27	0.23	0.21			
	0.70	0.51	0.43	0.38	0.49	0.42	0.37	0.47	0.41	0.36	0.45	0.40	0.36	0.33			
	1.00	0.66	0.59	0.54	0.64	0.58	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.55	0.51	0.48			
	1.25	0.75	0.69	0.64	0.72	0.67	0.63	0.70	0.65	0.61	0.67	0.63	0.60	0.58			
	1.50	0.81	0.76	0.71	0.78	0.74	0.70	0.75	0.72	0.68	0.73	0.70	0.67	0.64			
	2.00	0.89	0.85	0.81	0.86	0.82	0.79	0.83	0.80	0.77	0.80	0.77	0.75	0.73			
	2.50	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.85	0.87	0.84	0.82	0.84	0.82	0.80	0.77			
	3.00	0.96	0.93	0.90	0.93	0.90	0.88	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.83	0.80			
	4.00	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.92	0.91	0.89	0.89	0.88	0.87	0.84			
	5.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.86			
7.00	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.88				
10.00	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.89				