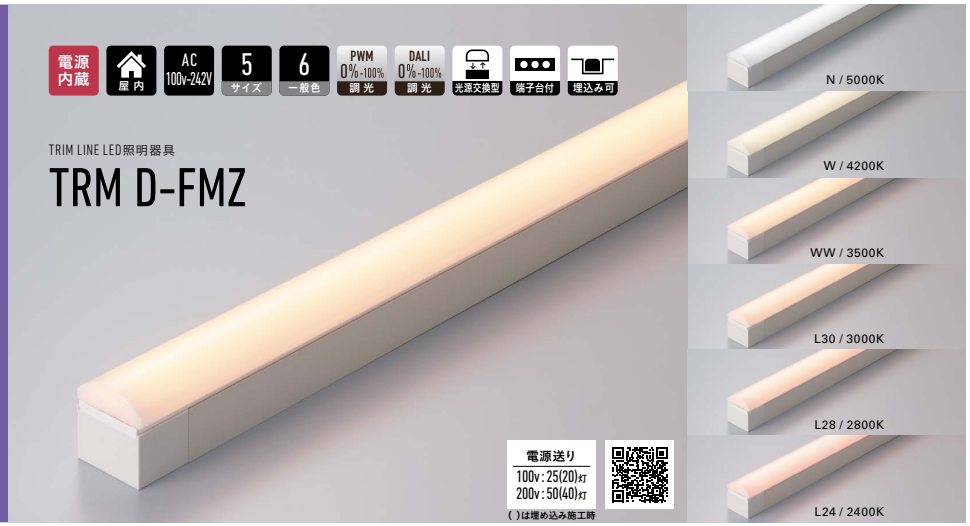

TRM 1500 L28 D - F MZ（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	ドーム型カバー	100V～ 242V	PWM / DALI調光 0%～100%

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
・埋め込み時の電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様（75℃以上、EM-EEF）などをご使用ください。

寸法図

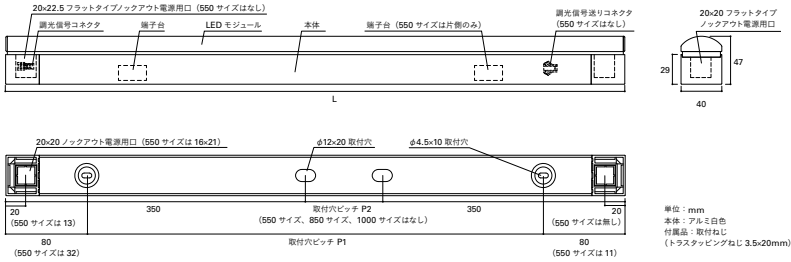

単位：mm
本体：アルミ白色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

定格　グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TRM 550 □□D-FMZ (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.73	507	-	100～200～242	0.14－0.08－0.08	14	1710	32,200	△	△	△	△	△	△
TRM 850 □□D-FMZ	850	0.99	690	-		0.22－0.12－0.10	22	2700	34,500	△	△	△	△	△	△
TRM 1000 □□D-FMZ	1000	1.11	840	-		0.26－0.13－0.12	25	3160	36,800	△	△	△	△	△	△
TRM 1250 □□D-FMZ	1250	1.32	1090	550		0.31－0.16－0.14	30	3910	39,100	△	△	△	△	△	△
TRM 1500 □□D-FMZ	1500	1.52	1340	800		0.37－0.19－0.16	36	4660	42,600	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
●TRM-FMZでの電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源寿命 40000h　周囲温度 5℃-35℃

POINT

0％からの微細な調光制御で多彩な空間演出が可能。
DALIにも対応することで大型施設、劇場、ホテルなどの照明におすすめです。

0.1％点灯時　1％点灯時　5％点灯時　10％点灯時　50％点灯時

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による輝感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り※は底面またはサイド板のノックアウトから可能。

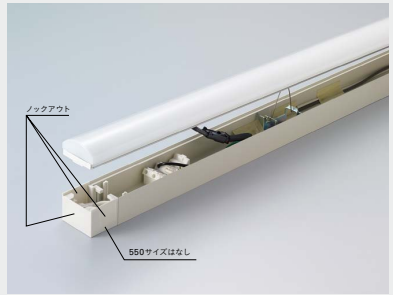

※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

配光特性（TRM1000ND-FMZ）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器　▶P.260

PWM制御 **PDC1500T**　希望小売価格　20,500円
PDC1000S　希望小売価格　15,600円

DALI調光
※この製品はDALIシステムに接続して使用することができます。弊社までご相談ください。

オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

DC24V-2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時

希望小売価格
SKC500　580円
SKC1000　690円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V-2A

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。