納入仕様図面

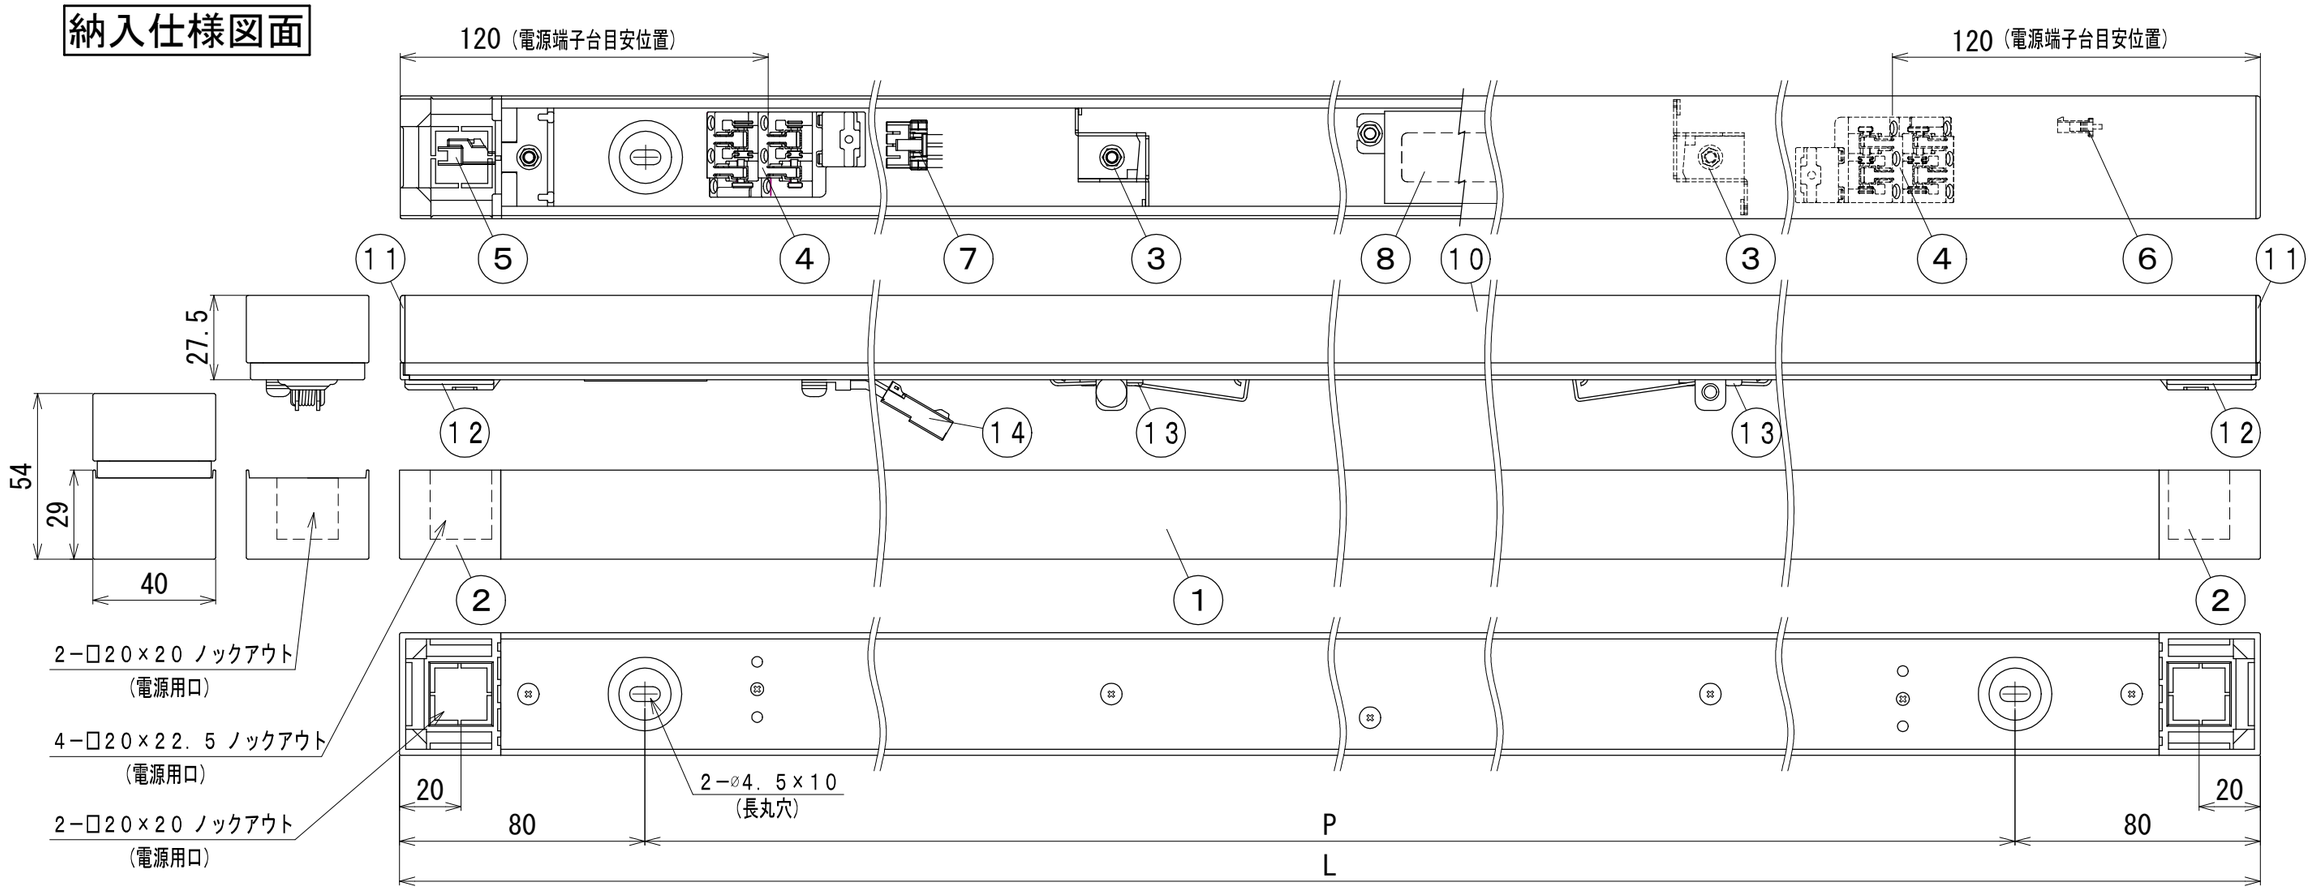

■LEDモジュール背面図■

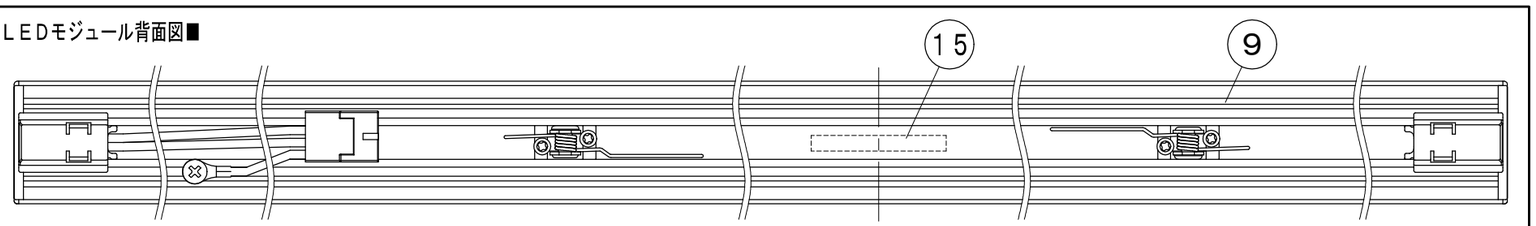

【LEDモジュールラベル】

【器具銘板】

●付属品●

取扱説明書　　1枚

取付ねじ　トラスタッピングねじ（1種）3．5×20mm 2ヶ

※2 白色はPC、黒色はABS。

※1 器具本体およびサイド板の色は、
形式の無記が白色、−BKが黒色を表す。

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
15	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーマ	
14	LEDコネクタⅡ	1	PBT	黒色
13	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
12	エンドキャップカバー	2	PC	白色
11	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
10	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明／白色
9	LEDモジュール本体	1	AI	アルマイト処理
8	器具銘板	1	PET50	透明
7	LEDコネクタⅠ	1	PBT	黒色
6	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
5	調光信号コネクタ	1	PA	白色
4	電源端子台	2	PA、PP	
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	※2	※1
1	器具本体	1	AI	※1

名称	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型 TRH850（L28・L30・WW・W40・N）S（−BK）※1−L2−FPL	単位	尺度
		mm	1/2（A3）

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
古賀	古賀	野本　渡辺	26A01A−6CH

電源 入力電圧AC100～242V　周波数50／60Hz　使用場所 屋内用

電源送り 100V：20灯以内、200V：40灯以内（電源送り容量13A）

電源送り（埋め込み施工時） 100V：15灯以内、200V：30灯以内（電源送り容量8A）

器具形式	器具全長 L（mm）	取付穴ピッチ P（mm）	入力電流（A） AC100V～200V～242V	入力電力 (W)	本体質量 （kg）
TRH 850（L28・L30・WW・W40・N）S（−BK）−L2−FPL	850	690	0.29～0.14～0.12	28	0.95

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	83
W40/4000K	白色	83
N/5000K	昼白色	83