



SeamlessLine LED照明器具

SCF-LED-APT




電源送り
10灯



POINT

色温度は5000Kから2800K、明るさは5~100%の範囲で調節可

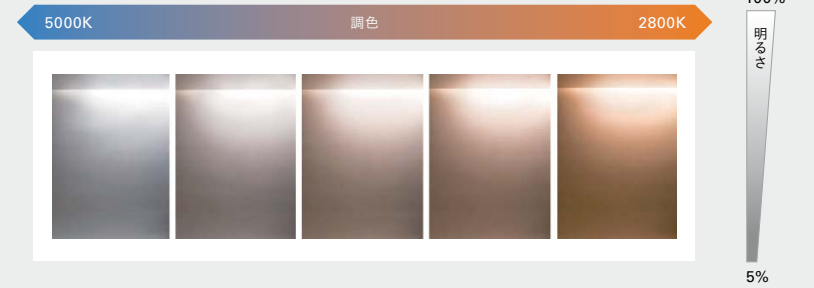

オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)


接続コードDKP



調光調色信号コード



SCF斜めサドル SCFS30/45

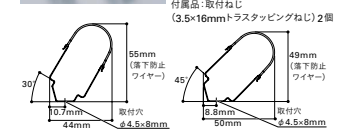


SCF落下防止サドル SCF-SRB




SCF-LED 1492 NL28-APT (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	調光調色兼用型
504	N : 5000K	A:入力電圧 100V	PT:PWM調光調色型 調光範囲5%~100%
848	調色		
998	L28 : 2800K		
1139	別途 5000K~2400K		
1245	(受注品)の調色も		
1492	可能ですがご相談ください。		

配光特性 (SCF-LED998NL28-APT)

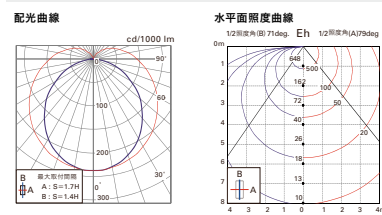

寸法図

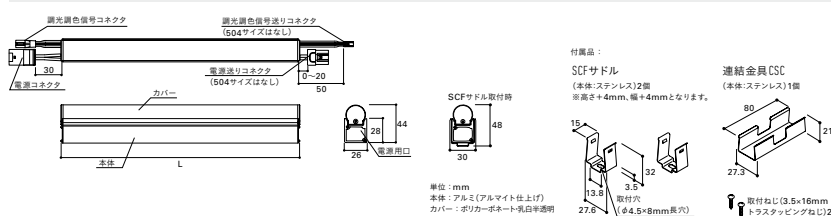

定格 グリーン購入法適合商品

形式	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束 (lm)						希望小売価格 (円)
						5000K 2800K	100%	50%	0%	5000K 2800K	100%	
SCF-LED 504NL28-APT (504サイズには送りコネクタがありません。複数台連続時の末端として使用してください。)	504	0.42	100	0.12	11.5	1500	1460	1410	25,300			
SCF-LED 848NL28-APT	848	0.64		0.19	18.5	2330	2260	2190	28,800			
SCF-LED 998NL28-APT	998	0.73		0.22	21.7	2720	2640	2560	31,100			
SCF-LED 1139NL28-APT	1139	0.82		0.25	24.4	3120	3030	2930	33,400			
SCF-LED 1245NL28-APT	1245	0.88		0.28	27.1	3460	3360	3250	35,700			
SCF-LED 1492NL28-APT	1492	1.03		0.33	32.2	4130	4010	3880	40,300			

●調光数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードHKT2500(切欠別売)を使用してください。●SCF-LED-APTでの電源送りは最大10灯以内としてください。

光源寿命
40000h
調光温度
5C~35C


適合調光器

PWM制御	PDC1500T	希望小売価格
希望小売価格	20,500円	
PDC1000S	希望小売価格	15,600円

1台の調光器で制御する場合
調光・調色はP.476を参照

調光・調色で使用する場合の結線図

適合調光器(PDC1500TまたはPDC1000S)が2台(調色制御と調光制御)必要です。

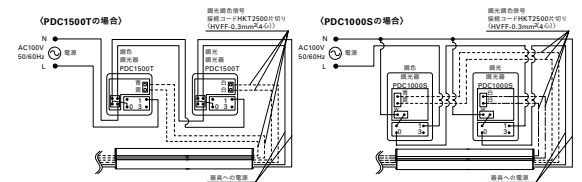

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。