




形式	SCF-LED998NL28-APT(N 5000K)
----	-----------------------------



光源	
定格光束	2720 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	84.5 %
上方効率	15.5 %

最大取付間隔		
A断面	1.7	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

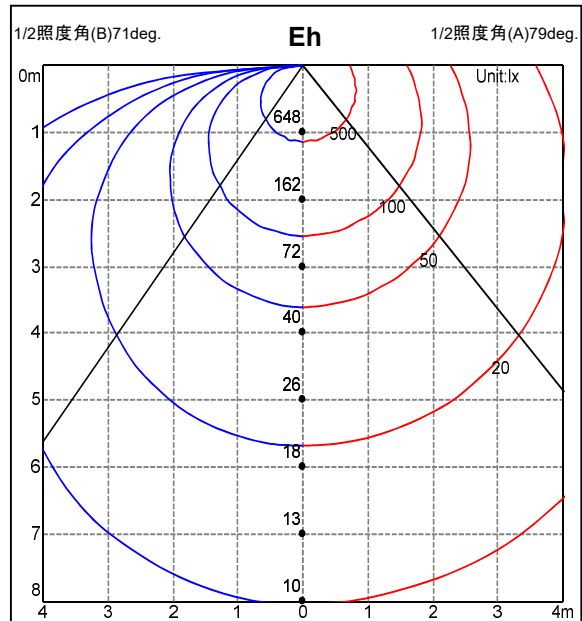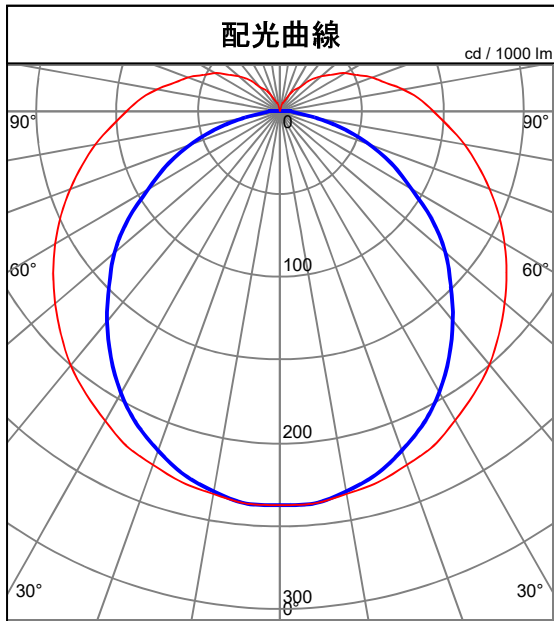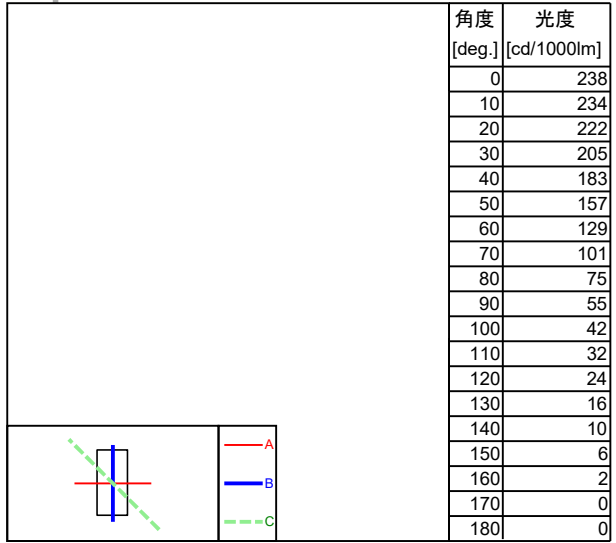

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2720.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		55	30	10	55	30	10	55	30	10	55	30	10	55	30	10	
室 指 数	0.50	0.38	0.28	0.23	0.35	0.26	0.22	0.33	0.25	0.21	0.31	0.24	0.20	0.18	0.18		
	0.70	0.50	0.40	0.35	0.47	0.38	0.33	0.44	0.37	0.32	0.42	0.35	0.31	0.28	0.28		
	1.00	0.64	0.55	0.49	0.61	0.53	0.48	0.57	0.50	0.46	0.54	0.48	0.44	0.41	0.41		
	1.25	0.73	0.64	0.59	0.69	0.61	0.57	0.65	0.59	0.55	0.61	0.56	0.53	0.50	0.50		
	1.50	0.78	0.71	0.66	0.74	0.68	0.63	0.70	0.65	0.61	0.66	0.62	0.59	0.56	0.56		
	2.00	0.86	0.79	0.75	0.81	0.76	0.72	0.77	0.73	0.70	0.73	0.69	0.67	0.64	0.64		
	2.50	0.90	0.85	0.81	0.85	0.81	0.78	0.81	0.77	0.75	0.77	0.74	0.72	0.68	0.68		
	3.00	0.93	0.88	0.85	0.88	0.84	0.82	0.84	0.81	0.79	0.79	0.77	0.75	0.71	0.71		
	4.00	0.96	0.93	0.90	0.91	0.89	0.87	0.87	0.84	0.83	0.82	0.80	0.79	0.75	0.75		
	5.00	0.98	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.82	0.81	0.77	0.77		
7.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.94	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.80	0.80			
10.00	1.02	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.90	0.87	0.86	0.86	0.81	0.81			