納入仕様図面

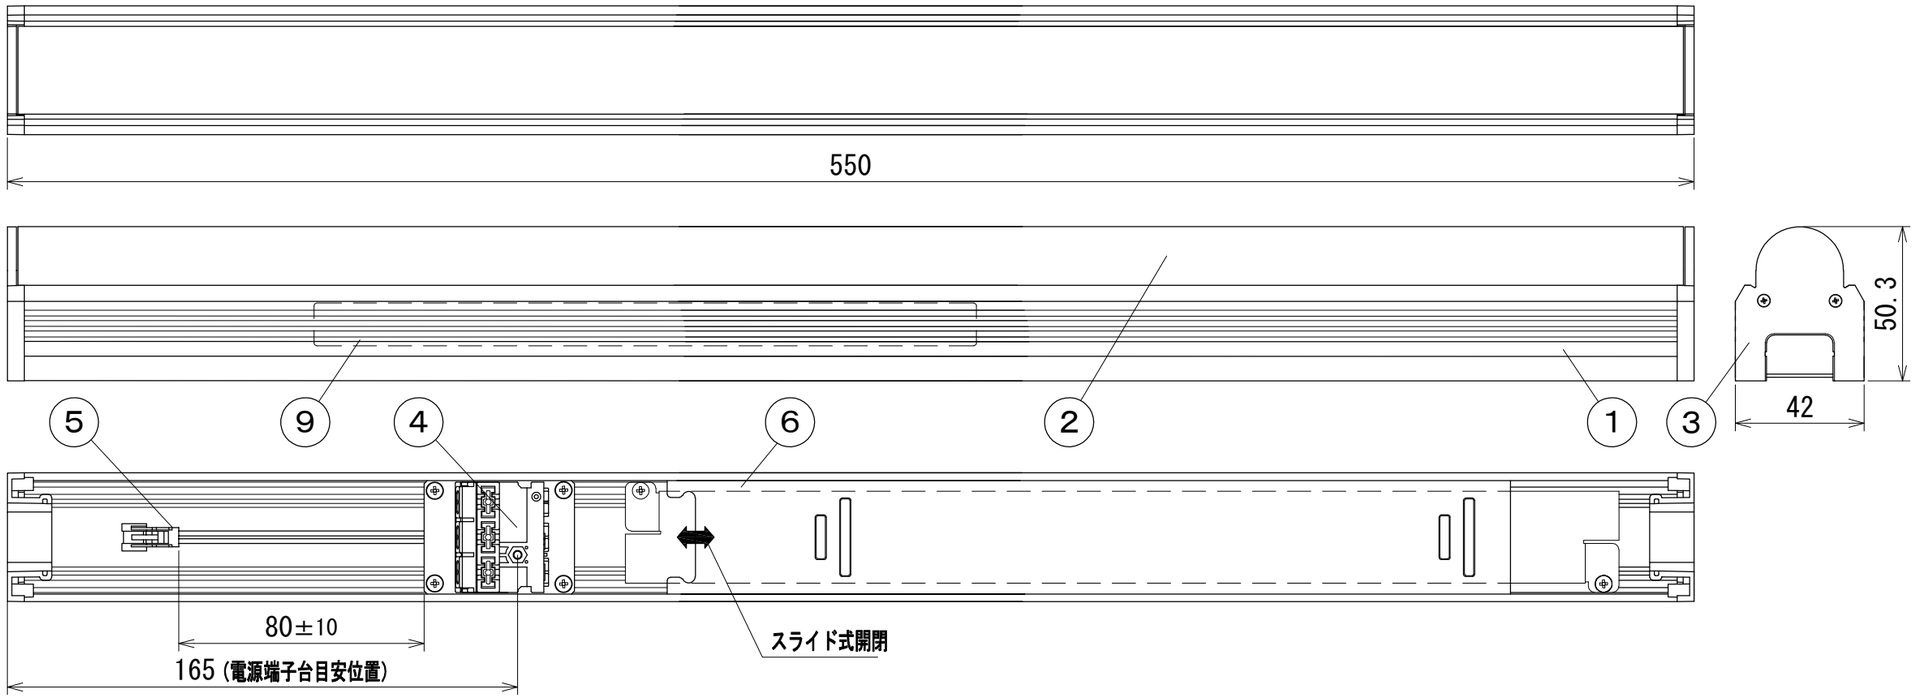

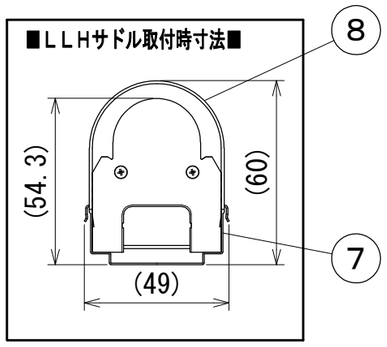

※ 調光信号送りコネクタはありません。

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
9	器具銘板	1	シルバーネーマ	
8	落下防止ワイヤー	2	SUS304WPB	付属品
7	取付サドル	2	ＬＬＨサドル	付属品
6	端子台スライドカバー	1	ＡＩ	アルマイト処理
5	調光信号入力コネクタ ※	1	ＰＡ	白色
4	電源端子台	1	ＰＰ	白色
3	サイド板	2	ＰＣ	乳白半透明
2	樹脂カバー	1	ＰＣ	乳白半透明
1	器具本体	1	ＡＩ	アルマイト処理

●付属品●

取扱説明書　1枚

ＬＬＨサドル　2ヶ

落下防止ワイヤー　2ヶ

取付ねじ　トラスタッピングねじ（1種）3．5×20mm 2ヶ

【器具銘板】

電源 入力電圧AC100／200V　周波数50／60Hz　使用場所 屋内用

器具形式	器具全長 L（mm）	入力電流（A） AC100V/200V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
LLH-LED 550（L30・WW・W）-K2-FPL	550	0.13/0.07	13	0.6

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85

名称	Seamless type LED照明器具 調光兼用型 LLH-LED550（L30・WW・W）-K2-FPL	単位 mm	尺度 1/2（A3）

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸　野本	19L09A-1AT