電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 5 サイズ | 5 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

TRIM LINE LED照明器具

TRH D-FPL

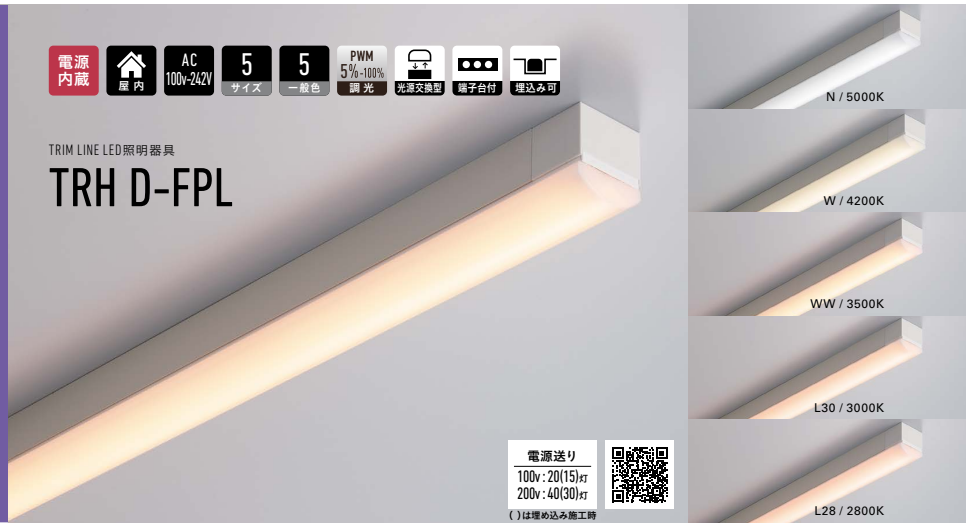

電源送り
100v : 20(15)灯
200v : 40(30)灯
( )は埋め込み施工時

TRH	1500	L28	D - F	PL(例)
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N :5000K W :4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K	ドーム型カバー	100V～ 242V	PWM調光 5%～100%

埋め込み最小施工寸法

•半埋め込み寸法



・埋め込み時の電源送りは100V時15灯・200V時30灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様（75℃以上、EM-EEF）などをご使用ください。

寸法図



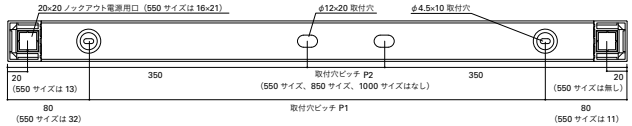

単位：mm
本体：アルミ白色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra85	W(4200K) Ra85	WW(3500K) Ra85	L30(3000K) Ra85	L28(2800K) Ra85
TRH 550 □□D-FPL (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.66	507	-	100～200～242	0.18 – 0.09 – 0.08	18	2650	28,800	△	△	△	△	△
TRH 850 □□D-FPL	850	0.92	690	-		0.29 – 0.14 – 0.12	28	4150	31,100	△	△	△	△	△
TRH 1000 □□D-FPL	1000	1.04	840	-		0.34 – 0.17 – 0.14	33	4900	33,400	△	△	△	△	△
TRH 1250 □□D-FPL	1250	1.25	1090	550		0.42 – 0.21 – 0.17	41	6200	35,700	△	△	△	△	△
TRH 1500 □□D-FPL	1500	1.45	1340	800		0.49 – 0.24 – 0.20	48	7200	39,100	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
●TRH D-FPLでの電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:92%、WW:95%、L30:93%、L28:87%

光源寿命 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

1500サイズで7200lmの明るく広がる光は、大空間のベース照明、間接照明におすすめです。
コンパクトな本体サイズで埋め込みが可能です。





LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り※は底面またはサイド板の
ノックアウトから可能。



※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

照度分布（TRH1000ND-FPL×3灯）

▶P.515

コーブ照明





コーニス照明





配光特性（TRH1000ND-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC 接続コード

希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

DC24V-2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時

希望小売価格
SKC500 580円
SKC1000 690円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V-2A

適合調光器

▶P.260

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格 20,500円
PDC1000S
希望小売価格 15,600円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。