



納入仕様図面


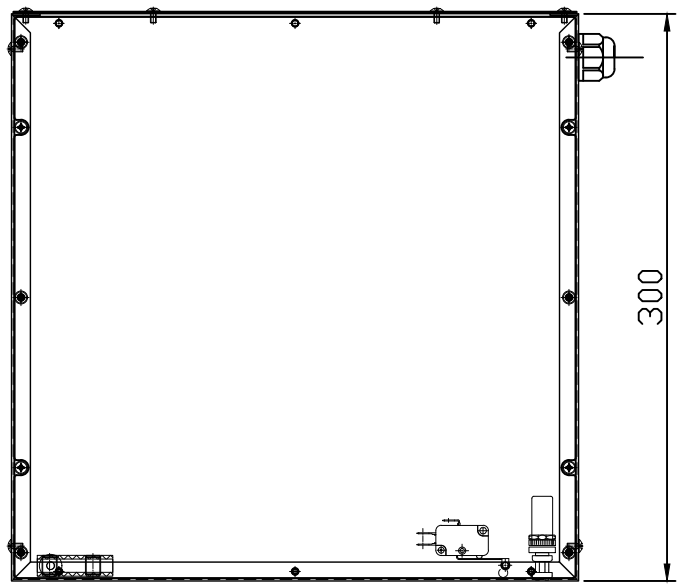


背面図

ステンレス（鏡面）

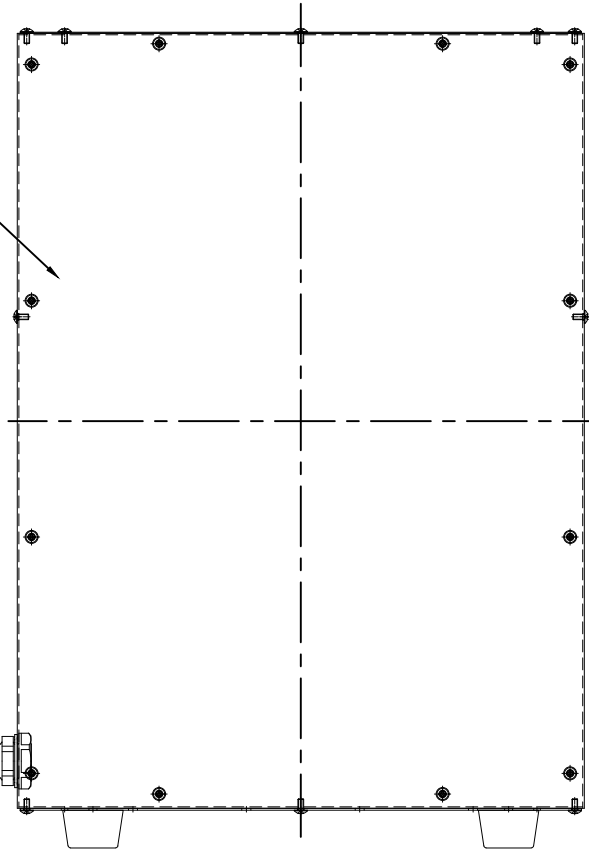

斜視図

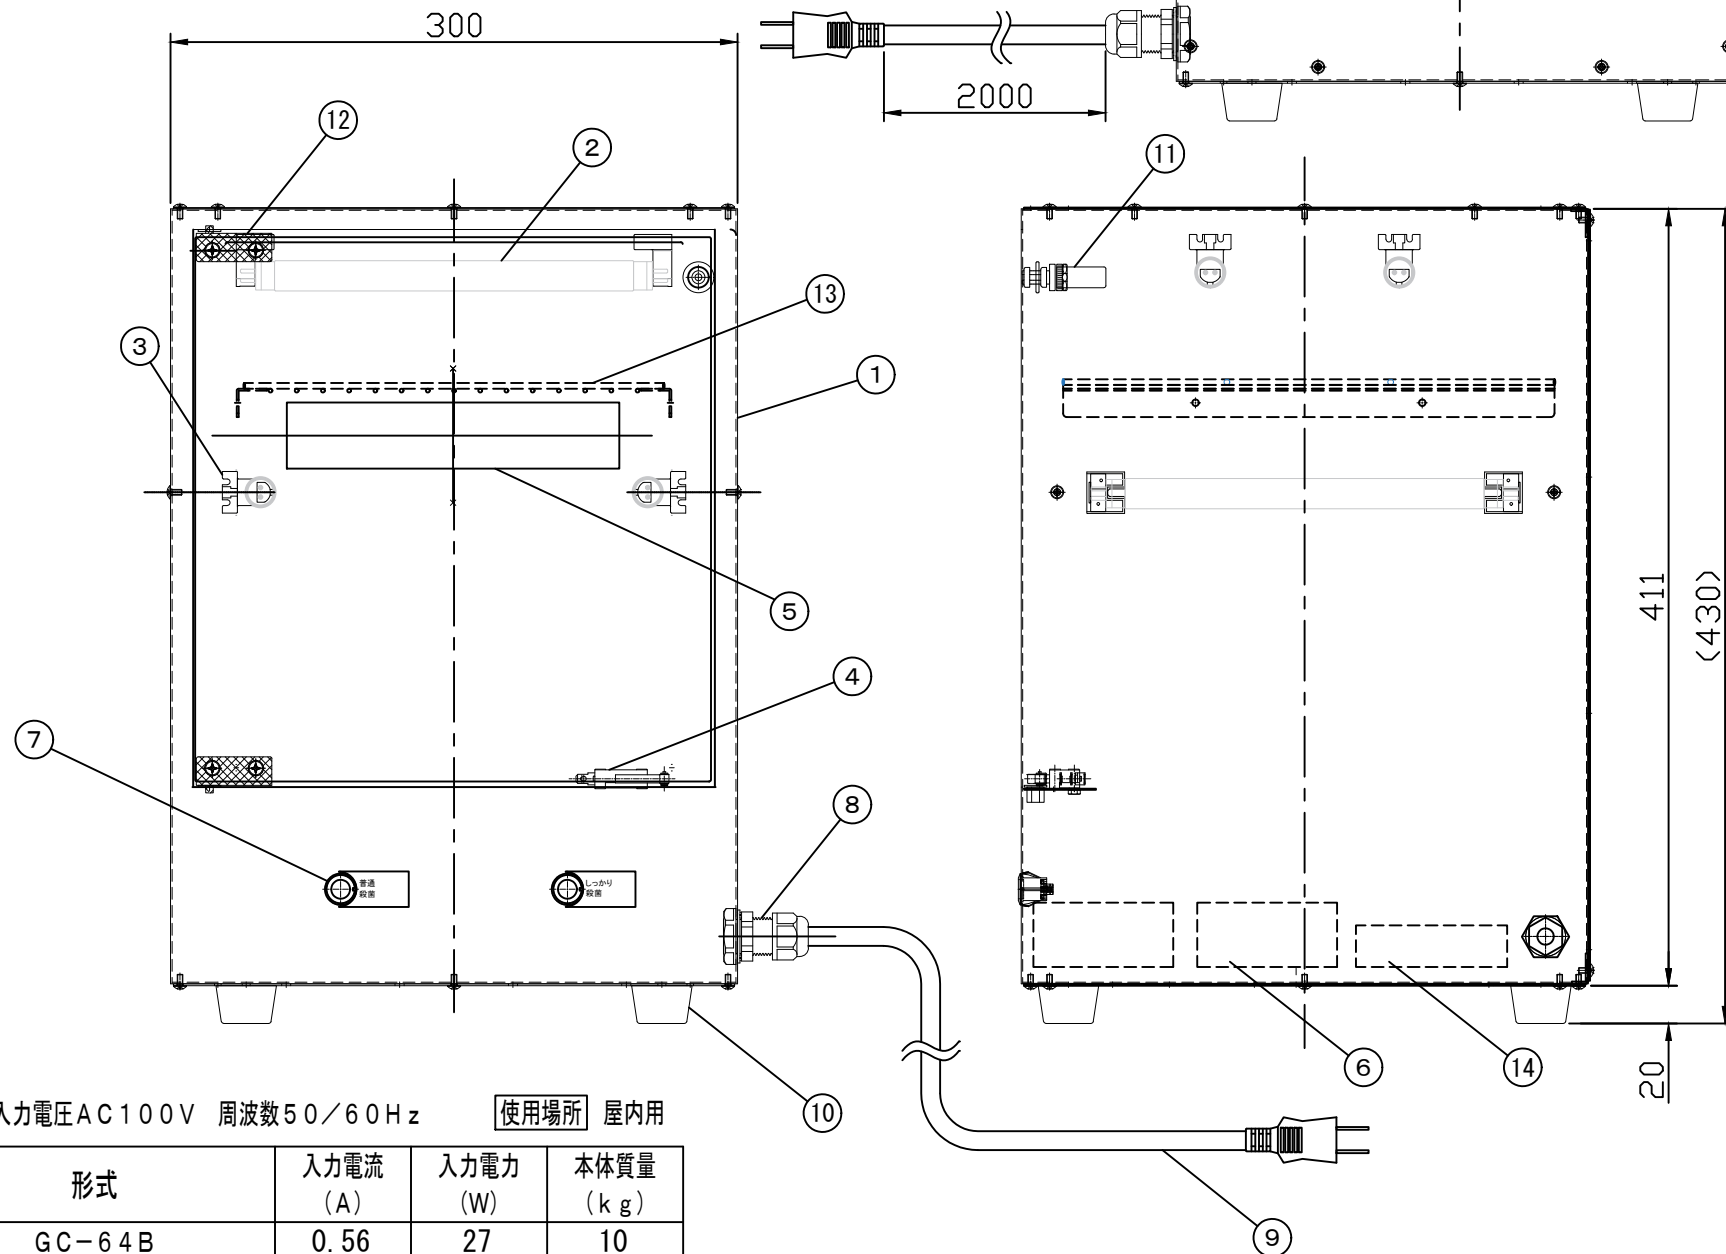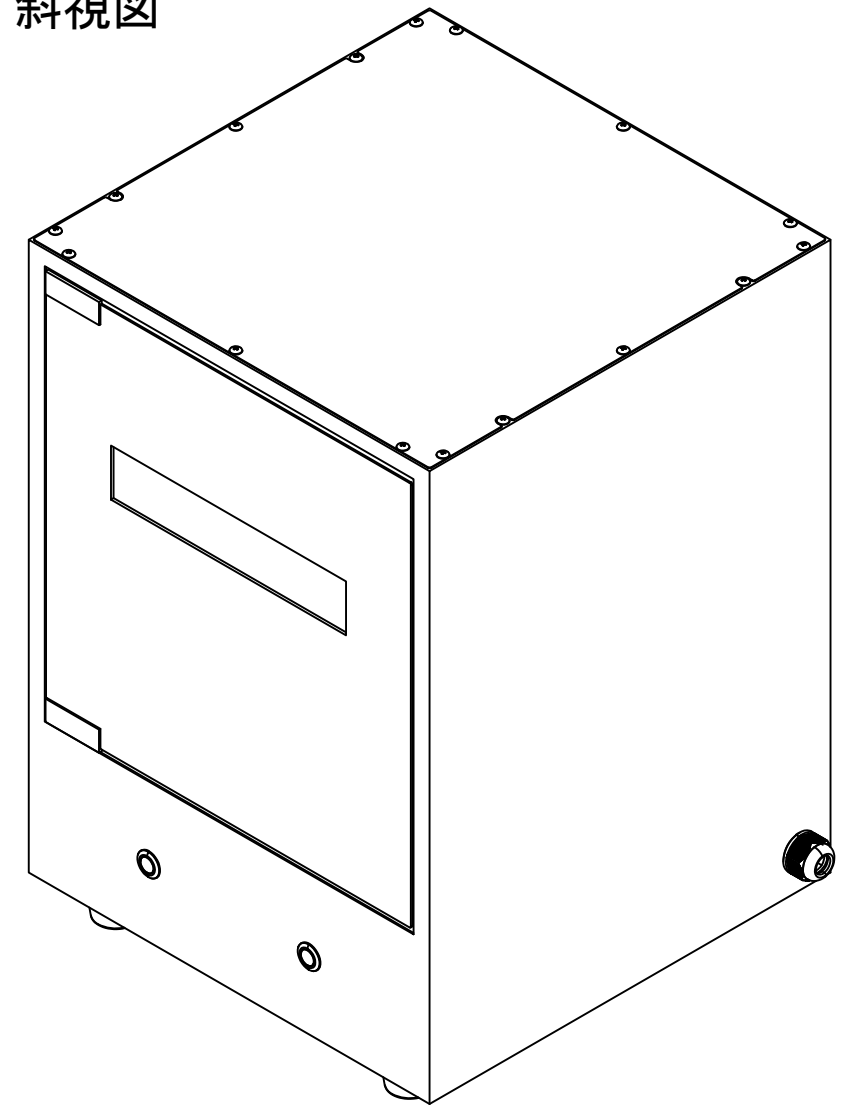

電源 入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 使用場所 屋内用

形式	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
GC-64B	0.56	27	10

14	銘板	1		
13	棚網	1	SUS303 Φ2/Φ3	
12	ガラス蝶番	1組	GPH-40R/L-G	
11	マグネットキャッチ	1	TL-294	
10	ゴム脚	4	C-30-RK-3220	
9	ケーブルプラグ	1	VCTF 0.75mm <sup>2</sup> 2芯	白色
8	キャパコン	1	FBG21S-10G	
7	電源スイッチ	2	LTM3-02-G	
6	警告ラベル	2		
5	点灯確認用窓	1	176x35	
4	安全スイッチ	1	V-106-1A4	
3	ランプソケット	8	U-4	
2	紫外線ランプ	4	GL-6	(消耗部品)
1	本体	1	SPCC t0.8	白色塗装

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	表面除菌装置			単位
称	くりんクリンBox		GC-64B	尺度
				mm
				1/4 (A3)

<b>DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
山本	山本	疋田 渡辺	21F01A-3CE	