




配光特性

形式	HO2-LEDN912FPL-N
----	------------------

光源	
定格光束	1970 lm

器具効率	100.0	%
下方効率	100.0	%
上方効率	0.0	%

最大取付間隔		
A断面	0.3	H
C断面	0.3	H
B断面	0.3	H

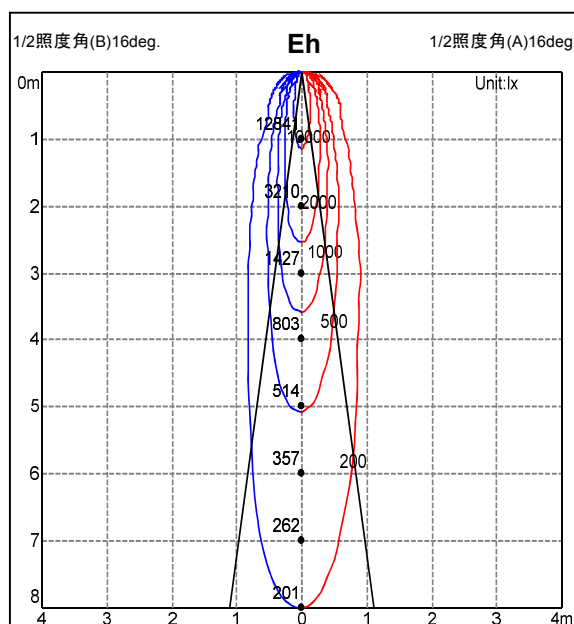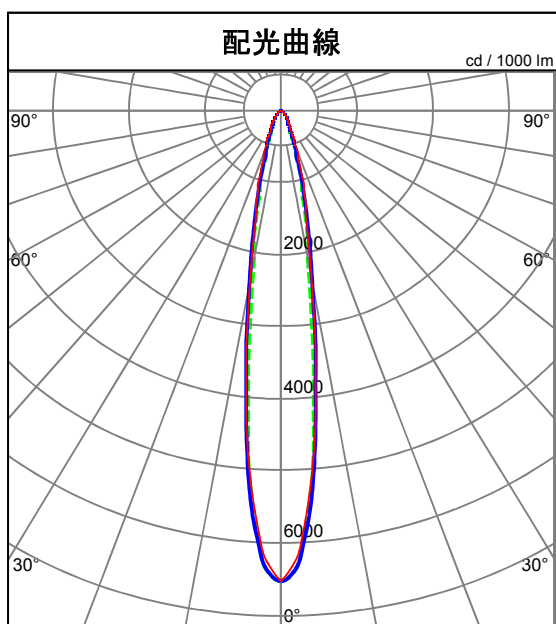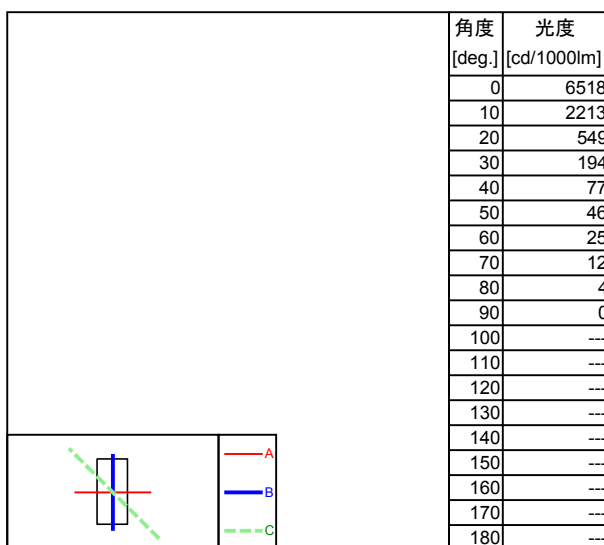

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1970.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.72	0.68	0.65	0.71	0.68	0.65	0.71	0.67	0.65	0.70	0.67	0.65	0.64			
	0.70	0.90	0.88	0.86	0.90	0.87	0.86	0.89	0.87	0.85	0.89	0.87	0.85	0.85			
	1.00	1.01	0.99	0.98	1.00	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.99	0.98	0.97	0.96			
	1.25	1.03	1.01	1.00	1.02	1.00	1.00	1.01	1.00	0.99	1.00	0.99	0.99	0.98			
	1.50	1.03	1.01	1.00	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.98			
	2.00	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97			
	2.50	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98			
	3.00	1.05	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99			
	4.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01			
	5.00	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.03	1.02			
7.00	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.03				
10.00	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.07	1.04	1.05	1.05	1.03				