




納入仕様図面




3-□7×8 ノックアウト
(電源用口)

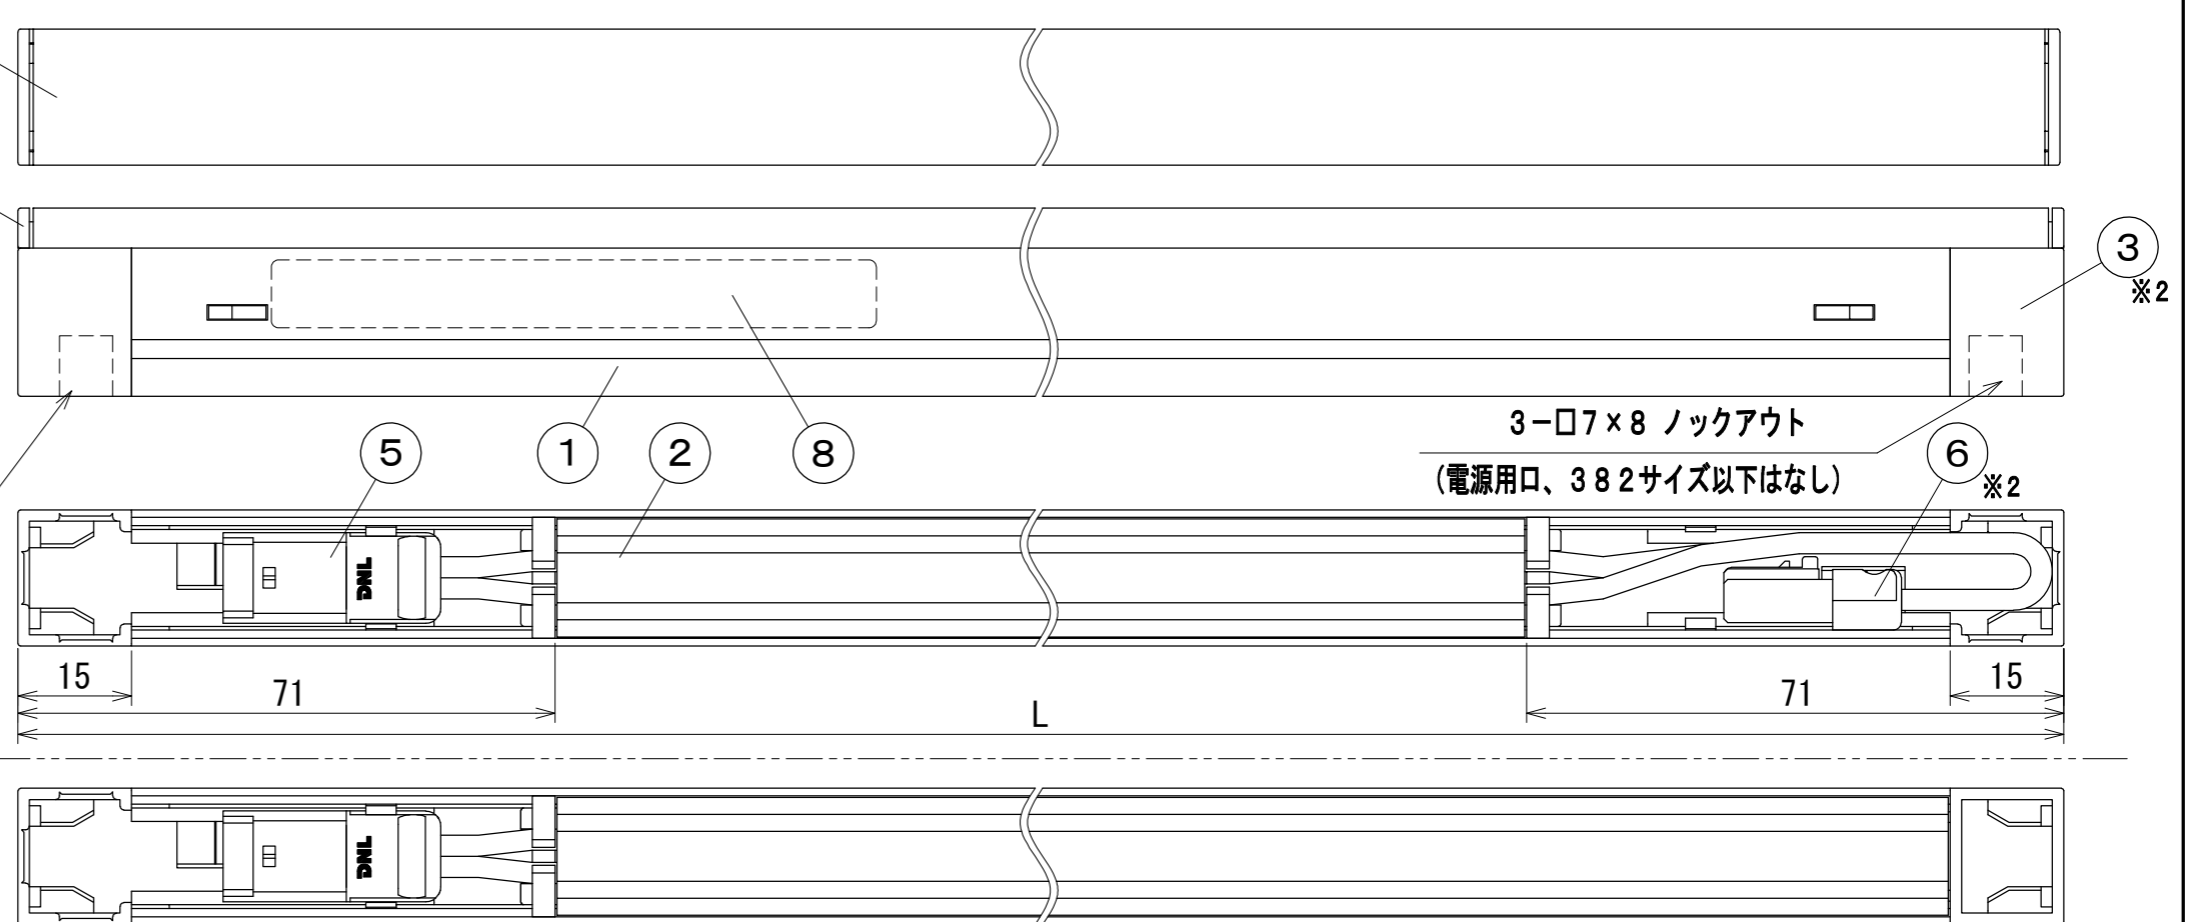


- 付属品●
- 取扱説明書 (SFL標準) 1枚
 - SFLサドル 2ヶ (869サイズ以上は3ヶ)
 - 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×16mm 2ヶ (869サイズ以上は3ヶ)
 - 連結金具CSFL 1ヶ

382サイズ以下


■SFLサドル取付寸法■




■SFLサドル■



■連結金具CSFL取付寸法■



■連結金具CSFL■

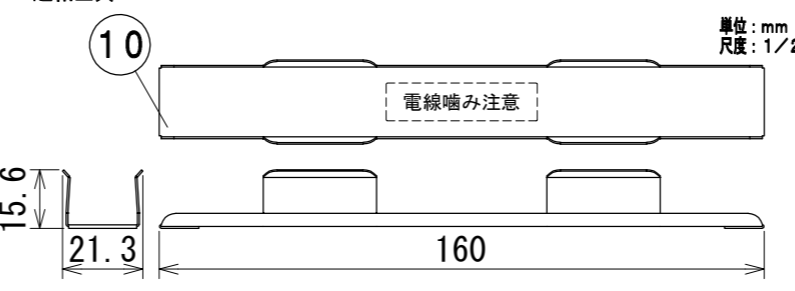

| 色記号/色温度 | 光源色 | 平均演色評価数 Ra |
|-----------|-----|------------|
| L24/2400K | 電球色 | 83 |
| L28/2800K | 電球色 | 83 |
| L30/3000K | 電球色 | 83 |
| WW/3500K | 温白色 | 86 |
| W/4200K | 白色 | 86 |
| N/5000K | 昼白色 | 86 |

※2 382サイズ以下は、電源送りコネクタなし、サイド板片側は端末用を使用。
※1 形式(樹脂カバー、エンドキャップ仕様)のDはドーム形状、Sはスクエア形状。

【器具銘板】 **DNL** LEDたなライト SFL 秋田DNライティング株式会社 100V 50/60Hz W 入力電流 A DNライティング株式会社

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A) 【使用場所】屋内用

| 器具形式 | 器具全長 L (mm) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) | 器具形式 | 器具全長 L (mm) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|--|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------|----------|----------|-----------|
| SFL 344 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 344 | 0.05 | 5.0 | 0.12 | SFL 869 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 869 | 0.13 | 12.9 | 0.31 |
| SFL 382 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 382 | 0.06 | 5.5 | 0.14 | SFL 907 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 907 | 0.14 | 13.4 | 0.32 |
| SFL 419 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 419 | 0.06 | 5.9 | 0.16 | SFL 944 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 944 | 0.14 | 13.8 | 0.34 |
| SFL 457 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 457 | 0.07 | 6.4 | 0.17 | SFL1019 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1019 | 0.15 | 14.6 | 0.36 |
| SFL 532 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 532 | 0.08 | 7.9 | 0.20 | SFL1057 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1057 | 0.15 | 15.0 | 0.37 |
| SFL 569 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 569 | 0.09 | 8.4 | 0.21 | SFL1094 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1094 | 0.16 | 15.4 | 0.38 |
| SFL 607 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 607 | 0.09 | 8.9 | 0.23 | SFL1132 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1132 | 0.16 | 15.9 | 0.40 |
| SFL 644 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 644 | 0.10 | 9.3 | 0.24 | SFL1207 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1207 | 0.17 | 16.7 | 0.42 |
| SFL 682 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 682 | 0.10 | 9.8 | 0.25 | SFL1282 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1282 | 0.18 | 17.5 | 0.44 |
| SFL 719 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 719 | 0.12 | 11.4 | 0.26 | SFL1319 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1319 | 0.18 | 17.9 | 0.46 |
| SFL 757 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 757 | 0.12 | 11.7 | 0.27 | SFL1357 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1357 | 0.19 | 18.4 | 0.47 |
| SFL 794 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 794 | 0.13 | 12.1 | 0.29 | SFL1394 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1394 | 0.19 | 18.8 | 0.48 |
| | | | | | SFL1432 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1 | 1432 | 0.20 | 19.2 | 0.49 |

| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |
|----|---------------------------------------|-----|-------------|----------|
| 10 | 連結金具CSFL | 1 | SUS304 t0.5 | 付属品 |
| 9 | SFLサドル | 2~3 | SUS304 t0.5 | 付属品 |
| 8 | 器具銘板 | 1 | PET50 透明 | |
| 7 | 樹脂カバー | 1 | PC | 乳白半透明 ※1 |
| 6 | 電源送りコネクタ | 1 | PA、PVC | 白色 ※2 |
| 5 | 電源コネクタ | 1 | PA、PVC | 白色 |
| 4 | エンドキャップ | 2 | PC | 乳白半透明 ※1 |
| 3 | サイド板 | 2 | PC | 灰色 ※2 |
| 2 | 本体カバー | 1 | AI | アルマイト処理 |
| 1 | 本体 | 1 | AI | アルマイト処理 |
| 名 | 【特寸】LED照明器具 | 単位 | 尺度 | |
| 称 | SFL0000 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S)-F1 | mm | 1/1 (A3) | |

DNL DNライティング株式会社

| | | | |
|----|----|----|------------|
| 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
| 清水 | 清水 | 疋田 | 22C16A-4BW |