




形式	SFL982NS
----	----------



光源	
定格光束	1600 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	88.2 %
上方効率	11.8 %

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.6	H
B断面	1.5	H

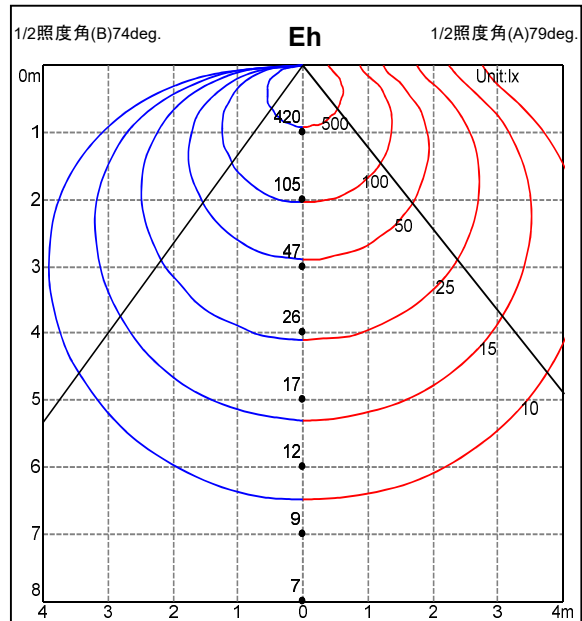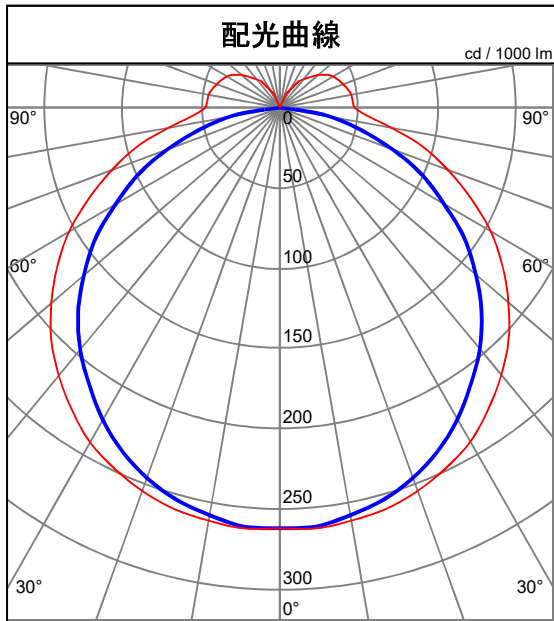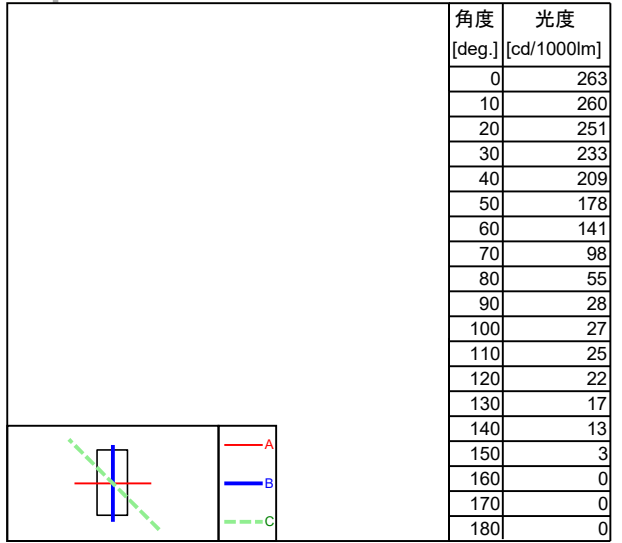

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1600.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.37	0.29	0.24	0.35	0.28	0.24	0.33	0.27	0.23	0.31	0.26	0.22	0.20	0.20	0.20		
	0.70	0.50	0.43	0.37	0.48	0.41	0.36	0.46	0.40	0.35	0.44	0.38	0.34	0.32	0.32	0.32		
	1.00	0.66	0.59	0.54	0.63	0.57	0.52	0.60	0.55	0.51	0.58	0.53	0.50	0.47	0.47	0.47		
	1.25	0.75	0.69	0.64	0.71	0.66	0.62	0.69	0.64	0.60	0.66	0.62	0.59	0.56	0.56	0.56		
	1.50	0.81	0.76	0.71	0.78	0.73	0.69	0.74	0.71	0.67	0.71	0.68	0.66	0.63	0.63	0.63		
	2.00	0.89	0.84	0.81	0.85	0.82	0.79	0.82	0.79	0.76	0.79	0.76	0.74	0.71	0.71	0.71		
	2.50	0.93	0.90	0.87	0.89	0.87	0.84	0.86	0.84	0.82	0.82	0.81	0.79	0.76	0.76	0.76		
	3.00	0.96	0.93	0.91	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.79	0.79	0.79		
	4.00	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.86	0.86	0.82	0.82	0.82		
	5.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.84	0.84	0.84		
7.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89			
10.00	1.04	1.03	1.02	0.99	0.99	0.98	0.95	0.95	0.94	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90			