納入仕様図面

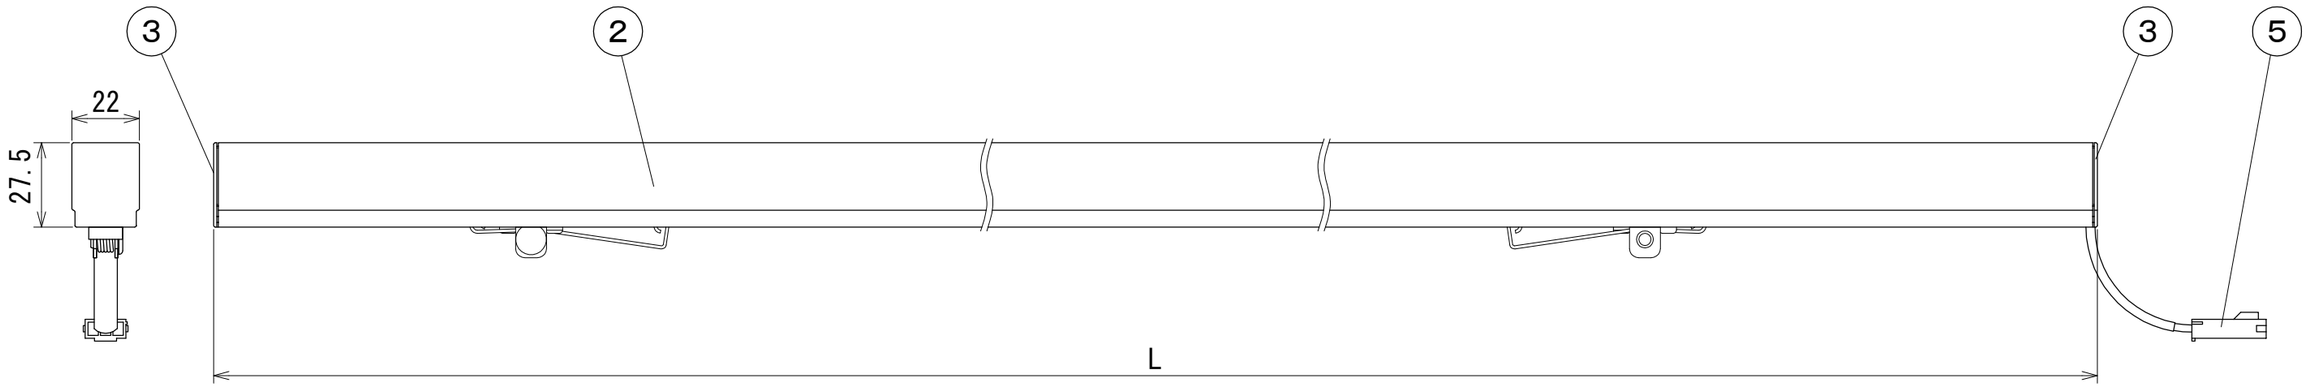

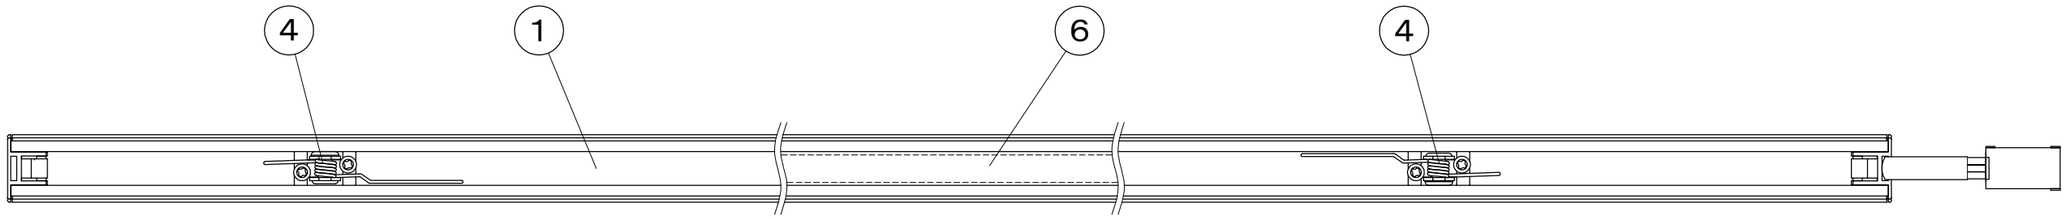

【LEDモジュールラベル】

電源 入力電流0．24A　**使用場所** 屋内用

形式	適合器具	全長 L（mm）	LEDモジュール電力（W）	本体質量（kg）
TRT850NL28−F1	TRE2−850−APT	849	16.3	0.22

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
6	LEDモジュールラベル	1	PET50	透明
5	LEDコネクタ	1	PA	白色
4	LEDモジュール接続ばね	2	SUS304	
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明／白色
1	本体	1	AI	アルマイト処理

名称	単位	尺度
TRIM LINE 交換用モジュール TRT850NL28−F1	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
疋田	疋田	平野	20J27A-4BL