



LED モジュール


XC-LED2



XC-LED2- 487 N - MG (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	磁石付
(50) (400) (750) (1100) (1450) (1800)		D : 6500K H50 : 5000K (高演色型)	
94 (444) (794) 1144 1494 (1844)		N : 5000K H42 : 4200K (高演色型)	
(137) 487 837 (1187) (1537) (1887)		W : 4200K H35 : 3500K (高演色型)	
(181) (531) (881) 1231 (1581) (1931)		WW : 3500K H28 : 2800K (高演色型)	
(225) (575) (925) (1275) (1625) (1975)		L30 : 3000K H28 : 2800K (高演色型)	
269 (619) 969 (1319) (1669)		L28 : 2800K H22 : 2200K (高演色型)	
(312) (662) (1012) (1362) (1712)		L24 : 2400K	
(356) (706) (1056) (1406) (1756)			

寸法図

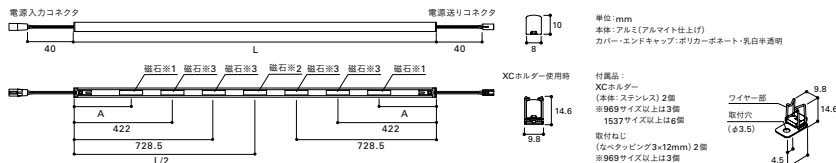

※1 50サイズ以下はなし。 ※2 137-487サイズと1537サイズ以上はなし。 ※3 1494サイズ以下はなし。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)
【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など電磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
【注意2】磁石で天井や高所に取付けしないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバを使用する場合、LEDモジュールの破損が発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格 (直流電源装置別)


形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石 取付寸法 (mm)	磁石 個数	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※3	希望 全光束 (lm) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K)						
										平均演色評価数(Ra)						
										D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
XC-LED2- 94□□-MG	94	28.5	2	0.02	1.3	0.07	4.3	80	6,210	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2- 269□□-MG	269	80	2	0.03	3.8	0.09	7.1	230	9,320	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2- 487□□-MG	487	120	2	0.05	7.0	0.13	10.6	430	10,200	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2- 837□□-MG	837	120	3	0.08	12.1	0.19	16.3	740	15,700	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2- 969□□-MG	969	120	3	0.09	16.0	0.21	18.4	860	18,400	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2-1144□□-MG	1144	120	3	0.10	16.5	0.23	21.2	1010	22,100	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2-1231□□-MG	1231	120	3	0.11	17.8	0.25	22.6	1090	23,000	△	△	△	△	△	△	△
XC-LED2-1494□□-MG	1494	120	3	0.13	21.6	0.29	26.8	1330	26,700	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 EL-D24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:100%、WW:100%、L30:100%、L28:95%、L24:93%、H22:58%。高演色型は一般色の明るさの20%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。


全光束最大値
4000lm
周囲温度
5℃~35℃

POINT


本体幅8mm・高さ10mmでコンパクト。埋め込み取り付け可能なので灯具が目立たず、造作や空間と一体化します。



配光特性(XC-LED2-969N-MG)

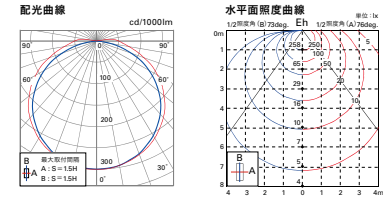


照度データ



XC-LED2-837N-MG
管W900、H300、D300mmに837mmのLEDモジュール取付け時

照度分布(XC-LED2-1494L28-MG×2灯) ▶P.538



近づいても光源が見えない・
取り付け時に指が入る最小施工法

