






屋外用フレキシブルLEDモジュール
FXA-T9-WP

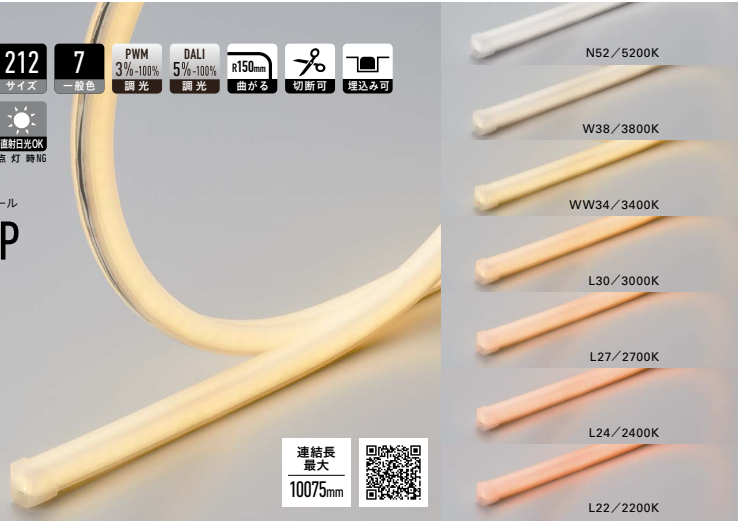

FXA-T9- 1003 W38 - WP (S) (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	屋外用
528	N52	: 5200K	S: 送りなし仕様 無記: 送りあり
1003	W38	: 3800K	
1525	WW34	: 3400K	
2000	L30	: 3000K	
2523	L27	: 2700K	
3045	L24	: 2400K	
4043	L22	: 2200K	
5040			
10075			
(特寸203種別)			

寸法図



単位:mm
本体:シリコン樹脂・白色
電源リード線:シリコンゴム電線
付属品:エンドキャップ1個
1系統の総配線長は5m以内 ※10075サイズのリード線は片側のみ。

定格 (直流電源装置別売)

形式	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W)※1	入力電流 (A)※2	入力電力 (W)※2	全光束 (lm) ※3	希望小売価格 (円) 送りなし 送りあり	色記号 (色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)						
								N52(5200K) Ra85	W38(3800K) Ra85	WW34(3400K) Ra85	L30(3000K) Ra85	L27(2700K) Ra85	L24(2400K) Ra85	L22(2200K) Ra85
FXA-T9- 528□□-WP(S)	528	0.07	4.2	0.12	8.4	190	17,000 21,000	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 1003□□-WP(S)	1003	0.13	8.0	0.17	13.2	360	32,200 36,300	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 1525□□-WP(S)	1525	0.20	12.2	0.22	18.5	550	49,200 53,200	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 2000□□-WP(S)	2000	0.26	16.0	0.27	23.3	720	64,400 68,500	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 2523□□-WP(S)	2523	0.32	20.2	0.32	28.6	910	81,400 85,400	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 3045□□-WP(S)	3045	0.39	24.4	0.37	33.9	1100	98,300 102,300	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 4043□□-WP(S)	4043	0.51	32.4	0.47	44.0	1460	130,500 134,500	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 5040□□-WP(S)	5040	0.64	40.4	0.57	54.3	1820	162,700 166,700	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 10075□□-WPS	10075	1.27	80.8	1.07	105.0	3640	325,200	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は、1.25mm²以上の配線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は、直流電源装置ELD2-24240FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比: N52-100%、W38-114%、WW34-111%、L30-100%、L27-94%、L24-89%、L22-87% ○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源寿命 40000h 周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

180°の拡散光は手すりベンチ・フットライト、階段下などを柔らかく照射します。




10m(10075mm)まで連結可能

1系統のLEDモジュール連結長は10075mmなので、長さが必要な屋外空間にオススメです。

直線でも曲線でも使用可能


最小曲げ半径 150mm (光軸垂直方向)



【注意】光軸水平方向の曲げは出来ません。故障、感電、火災の原因になります。


47.5mm毎で切断可能

切断できるので、適性にフィットした寸法で設置できます。現場でも簡単に長さ調節が可能です。切断後はエンドキャップに接着剤(AX-083)を塗布し、切断したLEDモジュール端部に取り付けてください。



カット位置 (拡大図)

10m(10075mm)の長尺サイズをラインナップ



高い耐候性と防水・防塵性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。屋外、浴室などで使用できます。

IP67

第1記号 第2記号
第1記号/人体および固形物に対する保護
第2記号/水の侵入に対する保護

第二特性文字	保護等級	
	種別	定義
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
	水中使用不可	水中使用不可


※水中使用不可
塩素を使用しているプール、海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性がある場所でも使用可能

おすすめの用途 | 手すり照明


コンパクトサイズなので、手すり、階段など限られたスペースに設置できます。



配光特性(FXA-T9-1003N52-WP)

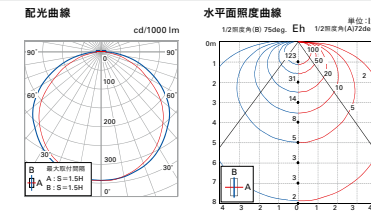

照度分布(FXA-T9-1003N52-WP×3灯)

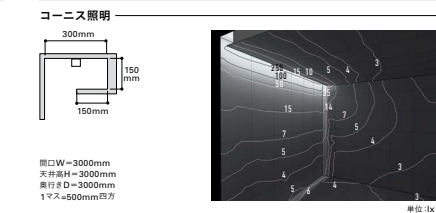


直流電源装置と電源コード組み合わせ


1系統(直列)の構成条件

LEDモジュール連結長 → 10075mm以内

総配線長 → 5m以内

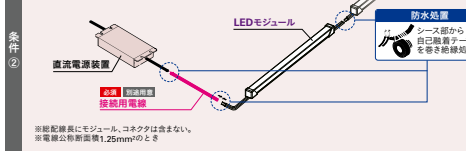

組み合わせ構成例

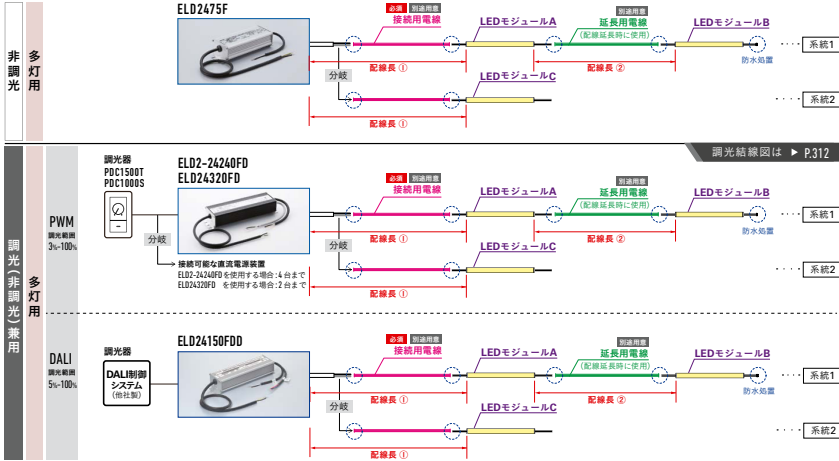

直流電源装置

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≥ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計

Table with columns for DC power supply model, maximum usage W, input voltage, input current, and price. Models include ELD2475F, ELD2-24240FD, ELD24320FD, and ELD24150FDD.

※1 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直射日光がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

適合調光器

PWM制御 PDC1500T 希望小売価格 20,500円
PDC1000S 希望小売価格 15,600円



全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

Large table with columns for size (mm), LED module input power (W), and price. It lists various lighting models and their specifications.


※1 希望小売価格は上記希望小売価格の4,000円増(※は4,100円増)。

※2 欄外は寸法は特寸となります。


●LEDにはバックライトがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●希望小売価格には消費税は含まれておりません。
●仕様と定価と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方


直線で取り付ける




アルミレールを本体サイズに合わせて切断し、取付ねじ（別途必要、M3皿ネジを必ず使用して下さい）で造営材に確実に固定して下さい。




アルミレール TR-FXAT9-1000A




希望小売価格
TR-FXAT9-1000A 3,450円
※未掲載値はmm単位でレールの長さを表します。
本体：アルミ




端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置して下さい。



曲線で取り付ける



アルミレールを取付ねじ（別途必要、M3皿ネジを必ず使用して下さい）で造営材に確実に固定して下さい。




【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。


<上向き以外で取り付ける場合は・・・>

落下防止金具FXAT9-RB（別売）を、300mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください。


落下防止パーツ



希望小売価格 5個
FXAT9-RB 920円
本体：ステンレス



アルミレール TR-FXAT9-1000A
TR-FXAT9-35A




上向き以外は落下防止パーツFXAT9-RB（別売）を必ず取り付けてください。

<LEDモジュールを切断した場合は・・・>

エンドキャップ（LEDモジュールに1個付属）に接着剤AX-083（別売）を塗布し、切断したLEDモジュールの端部に付けてください。

エンドキャップ



希望小売価格 1個
EC-FXAT9 460円
本体：シリコン樹脂
（LEDモジュールに1個付属しています。）

接着剤

希望小売価格 1,380円
AX-083
透明 10ml

●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定価と希望小売価格は予告なく変更することがあります。