
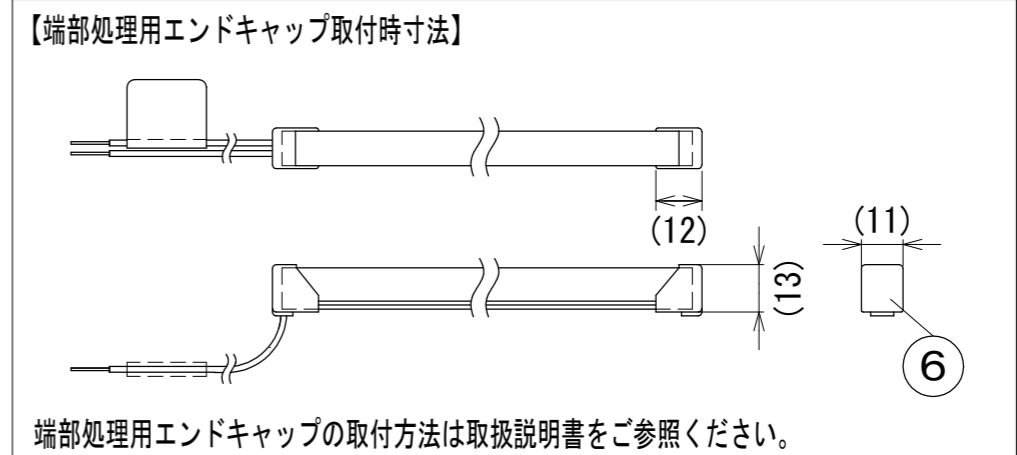

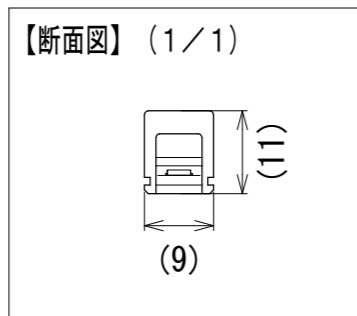


納入仕様図面

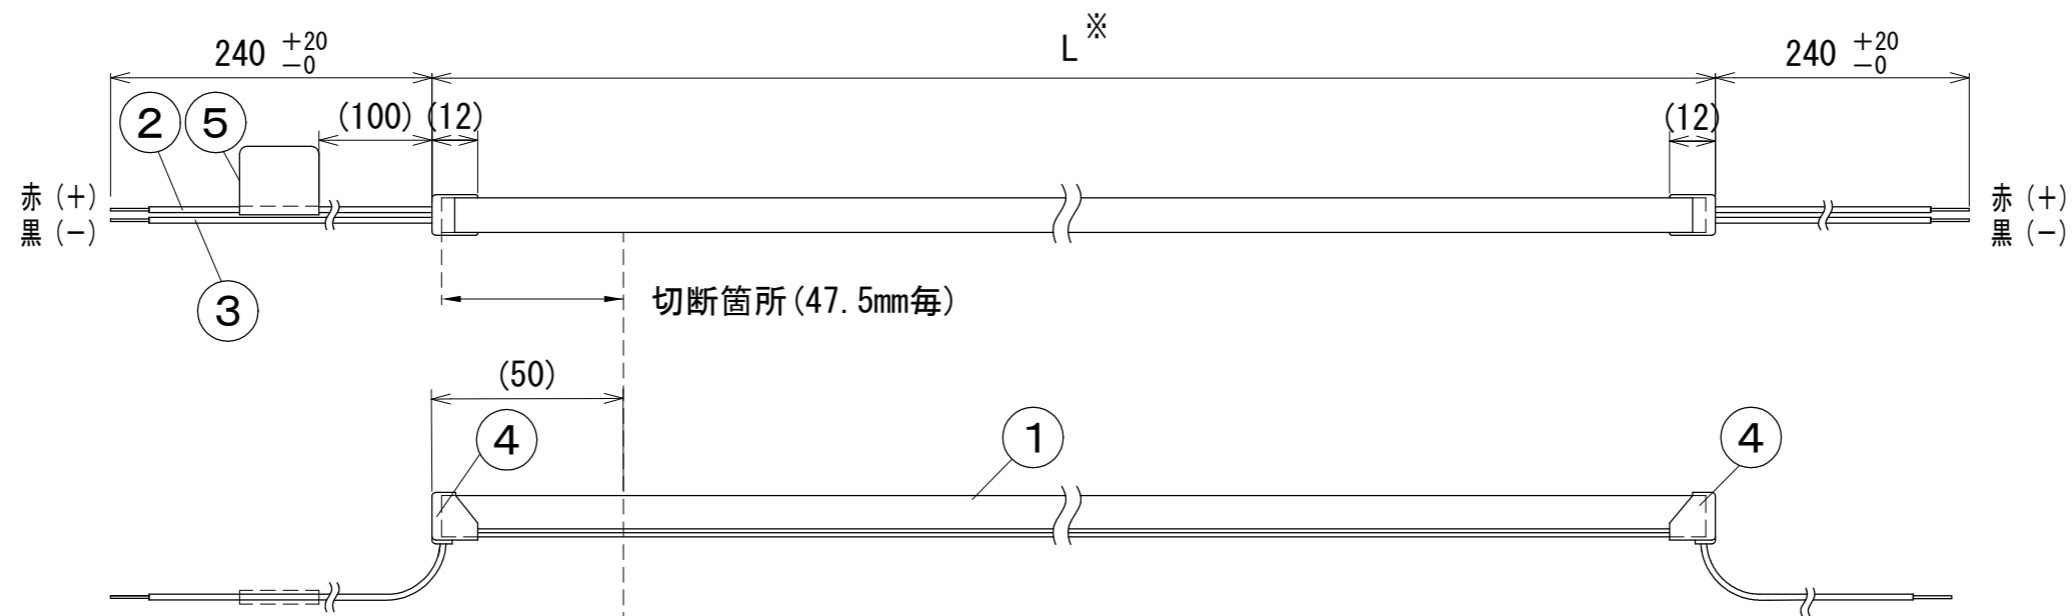

※ 全長別公差

| 全長 L (mm) | 公差 (mm) |
|-----------|----------|
| 528, 1003 | +10, -15 |
| 1525~5040 | +10, -35 |

【銘板】



電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋外用

| 形式 | 全長 L (mm) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) | 最小曲げ半径 (mm) |
|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| FXA-T9-528V2L22-WP | 528 | 0.17 | 4.2 | 0.07 | 150 |
| FXA-T9-1003V2L22-WP | 1003 | 0.33 | 8.0 | 0.13 | |
| FXA-T9-1525V2L22-WP | 1525 | 0.51 | 12.2 | 0.20 | |
| FXA-T9-2000V2L22-WP | 2000 | 0.67 | 16.0 | 0.26 | |
| FXA-T9-2523V2L22-WP | 2523 | 0.84 | 20.2 | 0.32 | |
| FXA-T9-3045V2L22-WP | 3045 | 1.02 | 24.4 | 0.39 | |
| FXA-T9-4043V2L22-WP | 4043 | 1.35 | 32.4 | 0.51 | |
| FXA-T9-5040V2L22-WP | 5040 | 1.68 | 40.4 | 0.64 | |

| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |
|----|--------------|----|-----------------------|------|
| 6 | 端部処理用エンドキャップ | 1 | シリコン | |
| 5 | 銘板 | 1 | PET | 白色 |
| 4 | エンドキャップ | 2 | シリコン | |
| 3 | 電線 | 2 | RSF0.2mm ² | 黒(-) |
| 2 | 電線 | 2 | RSF0.2mm ² | 赤(+) |
| 1 | 本体 | 1 | シリコン | |

| 名 | 屋外用フレキシブルLEDモジュール | 単位 | 尺度 |
|---|---------------------|----|----------|
| 称 | FXA-T9-0000V2L22-WP | mm | 1/2 (A3) |

DNL DNライティング株式会社

| 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
|----|----|--------|------------|
| 山本 | 山本 | 江波戸 小原 | 24D10A-3CE |

| 色記号/色温度 | 光源色 | 平均演色評価数 Ra |
|-----------|-----|------------|
| L22/2200K | 電球色 | 85 |