



# 納入仕様図面

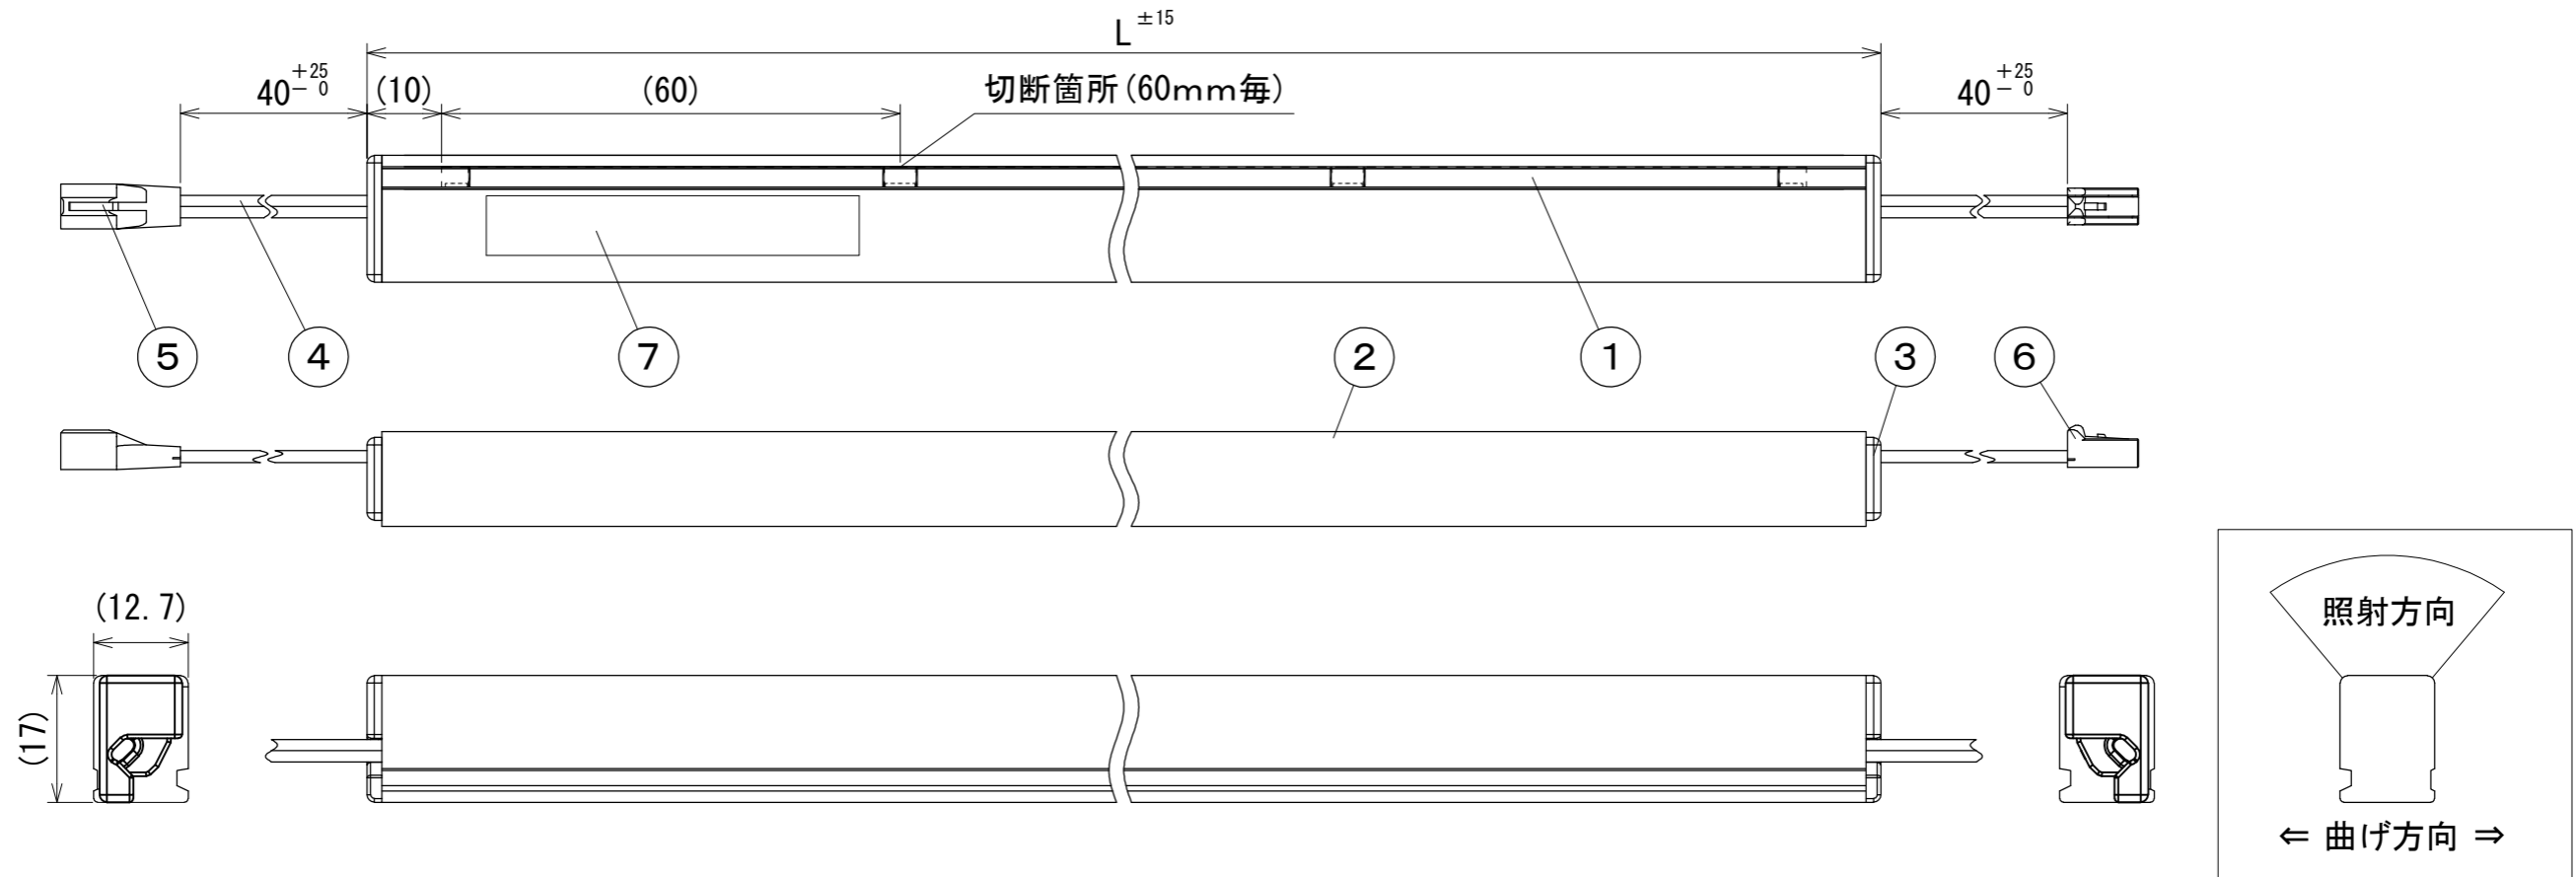

## 【銘板】



●付属品●  
取扱説明書 1枚  
エンドキャップFXD2-CAP-A/B 1セット

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】300mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXD-LED2- 260 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	260	0.11	2.7	0.03
FXD-LED2- 500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	500	0.22	5.3	0.06
FXD-LED2- 860 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	860	0.38	9.2	0.09
FXD-LED2- 980 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	980	0.44	10.5	0.11
FXD-LED2-1460 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1460	0.65	16.0	0.15
FXD-LED2-2000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2000	0.89	21.5	0.21
FXD-LED2-2420 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2420	1.07	25.5	0.25
FXD-LED2-2900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2900	1.28	30.5	0.30

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF0.3mm <sup>2</sup> 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色

名称	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXD-LED2-0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□			尺度

<b>DNL DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 小原	23F29A-1BP	