
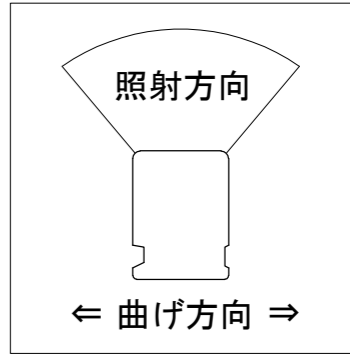


納入仕様図面

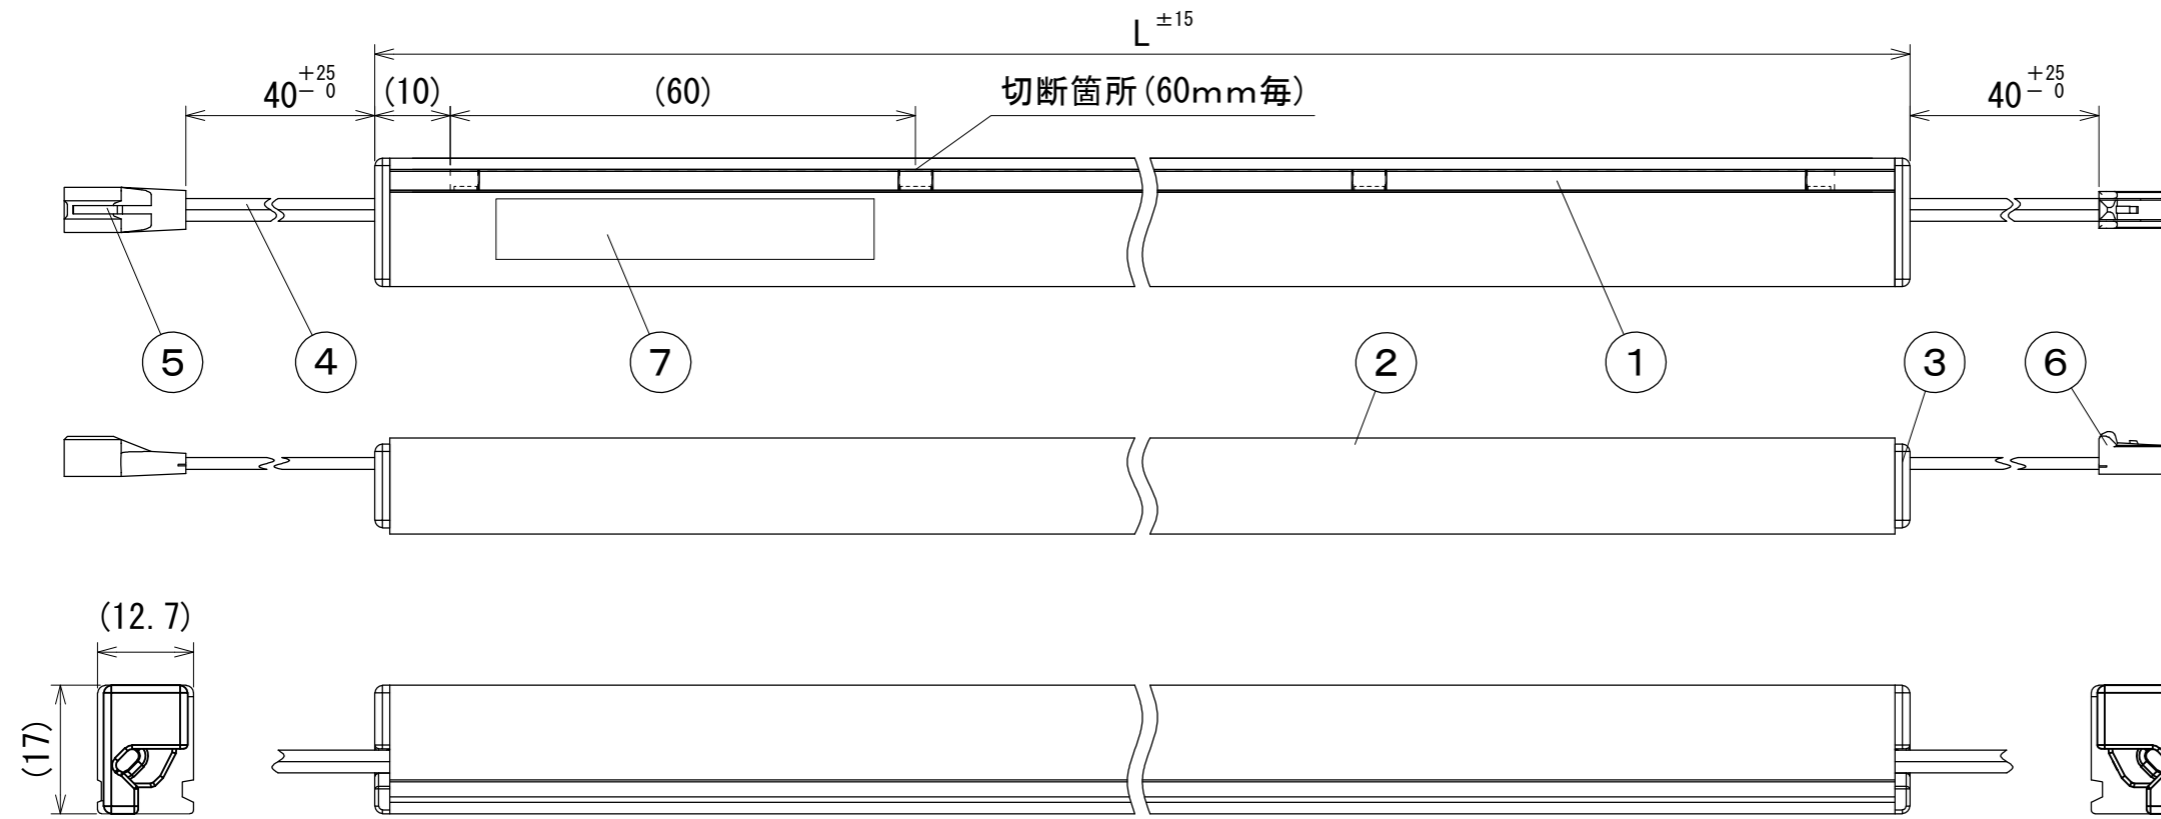

- 付属品●
- 取扱説明書 1枚
 - エンドキャップFXD2-CAP-A/B 1セット
-

【銘板】

DNL	フレキシブルLEDモジュール	DC24V
FXI		N

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】300mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXD-LED2- 80 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	80	0.03	0.8	0.02	FXD-LED2-1580 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1580	0.70	17.0	0.17
FXD-LED2- 140 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	140	0.06	1.4	0.02	FXD-LED2-1640 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1640	0.73	18.0	0.17
FXD-LED2- 200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	200	0.09	2.1	0.03	FXD-LED2-1700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1700	0.76	18.5	0.18
FXD-LED2- 320 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	320	0.14	3.3	0.04	FXD-LED2-1760 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1760	0.79	19.0	0.18
FXD-LED2- 380 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	380	0.17	4.0	0.05	FXD-LED2-1820 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1820	0.81	19.5	0.19
FXD-LED2- 440 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	440	0.19	4.6	0.05	FXD-LED2-1880 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1880	0.84	20.5	0.20
FXD-LED2- 560 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	560	0.25	5.9	0.06	FXD-LED2-1940 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1940	0.87	21.0	0.20
FXD-LED2- 620 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	620	0.27	6.6	0.07	FXD-LED2-2060 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2060	0.92	22.5	0.21
FXD-LED2- 680 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	680	0.30	7.2	0.08	FXD-LED2-2120 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2120	0.95	23.0	0.22
FXD-LED2- 740 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	740	0.33	7.9	0.08	FXD-LED2-2180 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2180	0.97	23.5	0.23
FXD-LED2- 800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	800	0.35	8.5	0.09	FXD-LED2-2240 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2240	1.00	24.0	0.23
FXD-LED2- 920 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	920	0.41	9.8	0.10	FXD-LED2-2300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2300	1.03	24.5	0.24
FXD-LED2-1040 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1040	0.46	11.5	0.11	FXD-LED2-2360 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2360	1.05	25.0	0.24
FXD-LED2-1100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1100	0.49	12.0	0.12	FXD-LED2-2480 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2480	1.10	26.0	0.26
FXD-LED2-1160 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1160	0.52	12.5	0.12	FXD-LED2-2540 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2540	1.13	27.0	0.26
FXD-LED2-1220 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1220	0.54	13.0	0.13	FXD-LED2-2600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2600	1.15	27.5	0.27
FXD-LED2-1280 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1280	0.57	14.0	0.14	FXD-LED2-2660 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2660	1.18	28.0	0.27
FXD-LED2-1340 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1340	0.60	14.5	0.14	FXD-LED2-2720 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2720	1.20	29.0	0.28
FXD-LED2-1400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1400	0.62	15.0	0.15	FXD-LED2-2780 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2780	1.23	29.5	0.29
FXD-LED2-1520 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1520	0.68	16.5	0.16	FXD-LED2-2840 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2840	1.26	30.0	0.29

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色

名	【特寸】フレキシブルLEDモジュール ※1	単位	尺度
称	FXD-LED2-0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 小原	23F29A-2BP