




形式	FXYT-LED1005N		
----	---------------	--	--



光源			
定格光束	420	lm	

器具効率	100.0	%
下方効率	100.0	%
上方効率	0.0	%

最大取付間隔			
A断面	1.5	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.5	H	

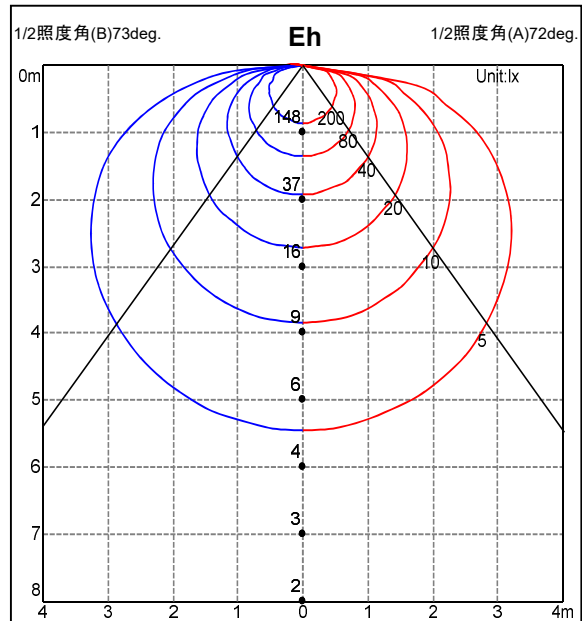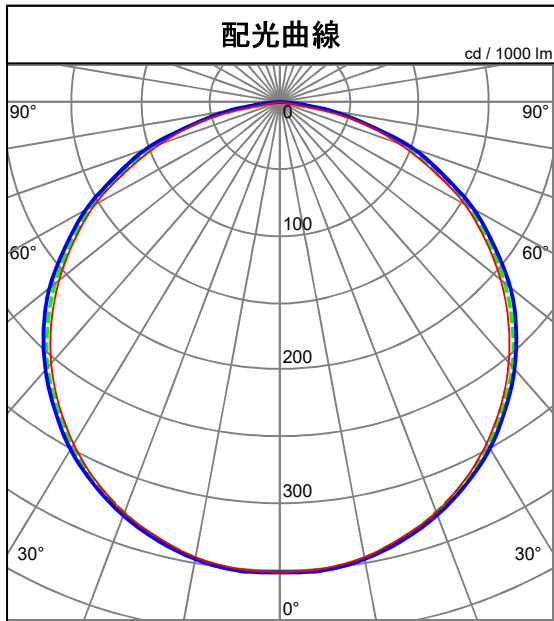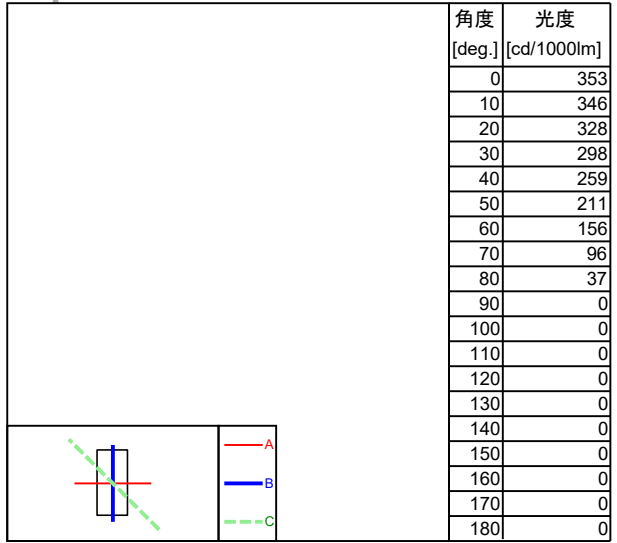

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 420.0 / (間口 * 奥行)															
床 (%)		10															
天井 (%)		80				60				40				20			
壁 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.40	0.33	0.28	0.39	0.33	0.28	0.38	0.32	0.28	0.38	0.32	0.28	0.26			
	0.70	0.56	0.49	0.44	0.55	0.48	0.43	0.53	0.48	0.43	0.52	0.47	0.43	0.41			
	1.00	0.73	0.67	0.62	0.72	0.66	0.62	0.70	0.65	0.62	0.69	0.65	0.61	0.60			
	1.25	0.82	0.77	0.73	0.81	0.76	0.73	0.80	0.76	0.72	0.78	0.75	0.72	0.70			
	1.50	0.89	0.85	0.81	0.87	0.84	0.81	0.86	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.78			
	2.00	0.96	0.93	0.91	0.95	0.92	0.90	0.93	0.91	0.89	0.92	0.90	0.88	0.87			
	2.50	1.00	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.97	0.96	0.94	0.96	0.95	0.93	0.92			
	3.00	1.03	1.01	1.00	1.01	1.00	0.98	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.95			
	4.00	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98			
	5.00	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99			
7.00	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00				
10.00	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.00				