


# 納入仕様図面

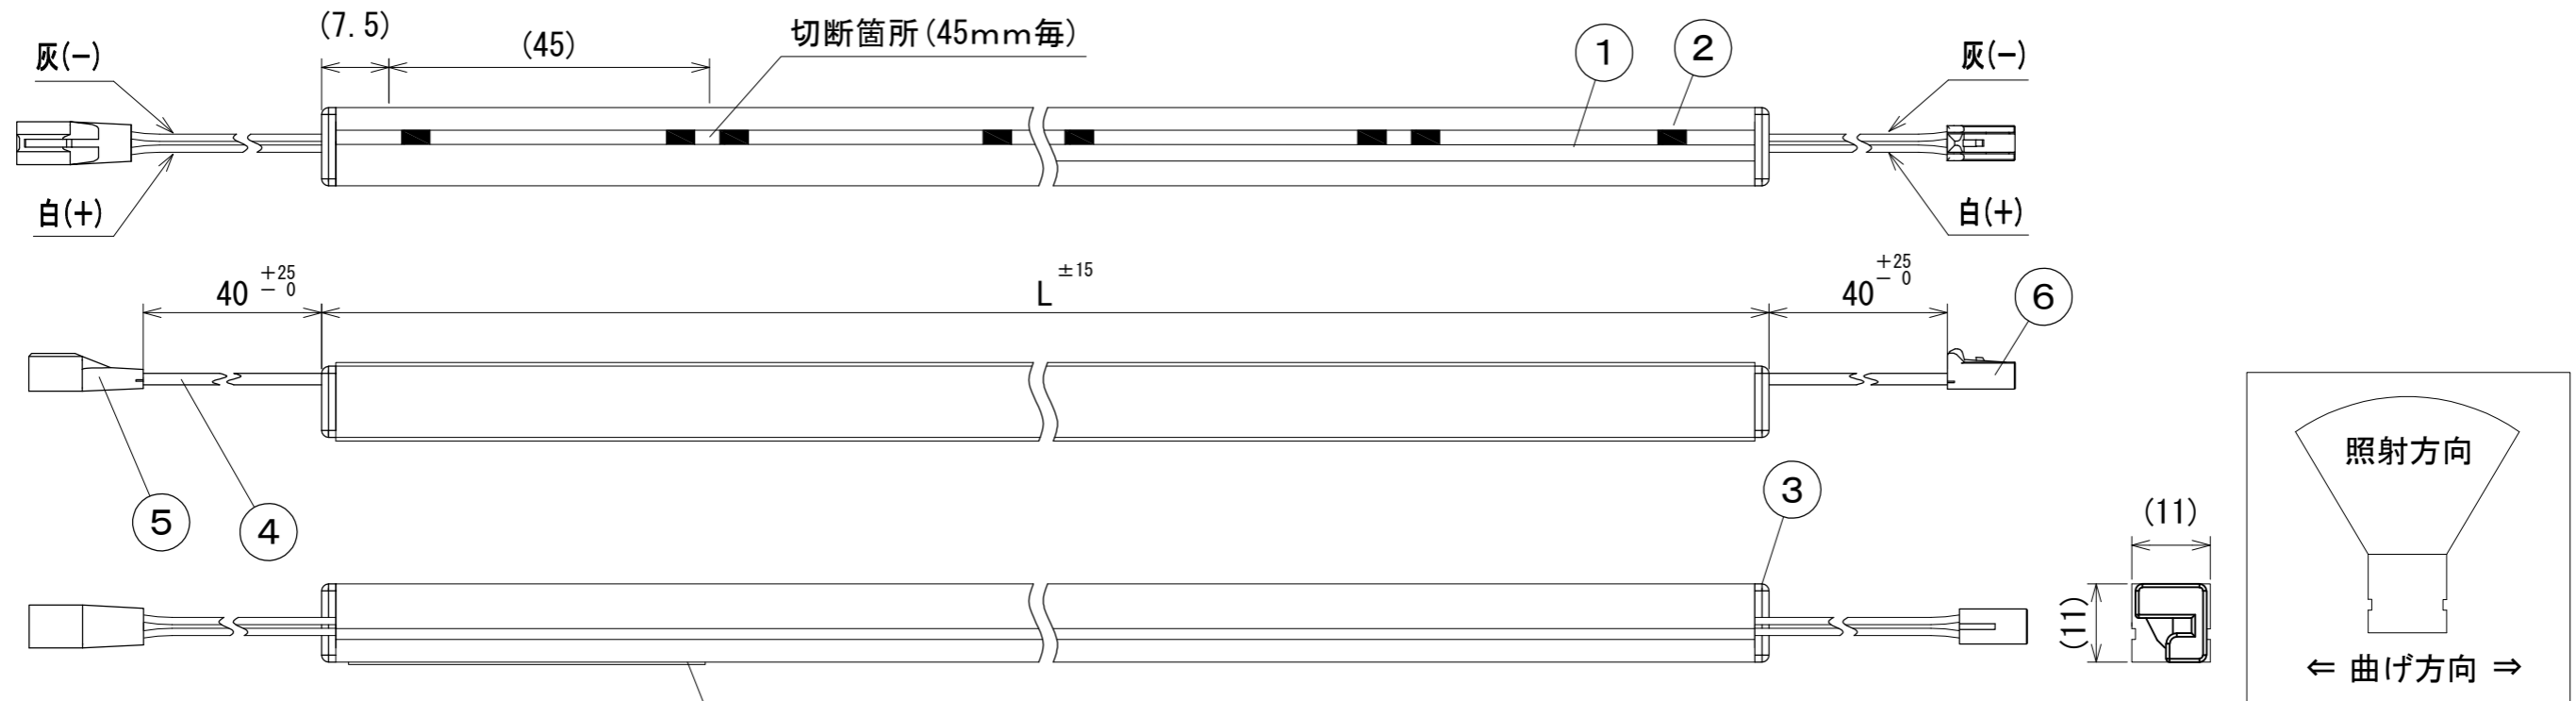

【銘板】

DNL	フレキシブルLEDモジュール	DC24V	W
FXYS-LED		N	

- 付属品●
- 取扱説明書 1枚
  - 端部エンドキャップ 1セット
- 

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】300mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXYS-LED1545 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1545	0.46	11.0	0.15	FXYS-LED2265 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2265	0.68	16.1	0.22
FXYS-LED1590 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1590	0.47	11.2	0.15	FXYS-LED2310 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2310	0.69	16.5	0.22
FXYS-LED1635 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1635	0.48	11.5	0.16	FXYS-LED2355 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2355	0.70	16.8	0.23
FXYS-LED1680 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1680	0.50	11.9	0.16	FXYS-LED2400 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2400	0.72	17.1	0.23
FXYS-LED1725 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1725	0.51	12.2	0.17	FXYS-LED2445 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2445	0.73	17.4	0.24
FXYS-LED1770 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1770	0.53	12.5	0.17	FXYS-LED2535 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2535	0.75	18.0	0.25
FXYS-LED1815 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1815	0.54	12.9	0.18	FXYS-LED2580 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2580	0.77	18.4	0.25
FXYS-LED1860 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1860	0.55	13.2	0.18	FXYS-LED2625 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2625	0.78	18.7	0.25
FXYS-LED1905 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1905	0.57	13.5	0.18	FXYS-LED2670 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2670	0.80	19.0	0.26
FXYS-LED1950 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1950	0.58	13.9	0.19	FXYS-LED2715 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2715	0.81	19.4	0.26
FXYS-LED2040 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2040	0.60	14.4	0.20	FXYS-LED2760 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2760	0.82	19.6	0.27
FXYS-LED2085 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2085	0.62	14.8	0.20	FXYS-LED2805 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2805	0.83	19.9	0.27
FXYS-LED2130 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2130	0.63	15.1	0.21	FXYS-LED2850 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2850	0.85	20.3	0.28
FXYS-LED2175 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2175	0.65	15.5	0.21	FXYS-LED2895 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2895	0.86	20.6	0.28
FXYS-LED2220 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2220	0.66	15.8	0.22					

※1 名称末尾 R1はH22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	4	AWG26	白、灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色
名	【特寸】フレキシブルLEDモジュール	※1	単位	尺度
称	FXYS-LED0000 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□ (1500<L)		mm	1/1 (A3)

**DNL DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	22C09A-6BP