
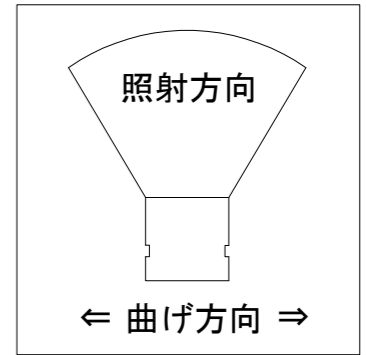


# 納入仕様図面

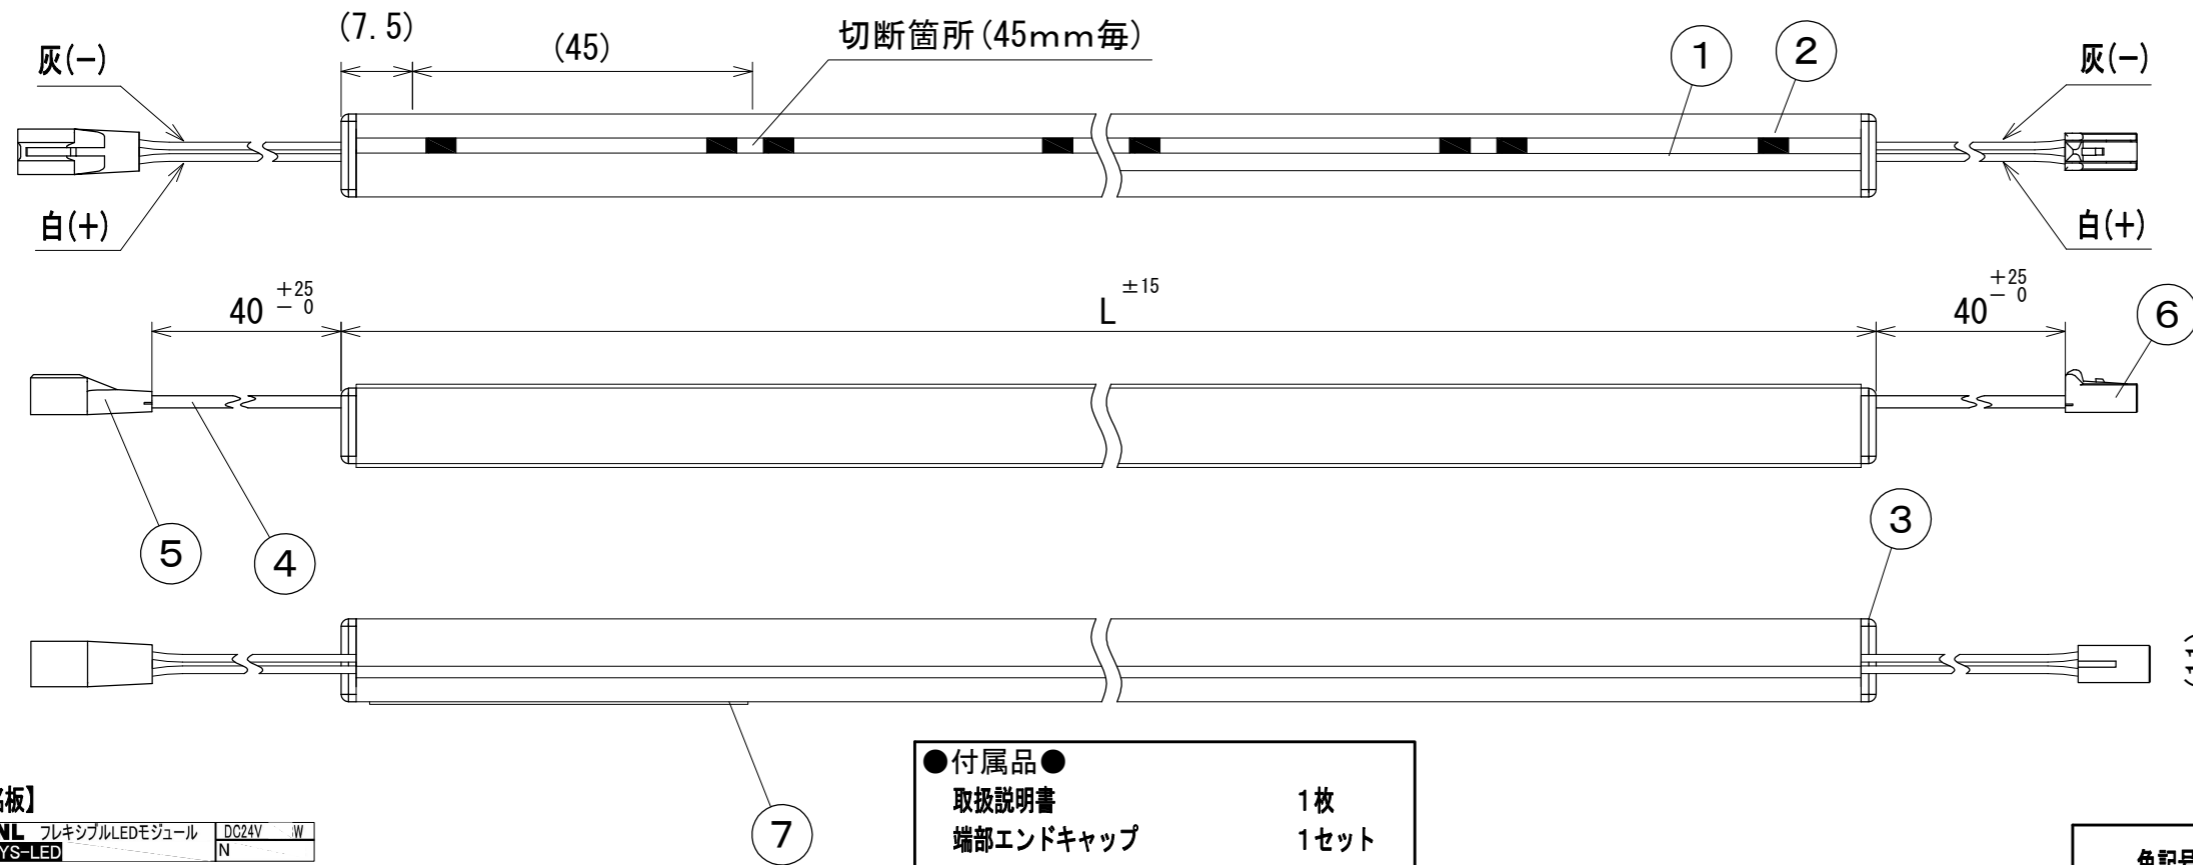

【銘板】

DNL	フレキシブルLEDモジュール	DC24V	W
FXYS-LED		N	

- 付属品●
- 取扱説明書 1枚
  - 端部エンドキャップ 1セット
- 

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】300mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXYS-LED 60 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	60	0.013	0.31	0.01	FXYS-LED 780 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	780	0.23	5.5	0.07
FXYS-LED 105 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	105	0.027	0.64	0.01	FXYS-LED 825 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	825	0.24	5.7	0.08
FXYS-LED 150 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	150	0.041	0.97	0.01	FXYS-LED 915 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	915	0.27	6.4	0.09
FXYS-LED 195 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	195	0.055	1.3	0.02	FXYS-LED 960 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	960	0.29	6.8	0.09
FXYS-LED 240 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	240	0.067	1.6	0.02	FXYS-LED1050 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1050	0.31	7.4	0.10
FXYS-LED 330 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	330	0.094	2.2	0.03	FXYS-LED1095 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1095	0.33	7.7	0.11
FXYS-LED 375 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	375	0.11	2.6	0.04	FXYS-LED1140 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1140	0.34	8.1	0.11
FXYS-LED 420 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	420	0.12	2.8	0.04	FXYS-LED1185 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1185	0.35	8.4	0.11
FXYS-LED 465 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	465	0.13	3.1	0.04	FXYS-LED1230 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1230	0.37	8.7	0.12
FXYS-LED 555 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	555	0.16	3.8	0.05	FXYS-LED1275 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1275	0.38	9.0	0.12
FXYS-LED 600 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	600	0.18	4.1	0.06	FXYS-LED1320 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1320	0.39	9.3	0.13
FXYS-LED 645 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	645	0.19	4.5	0.06	FXYS-LED1365 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1365	0.41	9.7	0.13
FXYS-LED 690 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	690	0.20	4.8	0.07	FXYS-LED1410 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1410	0.42	10.0	0.14
FXYS-LED 735 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	735	0.22	5.2	0.07	FXYS-LED1455 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1455	0.43	10.3	0.14

※1 名称末尾 R1はH22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	4	AWG26	白、灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色
名称	【特寸】フレキシブルLEDモジュール			
名称	FXYS-LED0000 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□ (L<1500)			
単位	mm			
尺度	1/1 (A3)			

**DNL DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	22C09A-5BP