


棚照明集中電源システム

配線工事が容易 **すばやく** **簡単** **すっきり** 施工

- POINT 1** 直流電源装置1台で、多数のLEDモジュールが点灯できます。
- POINT 2** 各LEDモジュールへの電源は専用ラインコンセントから取るだけで簡単に施工できます。
- POINT 3** 棚下はLEDモジュールだけですっきり、商品を際立たせます。

構成・組み合わせ例

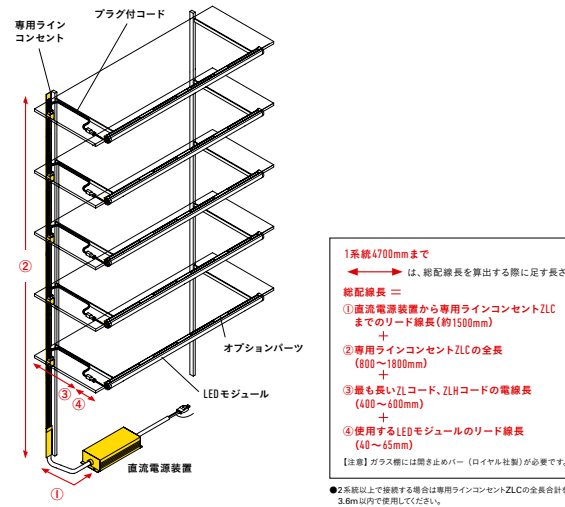

直流電源装置 4, 5, 6 LEDモジュール入力電力最大使用W数

4 70W (60W) まで ※2



ELD24100FD
 希望小売価格 18,600円
 高49×幅224×68mm / 0.9kg
 入力側リード線長:650mm
 出力側リード線長:220mm
 取付ピッチ210mm

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V	50/60Hz	0.60A	120VA
AC242V	50/60Hz	0.50A	121VA

5 168W (144W) まで ※2



ELD2-24240FD
 希望小売価格 34,300円
 高48.7×幅244×68mm / 1.2kg
 入力側リード線長:640mm
 出力側リード線長:210mm
 取付ピッチ229mm

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V	50/60Hz	1.31A	263VA
AC242V	50/60Hz	1.10A	267VA

6 224W (192W) まで ※2



ELD24320FD
 希望小売価格 44,100円
 高55.5×幅251×90mm / 1.8kg
 入力側リード線長:650mm
 出力側リード線長:220mm
 取付ピッチ240mm

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V	50/60Hz	1.78A	356VA
AC242V	50/60Hz	1.49A	361VA

※1 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。
 ※2 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。ただし、天井高さ240cm近所を使用する場合は()内の電力で使用してください。

専用ラインコンセント

ZLC



DC30V-15A

プラグ付コード

ZLHコード



DC24V-1.2A

LEDモジュール

- CHC-LED N20 ▶P.78
- CHC-LED F ▶P.74




LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
100	2.1(1.9)
500	10.4(9.4)
1000	20.4(18.7)


【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長500mm以内
 ()内:CHC-LED○○F

- 希望小売価格
 ZLC800 8,910円
 ZLC1000 9,770円
 ZLC1200 10,500円
 ZLC1500 12,400円
 ZLC1800 13,600円(受注品)
 ※本規格はmm単位で本体の長さを表します。

- 付属品
 取付ねじ(3.5×30mm)
 アベタッキングねじ(3×12mm)
 LCサドル取付ねじ(3×12mm)
 サラタッキングねじ(3×12mm)
 LCサドル2個
 ※1500サイズ以上は3個

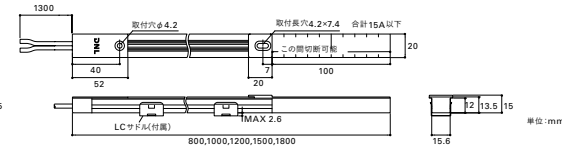

ZLC 1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです。



- 希望小売価格
 ZLH400 2,120円
 ZLH500 2,120円
 ZLH600 2,120円
 ※末端数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444



MU-LED ▶P.38



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
75	0.68
275	2.4
504	4.9
834	8.2
999	9.9
1131	11.2
1230	12.2
1494	14.8

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長1494mm以内

XC-LED2 ▶P.44



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
94	1.3
269	3.8
487	7.0
837	12.1
969	14.0
1144	16.5
1231	17.8
1494	21.6

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長1494mm以内

MC-LED4 S(D) ▶P.50



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
87	1.3 (0.67)
312	5.5 (2.6)
500	8.8 (4.3)
837	14.8 (7.4)
987	17.5 (8.8)
1137	20.4 (10.2)
1250	22.3 (11.2)
1512	27.1 (13.4)

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長1512mm以内
 ()内:MC-LED4-○○D/S-PS-MGは、全サイズ使用可能

MC-LED4 HR ▶P.58



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
87	1.3
312	5.5
500	8.8
837	14.8
987	17.5
1137	20.4
1250	22.3
1512	27.1

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長1512mm以内

FX50-LED ▶P.90



直列配線時算出用LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	4.5
1000	9.0
1500	13.4
2000	17.6
2500	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2500mm以内

FXL-LED ▶P.94



直列配線時算出用LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	2.5
1000	5.0
1500	7.4
2000	9.7
2500	11.9

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2500mm以内

FXS2-LED ▶P.110



直列配線時算出用LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	4.5
900	9.0
1520	13.4
2000	17.6
2480	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2480mm以内

FXU-LED ▶P.118



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
285	1.9
510(S12)	3.5
1005(S1007)	7.2
1500(S1502)	10.4
1995(S1997)	14.1
2490(S2492)	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2490mm以内

FXYT-LED / FXCT-LED ▶P.134 ▶P.126



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
285(287)	1.9
510(S12)	3.5
1005(S1007)	7.2
1500(S1502)	10.4
1995(S1997)	14.1
2490(S2492)	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2490mm以内
 ()内:FXCT(Y)-LED

FXD-LED2 ▶P.148



LEDモジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
260	2.7
500	5.3
860	9.2
980	10.5
1460	16.0
2000	21.5

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール接続長2000mm以内

オプションパーツは各商品ページを参照

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕値と希望小売価格には予告なく変更することがあります。