段調光システム

直流電源装置と適合LEDモジュールの間に接続することで、LEDモジュールをお好みの明るさ（段調光：100％、60％、30％、10％）にセットしてお使いいただけます。（調光器不要）

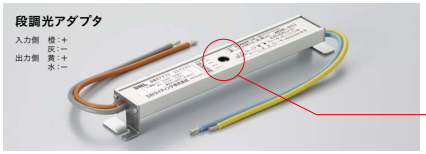

SDA240 ※3
希望小売価格 4,830 円
調光 10%,30%,60%,100%
口出リード線長：150mm
SDA240 1台あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は168Wまでです。

段調光設定スイッチの調光レベルの設定



総配線長にコネクタ部は含まない。各直流電源装置の仕様・容量は、P.436 を参照。
各 LED モジュールの LED モジュール長・入力電力は各商品ページを参照。

適合LEDモジュール

FL-LED2-○○

40mm

MU-LED

50mm　50mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

XC-LED2

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 2520mm 以内

FXS2-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

FXU-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

配線イメージ

ELD2-2416P、ELD2-2435FD 使用時

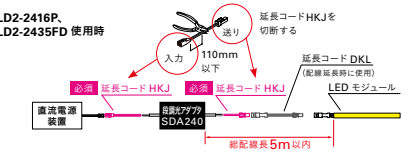

ELD24100FD、ELD2-24240FD 使用時

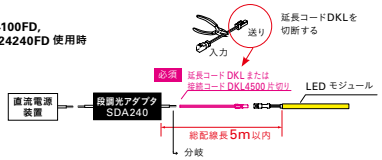

電源コード（オプション）

延長コード・接続コード DKL

DC24V-2A
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

	希望小売価格
DKL200	990円
DKL300	1,020円
DKL400	1,020円
DKL500	1,020円
DKL1000	1,060円
DKL2000	1,140円
DKL3000	1,220円
接続コードDKL4500片切り	1,590円

延長コードHKJ

DC24V-2A

	希望小売価格
HKJ50	580円
HKJ1500	1,200円
HKJ3000	2,030円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コードHKL

DC24V-2A
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

	希望小売価格
HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。 FXD-LED2、FX50-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXYT-LED、FXYS-LED、FXU-LED、FXCT-LED、FXCS-LEDは（ ）内の電力(W)で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。 ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力(W)で使用してください。 ※3 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。

直流電源装置

1、2、4、5、6 LEDモジュール入力電力最大使用W数

1 14W (13W) まで ※1

ELD2-2416P
希望小売価格 4,600 円
【注意】FXH-LEDには使用できません。

2 28W (25.5W) まで ※1

ELD2-2435FD
希望小売価格 11,600 円
【注意】FXH-LEDには使用できません。

4 70W (60W) まで ※2

ELD24100FD
希望小売価格 16,100 円

5 168W (144W) まで ※2

ELD2-24240FD
希望小売価格 29,800 円

6 224W (192W) ※2

ELD24320FD
希望小売価格 42,000 円

MC-LED4(D/S/HR/E/D-P5/S-P5)

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

FXH-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5014mm 以内

FX50-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

FXL-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 8000mm 以内

FXYT-LED/FXYS-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

FXCT-LED/FXCS-LED

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

FXD-LED2

40mm　40mm

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

CHC-LED N20/CHC-LED F

LED モジュール連結長：1 系統 2000mm
LED モジュール連結長：1 系統 2500mm

配線イメージ

ELD2-2416P、ELD2-2435FD 使用時

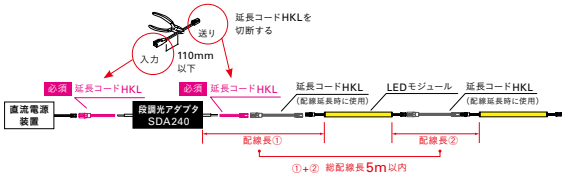

ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD 使用時

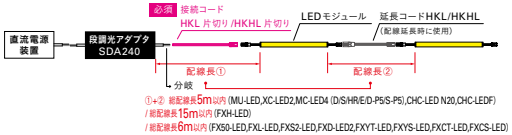

①+② 総配線長5m以内 (MU-LED,XC-LED2,MC-LED4 (D/S/HR/E/D-P5/S-P5),CHC-LED N20,CHC-LEDF)
/総配線長15m以内 (FXH-LED)
/総配線長6m以内 (FX50-LED,FXL-LED,FXS2-LED,FXD-LED2,FXYT-LED,FXYS-LED,FXCT-LED,FXCS-LED)

電源コード（オプション）

接続コードHKL

DC24V-2A

	希望小売価格
HKL3000片切り	1,200円
HKL4500片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード・接続コードHKHL(FXH-LED用)

DC24V-2A

	希望小売価格
延長コード HKHL500	800円
接続コード HKHL4500片切り	1,930円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。