


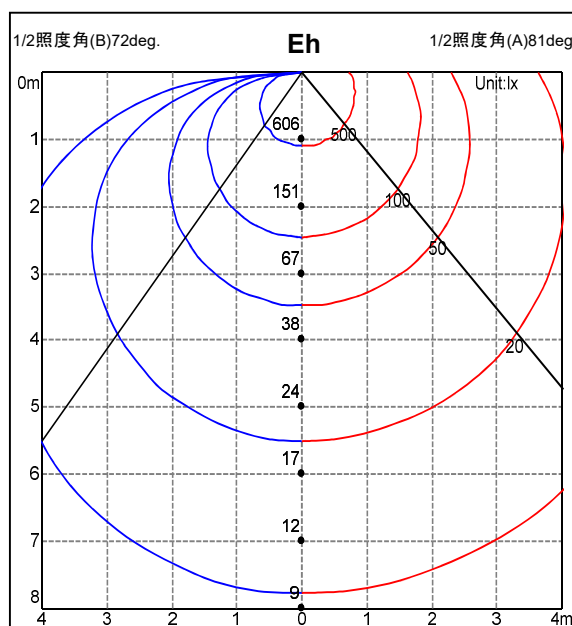
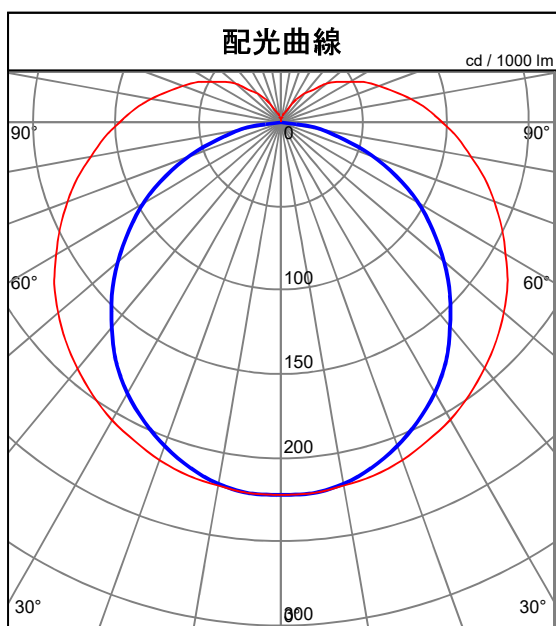
形式	SCF-LED998N-ADB
----	-----------------

光源	
定格光束	2720 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	83.2 %
上方効率	16.8 %

最大取付間隔		
A断面	1.7 H	
C断面	1.6 H	
B断面	1.5 H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	223
10	219
20	210
30	196
40	177
50	154
60	129
70	103
80	78
90	58
100	45
110	35
120	26
130	18
140	11
150	7
160	3
170	2
180	0

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2720.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.34	0.27	0.22	0.32	0.26	0.21	0.30	0.24	0.20	0.28	0.23	0.19	0.17	0.17		
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.39	0.34	0.30	0.27	0.27		
	1.00	0.61	0.54	0.48	0.58	0.51	0.46	0.54	0.49	0.45	0.51	0.47	0.43	0.40	0.40		
	1.25	0.69	0.63	0.57	0.66	0.60	0.55	0.62	0.57	0.53	0.58	0.54	0.51	0.48	0.48		
	1.50	0.75	0.69	0.64	0.71	0.66	0.62	0.67	0.63	0.59	0.64	0.60	0.57	0.54	0.54		
	2.00	0.83	0.78	0.74	0.79	0.75	0.71	0.75	0.71	0.68	0.71	0.68	0.65	0.62	0.62		
	2.50	0.88	0.84	0.80	0.83	0.80	0.77	0.79	0.76	0.73	0.75	0.72	0.70	0.66	0.66		
	3.00	0.91	0.87	0.84	0.86	0.83	0.81	0.82	0.79	0.77	0.77	0.75	0.74	0.70	0.70		
	4.00	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.85	0.85	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.73	0.73		
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.92	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.76	0.76		
7.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.84	0.83	0.83	0.78	0.78			
10.00	1.01	1.00	0.99	0.96	0.95	0.94	0.91	0.90	0.89	0.86	0.85	0.84	0.80	0.80			