





Seamlesline LED照明器具

SCF-LED-ADB



SCF-LED	1492	W	-	A	DB(例)
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型	
	504	N : 5000K	100V	位相調光	
	848	W : 4200K		1%~100%	
	998	WW : 3500K			
	1139	L30 : 3000K			
	1245	L28 : 2800K			
	1492	L24 : 2400K			

寸法図

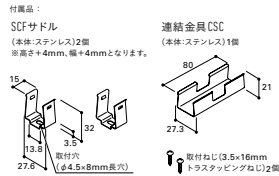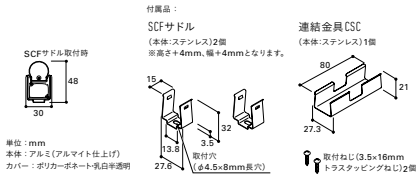

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)


形式 (□□-色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) =	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LED 504□□-ADB	504	0.42		0.15	15	1520	21,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 848□□-ADB	848	0.64		0.21	21	2330	25,300	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 998□□-ADB	998	0.71	100	0.25	25	2720	27,400	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1139□□-ADB	1139	0.81		0.28	28	3040	29,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1245□□-ADB	1245	0.87		0.30	30	3360	32,200	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1492□□-ADB	1492	1.02		0.34	34	3930	36,800	△	△	△	△	△	△

●調波数50/60Hz共用 ●SCF-LED-ADBでの電源送りはBDC300S使用時最大5灯、BDC300GS使用時最大6灯、非調光時最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%



POINT



柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。位相調光(調光範囲1%~100%)なのでホテルや住宅の照明におすすめです。

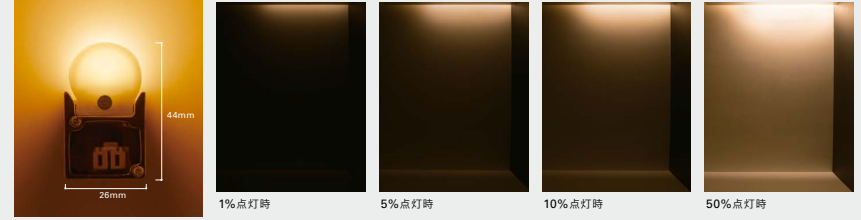

調光範囲は1%~100%ほかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。
注)明るさが約3%以下になると、LED個体差による眩感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

照度分布 (SCF-LED998N-ADB×3灯) ▶P.516


コープ照明




開口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

配光特性 (SCF-LED998N-ADB)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)


接続コード DK2P2500片切り




電源送りコード SK2P



SCF落下防止サドル SCF-SRB



SCF斜めサドル SCFS30/45



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。