

配光特性




No. : DN21G0924BE

形式	SC3-LED994N-ADB
----	-----------------

光源	
定格光束	2190 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	97.6 %
上方効率	2.4 %

最大取付間隔		
A断面	1.5 H	
C断面	1.5 H	
B断面	1.4 H	

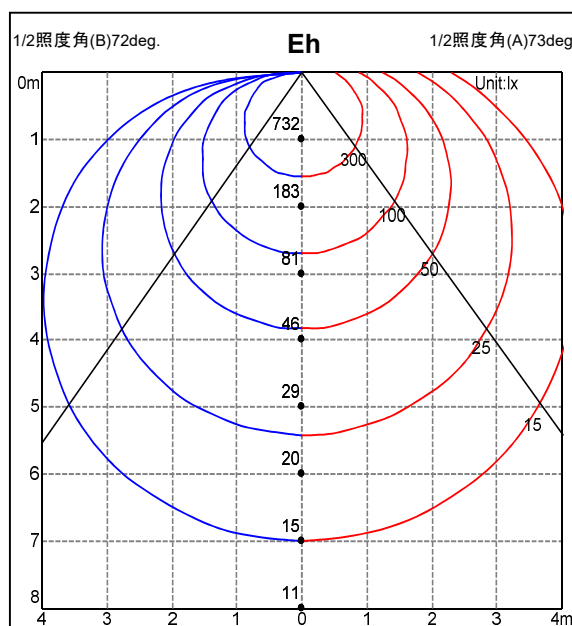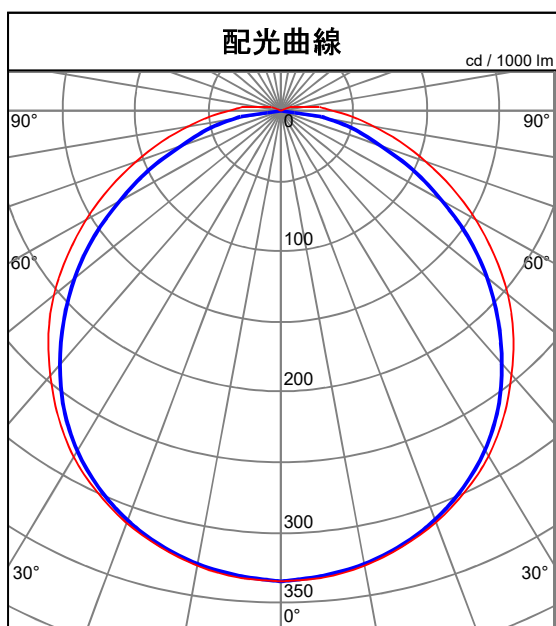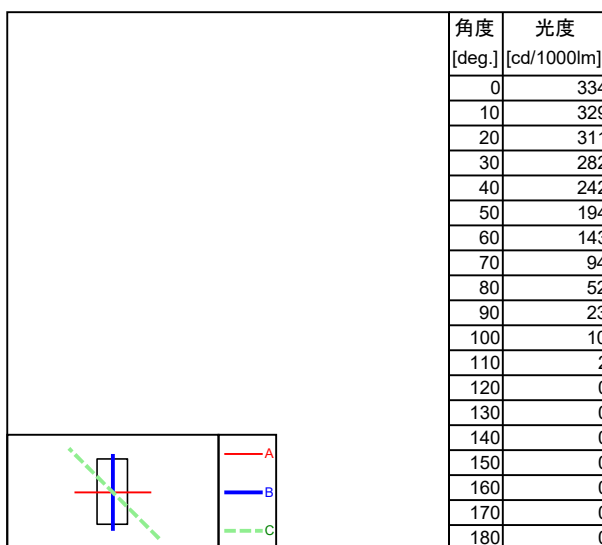

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2190.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.39	0.32	0.27	0.38	0.32	0.27	0.37	0.31	0.27	0.36	0.31	0.27	0.25	0.25		
	0.70	0.54	0.47	0.42	0.53	0.46	0.42	0.52	0.46	0.41	0.50	0.45	0.41	0.39	0.39		
	1.00	0.71	0.64	0.60	0.69	0.63	0.59	0.67	0.62	0.59	0.66	0.62	0.58	0.56	0.56		
	1.25	0.80	0.74	0.70	0.78	0.73	0.69	0.76	0.72	0.69	0.74	0.71	0.68	0.66	0.66		
	1.50	0.86	0.81	0.77	0.84	0.80	0.76	0.82	0.79	0.76	0.80	0.77	0.75	0.73	0.73		
	2.00	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.89	0.87	0.84	0.87	0.85	0.83	0.81	0.81		
	2.50	0.97	0.94	0.92	0.95	0.93	0.91	0.93	0.91	0.89	0.91	0.89	0.88	0.86	0.86		
	3.00	1.00	0.97	0.95	0.97	0.95	0.94	0.95	0.94	0.92	0.93	0.92	0.91	0.89	0.89		
	4.00	1.02	1.01	0.99	1.00	0.99	0.97	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.92	0.92		
	5.00	1.04	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93		
7.00	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95	0.95		
10.00	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96		