

# SC斜めサドル

## SCS2-30/45

この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

DNライティング株式会社

営業本部

〒141-0031

東京都品川区西五反田1-13-5

Tel.03-3492-4460

### ⚠ 安全に関するご注意

適合LED照明器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


本製品はLED照明器具SC3-LEDを角度30°、45°に傾けて取り付けるサドルです。

#### 各部の名称と外形寸法

本体:2個


材質:ステンレス

付属品:取付ねじ(3.5×16mmトラスタッピングねじ) 2個

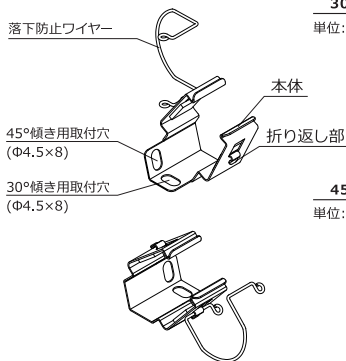


#### 30°傾き取付時

単位:mm



#### 45°傾き取付時

単位:mm



単位:mm


(Made in China)

# 取付方法

## 1.SCF斜めサドルの取り付け

- ・SCF斜めサドル2個を器具の長さに応じて取り付けてください。
- ・取り付けの際は、30°傾き用または45°傾き用のいずれかの取付穴を使用して、付属の取付ねじ(3.5×16mmトラスタッピングねじ)で一直線上に精度良く確実に固定してください。

### 器具下向き45°傾き取付時




【注意】1台の器具に対しては同一の取付角度で使用してください。



正しい取付状態




誤った取付状態



## 2.器具の取り付け

- ①器具をSCF斜めサドルへ押し込み確実に装着してください。
- ②落下防止ワイヤーをサドルの折り返し部の奥まで確実ににはめてください。

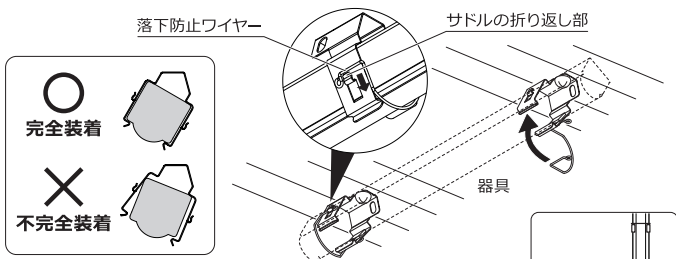

完全装着



不完全装着



注意】垂直・斜めに取り付ける場合は、ねじ(別途必要)で滑り止めをおこなってください。

滑り止めねじ  
(別途必要)

